



CENNIK 2022

Ważny od 1.03.2022

Biuro

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 36 95 100
biuro@knauf.com


Dział Techniczny	tel. 22 36 95 199
Dział Obsługi Klienta	tel. 22 36 95 200
Dział Marketingu	tel. 22 36 95 104

Składaj zamówienia w Internecie na www.e.knauf.pl

Knauf w Internecie:

www.knauf.pl

Media społecznościowe:



DOLNOŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 141
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 695 151 129
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 394 155
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 691 501 482

KUJAWSKO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 290 817
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie	tel. 725 998 662
Systemy Ociepleń, Systemy Podłogowe, Systemy Glazurnicze	tel. 603 196 529

LUBELSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 231 159
Doradca Techniczny	tel. 693 839 485

LUBUSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 139
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 697
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 695 710 052

ŁÓDZKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 128
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 693 623 838
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 690
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 691 990 994

MAŁOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 726 001 603
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 695 927 758

MAZOWIECKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy	tel. 693 289 285
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 603 894 792
Systemy Glazurnicze, Systemy Podłogowe	tel. 695 230 344
Systemy Ociepleń	tel. 601 394 160
Systemy Tynkarskie	tel. 693 307 424
Systemy Tynkarskie	tel. 663 903 299

OPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 423
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 156

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	
Menedżer Produktu SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY	tel. 601 224 106
Menedżer Produktu SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE	tel. 601 618 216
Menedżer Produktu SYSTEMY GLAZURNICZE	tel. 601 394 158
Menedżer Produktu SYSTEMY TYNKARSKIE	tel. 695 150 135
Menedżer Produktu SYSTEMY OCIEPLEŃ	tel. 603 196 530
Menedżer Produktu SYSTEMY PODŁOGOWE	tel. 601 964 634
Specjalista SYSTEMY PODŁOGOWE	tel. 601 394 154
Menedżer produktu SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 601 394 153
Biurove wsparcie techniczne SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 695 993 933

DZIAŁ INWESTYCJI	
Specjalista SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 601 394 153
Specjalista SYSTEMY AKUSTYCZNE	tel. 601 394 142
Specjalista SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE POŁUDNIE	tel. 605 324 695
Specjalista SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE PÓŁNOC	tel. 695 710 008
Specjalista SYSTEMY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	tel. 693 345 897

PODKARPACKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 665 918 859
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 661 300 899
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 601 990 502

ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Ociepleń , Systemy Glazurnicze	tel. 695 927 758
Sucha Zabudowa	tel. 726 001 603

PODLASKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny	tel. 601 290 431
Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny	tel. 601 394 159

WARMIŃSKO-MAZURSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 964 636
Doradca Techniczny	tel. 695 391 671

POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 392 502
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 693 303 282
Systemy Tynkarskie	tel. 601 394 148
Systemy Ociepleń, Systemy Podłogowe, Systemy Glazurnicze	tel. 695 710 048


WIELKOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 139
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 231 326
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 427
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 162 148
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 693 307 454

ŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 423
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 156

ZACHODNIO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 139
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni:	

- 1 Kupujesz premiovane produkty Knauf
- 2 Wysyłasz faktury lub paragony
- 3 Odbierasz nagrody!

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
DLA WYKONAWCÓW

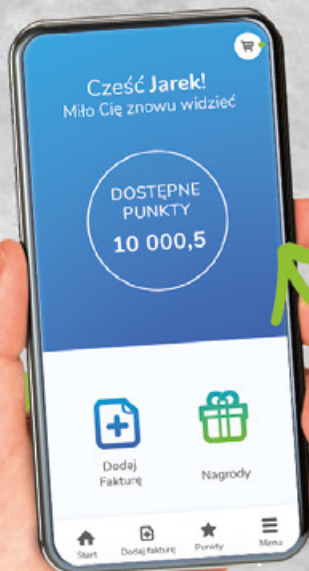

Teraz jeszcze wygodniej!

Pobierz aplikację mobilną Programu Profit
i na bieżąco dołączaj faktury oraz zamawiaj nagrody



SPIS TREŚCI

SYSTEMY TYNKARSKIE	5
TYNKI GIPSOWE	8
Tynki gipsowe ręczne	8
Tynki gipsowe maszynowe	9
Środki gruntujące	12
TYNKI CEMENTOWE	15
Tynki cementowo-wapienne	15
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	17
Środki gruntujące	18
AKCESORIA TYNKARSKIE	19
TECHNIKA SILOSOWA	20
SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY	25
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	28
PŁYTY PPOŻ.	32
PŁYTY AKUSTYCZNE	33
PŁYTY RTG	40
SYSTEM CUBO	42
MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K	44
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	47
AKRYL	48
PROFILE	49
PROFILE SPECJALISTYCZNE	52
AKCESORIA MONTAŻOWE	54
Wieszaki, łączniki	54
Taśmy	61
Wkręty	63
Kołki	66
PROFILE C3, C4, C5, AKCESORIA C3/C5	67
NAROŻNIKI	73
AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW	74
KLAPY REWIZYJNE	75
GOTOWE ELEMENTY GIPSOWE	76
SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE	77
GOTOWE MASY SZPACHLOWE	80
PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE	82
NAROŻNIKI	86
NARZĘDZIA	87
GRUNTY	89
AKRYL	90
SYSTEMY AQUAPANEL®	91
AQUAPANEL® INDOOR	94
AQUAPANEL® OUTDOOR	97
AQUAPANEL® SKYLITE	101
AQUAPANEL® ROOFTOP	103
AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	104

SYSTEMY PODŁOGOWE	105
WYLEWKI ANHYDRYTOWE	108
WYLEWKI CEMENTOWE	110
ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK	112
DODATKI DO WYLEWEK	114
SUCHE JASTRYCHY	117
System BRIO	117
System Dual Floor	120
PODŁOGI PODNIESIONE	122
System Camillo PL	122
System FHB	125
SYSTEMY GLAZURNICZE	133
KLEJE DO GLAZURY	136
SILIKONY	139
FUGI	140
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	143
WZORNIK KOLORÓW FUG	143
HYDROIZOLACJE	144
PROFILE OKAPOWE	147
PROFILE SCHODOWE	149
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	150
NARZĘDZIA	152
SYSTEMY OCIEPLEŃ	153
SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH	155
Kleje	156
Siatka i Tynki dekoracyjne	157
Farby i środki czyszczące	164
Wzornik tynków mozaikowych	165
Wzornik kolorów tynków i farb Classic'04	166
Wzornik kolorów tynków i farb Finess	172
SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH ROTKALK-IN SYSTEM TECTEM	181
SYSTEMY FIREWIN	185
FARBY PĘCZNIEJĄCE FIREPAINT STEEL	188
TYNK OGNIOCHRONNY VERMIPLASTER	189
ZABEZPIECZENIA PPOŻ DO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH	190
NARZĘDZIA	193
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY	203
INDEKS	208



KNAUF **MP 75** **AQUA**

Hydrofobowy tynk gipsowy

- ✓ Zaliczany do grupy tynków gipsowych lekkich B4
- ✓ Przeznaczony do łazienek i pomieszczeń wilgotnych
- ✓ Niskie zużycie: **9 kg/m² na 10 mm**
- ✓ Możliwość uzyskania gładkiej powierzchni
- ✓ Niższa nasiąkliwość i chłonność wody od większości tynków cementowo-wapiennych

**NOWOŚĆ
NA RYNKU**

SYSTEMY TYNKARSKIE

TYNKI GIPSOWE	8
Tynki gipsowe ręczne	8
Tynki gipsowe maszynowe	9
Środki gruntujące	12
TYNKI CEMENTOWE	15
Tynki cementowo-wapienne	15
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	17
Środki gruntujące	18
AKCESORIA TYNKARSKIE	19
TECHNIKA SILOSOWA	20

SYSTEMY TYNKARSKIE



Knauf oferuje inwestorom szeroką gamę tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych. O wyborze tynku decydują potrzeby i oczekiwania inwestora, uwzględniające wygląd i właściwości użytkowe wykonanego już tynku, wielkość inwestycji, harmonogram prac, wydajność, plastyczność zaprawy tynkarskiej, łatwość obróbki, rodzaj podłoża, a także możliwości wykonania ich ręcznie lub maszynowo.

SYSTEMY TYNKARSKIE – PRODUKTY	
Ręczne tynki gipsowe	Knauf Goldband, Knauf Rotband
Maszynowe tynki gipsowe	Knauf MP 75 Diamant, Knauf MP 75 L, Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75, Knauf MP 75 G/F Therm, Knauf MP 75 Aqua, Knauf Vermiplaster VP
Środki gruntujące do tynków gipsowych	Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60, Knauf Betokontakt, Knauf PutzPin, Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund, Knauf Gruntifarba
Tynki cementowo-wapienne	Knauf Cover Connect, Knauf Cover, Knauf Cover-in Fast, Knauf Cover-in Slow 0,7 mm, Knauf Cover-in Slow Light 0,5 mm
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna, Knauf Gładz Cementowa Biała
Środki gruntujące do tynków cementowych	Knauf Haftgrund, Knauf Tiefengrund
Akcesoria tynkarskie	Siatka tynkarska, narożniki tynkarskie MAGNELIS®, Knauf Akryl Malarski

Tynki gipsowe:

- Regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach, poprawiając mikroklimat we wnętrzach.
- Posiadają bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, co skutkuje dobrą izolacyjnością termiczną.
- Są paroprzepuszczalne.
- Łatwo się je nakłada. Są to tynki jednowarstwowe. Mogą być nakładane maszynowo lub ręcznie.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne. Podłoże wymaga zagruntowania odpowiednim środkiem gruntującym.
- Mogą być wykańczane na gładko lub tworzyć strukturę.
- Polecane do pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%.

Tynki cementowo-wapienne:

- Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.
- Mogą być stosowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynków np. w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników biologicznych.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża, czyli po wykonaniu tzw. obrutki (szprycy).
- Mogą być nakładane ręcznie lub maszynowo.
- Po wykończeniu tworzą strukturę zartą, różną w zależności od wielkości użytego kruszywa.

Technologia wykonania zarówno tynków gipsowych jak i cementowo-wapiennych wymaga zastosowania siatki tynkarskiej oraz narożników tynkarskich, które stanowią uzupełnienie oferty systemów tynkarskich Knauf.

Na potrzeby dużych inwestycji Knauf dostarcza tynki gipsowe, cementowo-wapienne oraz wylewki anhydrytowe w silosach. Szczegółowe zasady dostaw silosowych prezentujemy w rozdziale „Technika silosowa”.

KNAUF GOLDBAND

**Ręczny tynk gipsowy**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Zużycie: ok. 8,5 kg/m²/10 mm.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
2864	5903240904068	Knauf Goldband 30 kg	worek 30 kg	40	1210,00
96107	5902367206383	Knauf Goldband 25 kg	worek 25 kg	40	1251,00
205329	5902367206437	Knauf Goldband 20 kg	worek 20 kg	54	1313,00
94713	5901793351162	Knauf Goldband 10 kg	worek 10 kg	100	1818,00
149000	5901793354729	Knauf Goldband 5 kg	worek 5 kg	180	2395,00
507331	5901793354729	Knauf Goldband 5 kg	worek 5 kg	20	2503,00

KNAUF ROTBAND

**Ręczny tynk gipsowy o zwiększonej przyczepności**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na zwiększoną przyczepność szczególnie zalecana na trudne podłoża, np. gładkie betony. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m²/10 mm.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
2862	5903240904075	Knauf Rotband 30 kg	worek 30 kg	40	1524,00
96106	5902367206390	Knauf Rotband 25 kg	worek 25 kg	40	1597,00
205331	5902367206444	Knauf Rotband 20 kg	worek 20 kg	54	1658,00
94712	5901793351179	Knauf Rotband 10 kg	worek 10 kg	100	2153,00
507332	5901793351179	Knauf Rotband 10 kg	worek 10 kg	10	2312,00
178361	5901793354903	Knauf Rotband 5 kg	worek 5 kg	180	2776,00

KNAUF MP 75 DIAMANT



Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Pozwala uzyskać powierzchnie tynków o zwiększonej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 11,5 kg/m²/10 mm.

* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
201516	5903240904020	Knauf MP 75 Diamant 30 kg*	worek 30 kg	40	911,00
477884	5902367206376	Knauf MP 75 Diamant 20 kg*	worek 20 kg	54	1 058,00
169195	-	Knauf MP 75 Diamant – luz	silos	-	911,00

KNAUF MP 75 L



Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m²/10 mm.

* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61195	5902367206451	Knauf MP 75 L 30 kg*	worek 30 kg	40	900,00
148758	5902367206369	Knauf MP 75 L 25 kg*	worek 25 kg	40	990,00
247296	5902367206420	Knauf MP 75 L 20 kg*	worek 20 kg	54	1 035,00
5132	-	Knauf MP 75 L – luz	silos	-	900,00

KNAUF MP 75 SL

**Maszynowy tynk gipsowy, super lekki**

Fabrycznie przygotowana super lekka sucha zaprawa gipsowa z bardzo dużym dodatkiem wyselekcjonowanych, specjalnych kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Zaprawa o zwiększonej wydajności, bardzo lekka w obróbce. Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
175042	5903240904044	Knauf MP 75 SL 30 kg*	worek 30 kg	40	923,00
185221	-	Knauf MP 75 SL - luz	silos	-	923,00

KNAUF MP 75

**Maszynowy tynk gipsowy**

Fabrycznie przygotowana, podstawowa, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 10,0 kg/m²/10 mm.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
179035	5902367206352	Knauf MP 75 25 kg	worek 25 kg	40	900,00
247297	5902367206413	Knauf MP 75 20 kg	worek 20 kg	54	933,00

KNAUF MP 75 G/F THERM

**Maszynowy tynk na bazie gipsu i wapnia zalecany na ogrzewanie ściennie**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na swoje właściwości szczególnie zalecana do wykonania tynków na ogrzewaniu ściennym. Pozwala uzyskać powierzchnie zatarte i gładkie. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 9,0 kg/m²/10 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61194	5903240904051	Knauf MP 75 G/F Therm 30 kg	worek 30 kg	40	900,00

KNAUF MP 75 AQUA

**Maszynowy tynk gipsowy o niskiej absorpcji wody**

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkami redukującymi wchłanianie wody. Przeznaczona do maszynowego i ręcznego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, z możliwością uzyskiwania gładkich powierzchni ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych w pomieszczeniach o maks. wilgotności powietrza 85% przez 10 godz. w ciągu doby.

Zużycie: ok. 9,0 kg/m²/10 mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
666979	5903240904198	Knauf MP 75 Aqua 30 kg	worek 30 kg	40	1171,00

KNAUF VERMIPLASTER VP

**Specjalistyczny, maszynowy tynk ogniochronny**

Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP 20 kg	worek 20 kg	35	3810,00

KNAUF GRUNDIERMITTEL 90

**Środek gruntujący do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni**

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:2 do max 1:5 w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie: ok. 0,1 kg/m²

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473257	5901793357782	Knauf Grundiermittel 90	wiaderko 15 kg	24	259,00
666168	5901793359267	Knauf Grundiermittel 90*	wiaderko 5 kg	80	113,00

KNAUF GRUNDIERMITTEL 60

**Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych**

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:3 w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie: ok. 0,1 kg/m²

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473259	5901793357799	Knauf Grundiermittel 60	wiaderko 15 kg	24	215,00

KNAUF BETOKONTAKT

**Środek gruntujący do betonu**

Specjalna mieszanka piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych. Grunt szczepny do gruntowania gładkich podłoży betonowych wewnątrz pomieszczeń. Znacząco poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor czerwony, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 225 g/m².

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
545454	4003982444400	Knauf Betokontakt Bełchatów/Jaworzno	wiaderko 20 kg	32	161,00
21023	4006379051014	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 5 kg	80	54,60
214017	4006379075980	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 1 kg	288	16,40

KNAUF PUTZ PIN

**Elementy kotwiące do stropów betonowych**

Elementy kotwiące Knauf PutzPin są wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego o zoptymalizowanym kształcie i powierzchni. Knauf PutzPin 8 przeznaczone są do stosowania z tynkami o grubości 11-16 mm, a Knauf PutzPin 18 do tynków o grubości 21-25 mm. System Knauf PutzPin przeznaczony jest do stosowania na stropach betonowych

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
78509	4003982187376	Knauf PutzPin 8	100	209,00
184634	4003982215192	Knauf PutzPin 18	100	274,00

KNAUF TIEFENGRUND

**Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący**

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.



Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	125,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

KNAUF UNIVERSALGRUND

**Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący**

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoża pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	57,95
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	33,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,25

KNAUF GRUNTiFARBA

**Biała farba gruntująco-malująca**

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

Zużycie: ok. 0,125 litra/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf Gruntifarba	wiaderko 10 l	40	78,00

KNAUF AKRYL MALARSKI

**Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych**

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, skrzynkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemencie, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Zużycie: Kartusz 300 ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	10,35

KNAUF COVER CONNECT

**Obrzutka cementowa**

Obrzutka cementowa do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej absorpcji wody (W2), uziarnienie do 3,0 mm.

Zużycie: ok. 3,5-5 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
210067	5901793355405	Knauf Cover Connect	worek 30 kg	42	574,00

KNAUF COVER

**Tynk cementowo-wapienny na zewnątrz i do wewnątrz**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej, np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporny o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie do 1,5 mm.

Zużycie: ok. 14,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
234752	5901793357034	Knauf Cover*	worek 30 kg	42	664,00
497825	-	Knauf Cover luz	silos	-	na zapytanie

KNAUF COVER – IN FAST

**Tynk cementowo-wapienny do wewnątrz**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w jeden dzień. Uziarnienie do 0,8 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
210068	5901793355436	Knauf Cover – In Fast*	worek 30 kg	42	664,00
497826	-	Knauf Cover – In Fast luz	silos	-	na zapytanie

KNAUF COVER – IN SLOW 0,7 MM

**Tynk cementowo-wapienny do wnętrza, uziarnienie do 0,7 mm**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie do 0,7 mm.

Zużycie: ok. 12,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
184707	5901793355160	Knauf Cover – In Slow 0,7 mm*	worek 30 kg	42	583,00
207668		Knauf Cover – In Slow 0,7 mm	silos	–	na zapytanie

KNAUF COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM

**Tynk cementowo-wapienny do wnętrza, uziarnienie do 0,5 mm**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie do 0,5 mm.

Zużycie: ok. 11,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
234135	5901793357041	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm*	worek 30 kg	42	583,00
467979	–	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm	silos	–	na zapytanie

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA

**Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętr i na zewnątrz**

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

Zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	5901793350202	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	39,10

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA

**Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętr i na zewnątrz**

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	5901793350196	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	64,60

KNAUF HAFTGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odpajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.
Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
469910	5901793357638	Knauf Haftgrund	wiaderko 15 kg	24	142,35
471868	5901793357775	Knauf Haftgrund	kanister 10 l	60	89,70
471870	5901793357768	Knauf Haftgrund	kanister 5 l	120	51,00
471869	5901793357751	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	18,10

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	125,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

KNAUF PROFIX – SIATKA TYNKARSKA



Elastyczna siatka z włókna szklanego, odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych wewnątrz budynków. Siatka pleciona splotem gazejskim, o gramaturze ok. 110 g/m² i wielkości oczek 10x10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/jedn. sprzedaży
452016	5902367201067	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (50 m ²)	szer. 1000	sztuca	150,00
450002	5902367201074	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (16,67 m ²)	szer. 333	3 szt./paczka	155,00
615659	5902367203887	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (12,50 m ²)	szer. 250	4 szt./paczka	155,00

KNAUF AKRYL MALARSKI

**Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych**

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, skrzynkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemente, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Zużycie: Kartusz 300ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	10,35

NAROŻNIKI TYNKARSKIE MAGNELIS®



Narożniki tynkarskie o zwiększonej odporności na korozję dzięki zastosowaniu powłoki zabezpieczającej MAGNELIS®, stanowiącej mieszankę trzech stopów: cynku, aluminium i magnezu. Stosowane w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych wewnątrz budynków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Opkowanie	Cena netto PLN/szt.
406502	5902367200480	Narożnik MAGNELIS®	34/1600	25 szt./wiązka	4,25
406504	5902367200497	Narożnik MAGNELIS®	34/2300	25 szt./wiązka	6,10
406506	5902367200503	Narożnik MAGNELIS®	34/2800	25 szt./wiązka	7,35
406507	5902367200510	Narożnik MAGNELIS®	34/3000	25 szt./wiązka	7,95

OGÓLNE WARUNKI DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW LUZEM I UŻYTKOWANIA SILOSÓW (W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA 01/12/2020)



I. Zamawianie i przyjmowanie materiału luzem na budowach

1. KNAUF posiada następujące typy silosów budowlanych: C13000, WS12,5, WS22,5.
2. Dostawa materiałów sypkich realizowana jest poprzez dostawę materiału samochodem autosilos lub samochodem kontenerowym razem z silosem.
3. Silosy można wypełniać materiałem KNAUF w następujących konfiguracjach:

- średnie silosy okrągłe lub kwadratowe (WS12,5 lub C13000) można wypełnić:

Ilość	Produkt
11,5 t	MP 75 Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
10,5 t	MP75 Super Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
12 t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),

- duże okrągłe silosy (WS22,5) można wypełnić:

Ilość	Produkt
19,3 t	MP75 Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5t),
17,5 t	MP75 Super Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5t),
20 t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5t),

Ograniczenia wagowe wynikają bezpośrednio z przepisów transportowych mówiących o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów przewożących towary.

4. Samochód autosilos przywozi z fabryk maksymalnie 27,5 ton materiału, który jest zasypywany do silosów.
5. Część samochodów autosilos jest dzielona. Zamówienie może zatem wynosić:
 - a. od 23 ton (nie mniej) do 27,5 ton (cały transport),
 - b. lub ewentualnie od 11,5 ton do około 13,5 ton (dla dzielonego samochodu autosilos). Aby transport był realizowany potrzebne są dwa ładunki „połówkowe”.
6. Wykonawca zobowiązuje się używać silosów wyłącznie do przechowywania tynków marki KNAUF, w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i właściwościom. **UWAGA: ze względu na konstrukcję silosów KNAUF (silosy opadowe) nie dopuszcza się używania do ich eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.**
7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego i optymalnego wykorzystywania każdego z silosów. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do zasypu każdego z silosów:
 - w przypadku silosu o pojemności 22,5 m³ w ilości minimalnej 15 ton tynku co najmniej raz na 30 dni;
 - w przypadku silosu o pojemności 12,5 m³ w ilości minimalnej 10 ton tynku co najmniej raz na 30 dni.
8. Zamówienie materiału powinno być przesłane poprzez platformę internetową e.knauf lub SML.
9. Materiał na budowie jest przekazywany tylko i wyłącznie osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru materiału. Dopuszczalna jest późniejsza zmiana tej osoby po potwierdzeniu przez firmę dystrybucyjną zamawiającą materiał. Nie ma możliwości upoważniania przez osobę uprawnioną do odbioru towaru innej osoby trzeciej.

10. Wykonawca po rozładunku otrzymuje kartę wagową oraz oryginał listu przewozowego (a także dodatkowo komunikat generowany w ramach serwisu SML, jeśli materiał jest w silosie).
11. **Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest oddać do Knauf pusty silos.** W przypadku jednak zwrotu silosu z tynkiem, którego termin przydatności pozwala na jego dalszą odsprzedaż, a ilość jest większa niż 1 tonę (decyzja właściwego przedstawiciela KNAUF) Wykonawca otrzyma od KNAUF fakturę korygującą na ilość zwróconego tynku, pomniejszoną o kwotę opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł netto/1 tona.
12. W sytuacji braku przygotowania budowy kierowca może odmówić wjazdu do rozładunku.
13. Osoba upoważniona do odbioru materiału na budowie może zlecić rozładunek w innym miejscu, po uprzednim wpisie na liście przewozowym informacji o tym fakcie.
14. W przypadku sytuacji losowych podczas rozładunku (np. uszkodzenie przez kierowcę chodnika itd.) prosimy koniecznie ten fakt wpisać na list przewozowy (każdą kopię) oraz przekazać kierowcy do podpisu. W przypadku braku takiego wpisu dochodzenie reklamacji może być utrudnione.

II. Realizacja przestawień silosów KNAUF

1. Standardowo silosy są przestawiane pomiędzy budowami samochodami kontenerowymi bez dodatkowych opłat.
2. Opłaty manipulacyjne pobierane są jednak w sytuacjach:

LP	Opłaty	Wysokość opłaty netto
1	Opłata manipulacyjna w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia napełnienie silosów pomimo wcześniej uzgodnionego terminu realizacji.	500 zł
2	Opłata za każdorazowe przestawienie silosu w obrębie tej samej budowy.	250 zł
3	Opłata manipulacyjna w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji ruchu silosowego (postawienie, przestawienie, zabranie,) lub braku odpowiednio przygotowanego miejsca ustawienia, silosu pomimo wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wykonawcą.	350 zł
4	Opłata postojowa za przekroczenie limitu czasu oczekiwania o 1h na przystąpienie do realizacji ruchu silosowego lub napełnienia silosów.	100 zł/1 godz.
5	Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu silosu z materiałem zdatnym do użytku i obrotu.	50 zł/1 t

3. W silosach przestawianych pomiędzy budowami może znajdować się tylko maksymalnie 6,5 tony materiału (dotyczy silosów WS22,5) i 7t (pozostałe silosy). Wynika to z faktu ograniczeń nakładanych przez przepisy prawa transportowego.
4. Ilość materiału znajdującego się w silosach na budowach ocenia kierowca, który jest specjalistą w tej dziedzinie.
5. Zlecenie ruchów silosowych powinno być przesłane poprzez platformę internetową SML.
6. Silos na budowie jest przekazywany osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru silosu.
7. Wykonanie operacji ruchu silosu jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu systemu SML, dostępnego na stronie <https://www.e.knauf.pl/logistyka/>
8. Kierowca może odmówić postawienie silosu w sytuacji gdy uzna, że operacja ta grozi jego natychmiastowym lub późniejszym przewróceniem lub innym wypadkiem.
9. Przygotowując miejsca postawienia silosu, należy postępować zgodnie z instrukcją „Informacja techniczna dotycząca posadowienia silosów w warunkach placu budowy”.


III. Użytkowanie silosów KNAUF

1. Wysokość silosów: WS22,5 - 7,04 m, WS12,5 - 5,24 m, C13000 - 5,40 m.
2. Specjalistyczny samochód transportujący silos ma wysokość 4,2 m.
3. Zabrania się otwierania klap bocznych silosu na budowach. Przy niedokładnym zamknięciu istnieje duże prawdopodobieństwo, że do wnętrza dostanie się woda co spowoduje zbrylenie materiału. W sytuacji stwierdzenia, że silos był otwierany reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny silosów. Niedopuszczalne jest „ostukiwanie” powierzchni silosów przedmiotami mogącymi ją uszkodzić. W rażących sytuacjach uszkodzeń może zaistnieć konieczność obciążania konkretnych wykonawców za remont lub naprawę silosu.
5. Silosy, które są niesprawne (dziurawe, uszkodzone, pęknięte itd.) wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić do Doradcy Technicznego Knauf. Dotyczy to również silosów, które wymagają czyszczenia (np. w środku zalega skamieniały materiał na ściankach).
6. W celu prawidłowego i bezpiecznego ustawienia silosu należy zapewnić warunki zgodne z informacją techniczną znajdującą się w formacie zamówienia silosu w platformie SML.
7. Przy dłuższym czasie postoju silosu, należy wziąć pod uwagę zmieniające się warunki pogodowe np. mróz lub odwilż.
8. W obrębie silosu nie może znajdować się trakcja elektryczna.
9. Przebywanie osób nieupoważnionych w zasięgu pracy samochodu kontenerowego oraz samochodu autosilos w czasie załadunku i wyładunku silosu lub materiału jest zabronione.
10. Silosy mogą być przemieszczane tylko specjalistycznymi samochodami kontenerowymi firmy Knauf.
11. Obowiązuje zakaz przenoszenia silosów dźwigiem.
12. Zabronione jest używanie silosu do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz naklejania reklam.
13. Puste silosy należy zabezpieczyć przed silnym wiatrem.
14. Przewody odpowietrzające muszą być zawsze otwarte i drożne. Utrzymywanie ciśnienia w silosie jest niedopuszczalne.
15. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody i niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem silosu.
16. Jeżeli do opróżniania silosu używane jest urządzenie wibrujące, jedynym miejscem jego zamontowania jest znajdująca się w rejonie leja specjalna płyta.
17. Urządzenie wibrujące może pracować tylko w połączeniu z silomatem.
18. Po zakończonej pracy, a przed załadunkiem, silos należy starannie oczyścić z resztek materiału jak i innych zanieczyszczeń budowlanych.
19. Silosów należy używać tylko i wyłącznie z zachowaniem przepisów BHP.

INFORMACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA SILOSÓW W WARUNKACH PLACU BUDOWY

1. Informacje podstawowe


- 1.1. Posadowienie silosa na niewłaściwym lub niewłaściwie przygotowanym podłożu stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną.
- 1.2. Podłoże przygotowane do posadowienia silosa musi spełniać kilka warunków:
 - a) mieć właściwą wytrzymałość
 - b) być równe i poziome (pochylenie nie większe niż 2%)
 - c) zewnętrzna krawędź podłoża (zewnętrzna krawędź rusztu) nie może być zlokalizowana zbyt blisko wykopu/skarpy, tzn. muszą być zachowane następujące zależności **(rys.1): $H < 2,0$ m, $S_k > 2,0$ m, $S_p > 1,7H$**
 - d) być zabezpieczone przed czynnikami obniżającymi wytrzymałość i stabilność gruntu takimi jak wymywanie gruntu spod nogi silosa przez wody opadowe, przemarzanie, wysychanie i skurcz lub zawilgocenie podłoża itp.
- 1.3. Niedozwolone jest posadowienie silosa na podłożu niestabilnym, takim jak grunty organiczne, odpady, gruz budowlany oraz podłożu międko-plastycznym lub płynnym np. błoto itp.

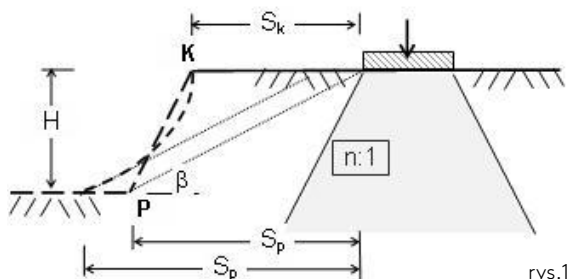

rys.1

2. Wykaz możliwych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3.).

- 2.1. Droga, parking (D).
- 2.2. Podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu (D).
Jest to mineralne podłoże kwalifikowane o zbadanej jakości do głębokości co najmniej 1,5 m poniżej powierzchni terenu, optycznie jednorodne, przygotowane i odebrane pod budowę drogi czy parkingu, lub podłoże jak wyżej, specjalnie utwardzone, w celu posadowienia silosa, na głębokość 1 m i na obszarze większym od obrysu rusztu silosa z każdej strony o 1m, tak jak pod budowę drogi, parkingu (zgodnie z przepisami dot. odbioru robót ziemnych oraz ze sztuką budowlaną).
- 2.3. Posadowienie wzmocnione 2 płytami drogowymi (2PD)
Dwie żelbetowe płyty drogowe o wymiarach 100x300x15 cm wkopane w poziome, wyrównane podłoże. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.
Płyty układają się obok siebie, dłuższym bokiem równoległe do nośnej części rusztu silosa (płyty).
- 2.4. Posadowienie wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo (6J).
6 żelbetowych perforowanych płyt drogowych Jumbo o wymiarach 75x100x12 cm, ułożonych jak na rys. 2, wkopanych w podłoże podścielane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.
- 2.5. Posadowienie wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo (4J).
4 żelbetowe perforowane płyty drogowe Jumbo o wymiarach 75x100x12 cm, ułożone jak na rys. 2 (z wyłączeniem 2 płyt umiejscowionych pod środkiem części nośnej rusztu), wkopane w podłoże podścielane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

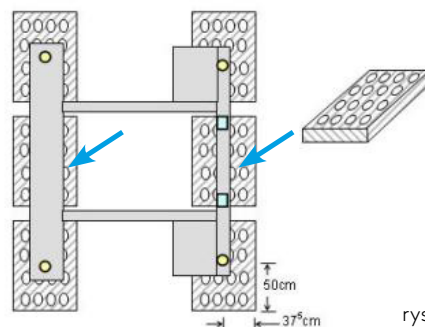

rys.2

3. Zestawienie dopuszczalnych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów w zależności od rodzaju silosów i rodzaju materiału (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3).

Rodzaj podłoża	Silosy „duże” W22,5		Silosy „średnie” W12,5, C 13000 i mniejsze	
	Wylewka – luz	Tynk – luz	Wylewka – luz	Tynk – luz
(D) Droga, parking, podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu	TAK	TAK	TAK	TAK
(2PD) Podłoże wzmocnione dwoma płytami drogowymi 100×300×15 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(6J) Podłoże wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(4J) Podłoże wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	NIE	TAK	TAK	TAK

4. Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i utrzymanie podłoża i wraz z zamówieniem składa odpowiednie pisemne oświadczenie oraz potwierdza ten fakt na protokole odbioru silosa.

5. Kierowca może odmówić ustawienia silosa, jeśli mimo złożenia przez wykonawcę oświadczenia wizualnie ocenia, że przygotowanie miejsca pod silos nie jest właściwe.

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	28
PŁYTY PPOŻ.	32
PŁYTY AKUSTYCZNE	33
PŁYTY RTG	40
SYSTEM CUBO	42
MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K	44
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	47
AKRYL	48
PROFILE	49
PROFILE SPECJALISTYCZNE	52
AKCESORIA MONTAŻOWE	54
Wieszaki, łączniki	54
Taśmy	61
Wkręty	63
Kołki	66
PROFILE C3, C4, AKCESORIA C3/C5	67
NAROŻNIKI	73
AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW	74
KLAPY REWIZYJNE	75
GOTOWE ELEMENTY GIPSOWE	76

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY



Systemy suchej zabudowy to lekkie, suche konstrukcje budowlane wznoszone na ruszcie metalowym lub drewnianym, zazwyczaj wypełnione wełną mineralną lub wełną kamienną oraz okładane płytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo-włóknowymi lub cementowymi.

Knauf oferuje blisko 60 systemów suchej zabudowy, w których powstają:

- ściany działowe
- suche tynki
- sufity podwieszane i przeszłowe
- zabudowa poddasza
- ściany szybów instalacyjnych
- specjalistyczne systemy budowlane
- suche podłogi
- ściany zewnętrzne (na bazie płyt cementowych).

Systemy suchej zabudowy Knauf stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych, mokrych technologii budowlanych z uwagi na:

- lekką konstrukcję, która otwiera przed projektantami i inwestorami nowe i szersze możliwości projektowania oraz aranżowania nowoczesnych obiektów budowlanych
- czysty i szybki montaż, który znacząco skraca proces realizacji inwestycji
- parametry użytkowe dostosowane do potrzeb inwestora, np. określone parametry ochrony przeciwpożarowej lub izolacji akustycznej

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY – PRODUKTY	
Płyty gipsowo-kartonowe	Zwykłe płyty g-k Knauf A 10
	Zwykłe płyty g-k Knauf A 13
	Zwykłe płyty g-k Knauf A 15
	Ogniochronne, czerwone płyty g-k Knauf F 13
	Ogniochronne, czerwone płyty g-k Knauf F 15
	Impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 13
	Impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 15
	Impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 13
	Impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 15
	Giętkie płyty g-k Knauf 6,5 mm
	Płyty małoformatowe A 13, HA 13, F 13
	Twarde, niebieskie płyty g-k Knauf Diamant
	Płyty specjalistyczne
Płyty akustyczne Knauf SILENTBOARD	
Płyty akustyczne Knauf CLEANEO, CLEANEO UFF, CLEANEO LINEAR	
Płyty akustyczne Knauf AKUSTIK i AKUSTIK PLUS	
Płyty akustyczne impregnowane Knauf AKUSTIK	
Płyty RTG Knauf SAFEBOARD	
Płyty RTG Knauf z powłoką ołowianą	
System CUBO "Pomieszczenie w pomieszczeniu"	Słupy wsporcze Knauf CUBO Łącznik Knauf CUBO do profilu UA
Masy do spoinowania i klejenia płyt gipsowo-kartonowych	Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Extrafinish, Knauf Fireboard-Spachtel, Knauf Safeboard-Spachtel, Knauf Perfix-T
Środki gruntujące	Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund, GruntiFarba
Profile i akcesoria	CW, UW, CD, UD, profil sprężysty, UA
	Profile specjalistyczne: MW Piano, UW Wysoki, profile narożnikowe elastyczne, Knaufixy, Knauf Sinus
	Profile C3, C4, akcesoria C3/C5
Narożniki i akcesoria	Narożniki metalowo-papierowe Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Goppinger
	Hopper, rolka do narożników
Akcesoria montażowe	Wieszaki, łączniki, taśmy, wkręty, kołki, kłapy rewizyjne
Elementy gipsowe	Gotowe elementy gipsowe

- efektywniejsze wykorzystanie zabudowywanej przestrzeni
- możliwość szybkiego demontażu i ponownej aranżacji przestrzeni
- możliwość projektowania i wzniesienia specjalistycznych konstrukcji budowlanych
- możliwość szerokiego wykorzystania w pracach remontowych.

Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w różnych obiektach budowlanych w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, obiektach sportowych, budownictwie mieszkaniowym.

Uwaga: płyty gipsowo-włóknowe na suche podłogi prezentujemy w Systemach podłogowych, płyty cementowe w Systemach AQUAPANEL®.

KAPTUR FOLIOWY

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Cena netto PLN/szt.
467132	5901793354965	Kaptur foliowy na płytę 2,0 m	1600 x 3350 x 0,15	1,8	20
93911	5901793354972	Kaptur foliowy na płytę 2,6 m	1600 x 3950 x 0,15	1,8	20
93912	5901793354989	Kaptur foliowy na płytę 3,0 m	1600 x 4350 x 0,15	1,8	20

PŁYTA KNAUF ZWYKŁA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRACK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na paletę zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

** Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na paletę	Cena netto PLN/m ²
423744	5906190190093	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2600×9,5	6,3	84	9,15
423742	5906190190291	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2000×9,5	6,3	84	9,25
549203		Płyta Knauf zwykła A10*	1200 X wymiar specjalny	6,3	84	9,25
421833	5906190190031	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2600×12,5	7,1	64	9,15
421830	5906190190024	Płyta Knauf zwykła A13**	1200×2000×12,5	7,1	64	9,25
421832	5906190190314	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2500×12,5	7,1	64	9,25
421835	5906190190048	Płyta Knauf zwykła A13	1200×3000×12,5	7,1	64	9,25
549196		Płyta Knauf zwykła A13*	1200 X wymiar specjalny	7,1	64	9,25
756096	5906190190529	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2600×15,0	10,3	50	11,96
756097	5906190190536	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2000×15,0	10,3	50	12,08
756259		Płyta Knauf zwykła A15*	1200 X wymiar specjalny	10,3	50	12,08

PŁYTA KNAUF OGNIOCHRONNA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej odporności ogniowej. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na paletie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

** Płyta ze szfowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/m ²
423737	5906190190079	Płyta Knauf ogniochronna F13	1200×2600×12,5	10,2	64	11,77
423736	5906190190352	Płyta Knauf ogniochronna F13**	1200×2000×12,5	10,2	64	11,89
423738	5906190190369	Płyta Knauf ogniochronna F13	1200×3000×12,5	10,2	64	11,89
549202		Płyta Knauf ogniochronna F13*	1200x wymiar specjalny	10,2	64	11,89
756068	5906190190383	Płyta Knauf ogniochronna F15	1200×2600×15,0	12,8	50	15,38
756067	5906190190376	Płyta Knauf ogniochronna F15	1200×2000×15,0	12,8	50	15,54
756107		Płyta Knauf ogniochronna F15*	1200x wymiar specjalny	12,8	50	15,54

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby. Krawędź HRAK.

Typ płyty: H2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na paletce zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

** Płyta ze szfowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/m ²
423734	5906190190062	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×2600×12,5	7,6	64	14,01
423731	5906190190055	Płyta Knauf impregnowana HA13**	1200×2000×12,5	7,6	64	14,15
423732	5906190190338	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×2500×12,5	7,6	64	14,15
423735	5906190190345	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×3000×12,5	7,6	64	14,15
549198		Płyta Knauf impregnowana HA13*	1200x wymiar specjalny	7,6	64	14,15
756072	5906190190543	Płyta Knauf impregnowana HA15	1200×2600×15,0	11,5	50	17,84
756070	5906190190550	Płyta Knauf impregnowana HA15	1200×2000×15,0	11,5	50	18,01
756257		Płyta Knauf impregnowana HA15*	1200x wymiar specjalny	11,5	50	18,01

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na paletce bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,41

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNA



Płyta gipsowo-kartonowa łącząca w sobie zalety płyty impregnowanej oraz płyty ogniochronnej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

** Płyta ze szfowaną krawędzią poprzeczną
Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
423740	5906190190147	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200x2600x12,5	10,2	64	16,16
423739	5906190190390	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13**	1200x2000x12,5	10,2	64	16,32
423741	5906190190406	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200x3000x12,5	10,2	64	16,32
549200		Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13*	1200 x wymiar specjalny	10,2	64	16,32
756093	5906190190567	Płyta impregnowana ogniochronna HF15	1200x2000x15,0	12,8	50	20,72

PŁYTA KNAUF GIĘTKA



Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 6,5 mm o minimalnym promieniu gięcia 30 cm, do stosowania w systemach sufitów dekoracyjnych oraz ścian łukowych. Krawędź AK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
64983	5906190190086	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200x2600x6,5	5,2	60	16,75
170875	5906190190086	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200x2600x6,5	5,2	20	17,65

PŁYTA KNAUF MAŁOFORMATOWA



Płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm i wymiarach 600 mm szerokości oraz 900/2000 mm długości.

* Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

** Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
186204	5906190190116	Płyta Knauf zwykła A13*	600x900x12,5	7,8	120	15,82
763893	5906190190123	Płyta Knauf zwykła A13**	600x2000x12,5	7,8	128	13,84
248701	5906190190017	Płyta Knauf impregnowana HA13*	600x900x12,5	7,8	120	23,80
763878	5906190190611	Płyta Knauf impregnowana HA13**	600x2000x12,5	7,8	128	20,68
476604	5906190190499	Płyta Knauf ogniochronna F13*	600x900x12,5	10,1	120	21,34

PŁYTA KNAUF DIAMANT



Płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości powierzchni, wytrzymałości na uderzenia oraz izolacyjności akustycznej. Jest to również płyta ogniochronna oraz nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH1IR (wg PN-EN 520).

* Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

** Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
205310	5906190190413	Płyta Knauf Diamant HF13*	1200×2000×12,5	12,8	50	22,13
186028	5906190190420	Płyta Knauf Diamant HF13*	1200×2600×12,5	12,8	50	22,13
605191	5906190190420	Płyta Knauf Diamant HF13*	1200×2600×12,5	12,8	20	22,13
282369		Płyta Knauf Diamant HF13*	1200 x wymiar specjalny	12,8	50	22,13
72188	4003982182388	Płyta Knauf Diamant HF13**	1250×2000×15,0	15,5	40	39,54
72225	4003982182418	Płyta Knauf Diamant HF13**	1250×2500×15,0	15,5	40	39,54

WKREĆ DO PŁYT DIAMANT



Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
670655	4003982512949	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,41	1000	8	67,30
669561	4003982511669	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	1,90	1000	6	82,50
669562	4003982511690	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,17	1000	6	91,30
669844	4003982512239	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	1,59	500	8	62,50
669794	4003982512178	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,17	1000	6	107,20
669795	4003982512208	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	1,85	500	8	71,70

PŁYTA PPOŻ. KNAUF FIREBOARD



Płyta gipsowa klasy A1 zbrojona matami z włókna szklanego, przeznaczona do stosowania w systemach o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. Również do obudowy konstrukcji stalowych, blaszanych kanałów wentylacyjnych oraz tras kablowych. Krawędź VK.

Typ płyty: GM-F (wg EN 15283-1).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
2906	4003982001627	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 15 mm	1250×2000×15,0	12,2	40	60,95
2908	4003982001634	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 20 mm	1250×2000×20,0	16,3	30	66,17
2907	4003982001641	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 25 mm	1250×2000×25,0	21,3	24	73,31
2909	4003982001658	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 30 mm	1250×2000×30,0	25,1	20	78,59

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
603402	4003982420572	Masa szpachlowa Fireboard-Spachtel	worek 10 kg	100	3,75

KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD



Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
3543	4003982035691	Klamra do płyt Knauf Fireboard	50	2,05	139,90

PŁYTA KNAUF AKUSTIK



Płyta do wykonania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
598654	5906190190574	Płyta Knauf AKUSTIK	1200x2600x12,5	9,20	64	9,85
609026	5906190190581	Płyta Knauf AKUSTIK	1200x2000x12,5	9,20	64	9,85
624051		Płyta Knauf AKUSTIK	1200xwymiar specjalny	9,20	64	9,85

PŁYTA KNAUF AKUSTIK IMPREGNOWANA



Płyta do wykonywania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej. Może funkcjonować przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby.

Typ płyty: H2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
633872	5906190190628	Płyta Knauf AKUSTIK impregnowana	1200x2600x12,5	9,2	64	15,03
633875	5906190190635	Płyta Knauf AKUSTIK impregnowana	1200x2000x12,5	9,2	64	15,03

PŁYTA KNAUF AKUSTIK PLUS



Płyta do wykonania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej.

Typ płyty: D (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
598667	5906190190598	Płyta Knauf AKUSTIK PLUS	1200x2600x12,5	13,0	50	16,36
607251	5906190190604	Płyta Knauf AKUSTIK PLUS	1200x2000x12,5	13,0	50	16,36

PŁYTA KNAUF SILENTBOARD



Płyta gipsowo-kartonowa o najwyższych właściwościach izolacyjności akustycznej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
413365	4003982287946	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2000×12,5	17,5	42	86,73
413366	4003982287953	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2500×12,5	17,5	42	86,73

PROFIL KNAUF MW „PIANO”




Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną niż przegroda wykonana na standardowych profilach CW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

* Możliwe długości od na wymiar specjalny 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	4003982147837	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	3000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,90
39393	4003982148827	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	4000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,90
38693	4003982156624	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm*	wymiar specjalny	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,90
38697	4003982147875	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	3000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,60
39392	4003982148810	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	4000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,60
38699	4003982156631	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm*	wymiar specjalny	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,60

PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK SK



Płyty perforowane do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu. Ich zadaniem jest m.in. redukcja czasu pogłosu. Produkt posiada także unikalne właściwości oczyszczania powietrza dzięki dodatkowi, jakim jest węgiel aktywny. Płyty z krawędzią SK – cięta, prosta do spoinowania masami szpachlowymi Knauf Uniflott. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w ilości mniejszej niż 25 sztuk będą objęte dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN netto do palety.

UWAGA - przypisane zdjęcia płyt Cleaneo są tylko elementem poglądowym. W celu weryfikacji perforacji należy korzystać z zeszytu technicznego Knauf D12 lub skonsultować się z doradcą technicznym.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
71246	4003982179067	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188×1998 ×12,5	8,8	25	60,45
71248	4003982179081	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188×1998 ×12,5	8,8	25	60,45
71304	4003982179333	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	czarna	1200×2000 ×12,5	8,5	25	60,45
71306	4003982179357	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	biała	1200×2000 ×12,5	8,5	25	60,45
71257	4003982179203	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	czarna	1188×1998 ×12,5	8,3	25	60,45
71258	4003982179227	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	biała	1188×1998 ×12,5	8,3	25	60,45
71322	4003982179395	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200×2000 ×12,5	8,0	25	60,45
71326	4003982196545	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200×2000 ×12,5	8,0	25	60,45
608436	4003982424211	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200×2000 ×12,5	9,3	25	60,45
608437	4003982424235	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200×2000 ×12,5 mm	9,3	25	60,45
71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 8/18 R wg schematu B4	czarna lub biała	1224×2448 ×12,5	9,0	25	67,20
71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 12/25 R wg schematu B4	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	67,20
71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa kwadratowa 12/25 Q wg schematu B4	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	67,20
76189	4003982186065	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa szczelinowa wg schematu B6	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,1	25	62,95







PŁYTA KNAUF CLEANEO UFF









Specjalna czterostronna krawędź UFF umożliwia proste i precyzyjne układanie płyt. Ze względu na dokładne wymiary płyt, prawidłowy rozstaw otworów płyty jest tworzony automatycznie przy dosuwaniu płyt jedna do drugiej. Podczas montażu krawędzie oznaczone kolorem czerwonym muszą przylegać do krawędzi oznaczonym kolorem niebieskim (krawędzie wzdłużne i poprzeczne). Szpachlowanie połączeń zawsze za pomocą masy Uniflott.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w ilości mniejszej niż 25 sztuk będą objęte dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN netto do palety.


UWAGA - przypisane zdjęcia płyt Cleaneo są tylko elementem poglądowym. W celu weryfikacji perforacji należy korzystać z zeszytu technicznego Knauf D12 lub skonsultować się z doradcą technicznym.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²	
	611752	4003982427243	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 6/18 R	czarna	1188x1998x12,5	8,8	25	62,75
	612581	4003982427403	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 6/18 R	biała	1188x1998x12,5	8,8	25	62,75
	539617	4003982385093	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188x1998x12,5	8,1	25	62,75
	539620	4003982385109	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188x1998x12,5	8,1	25	62,75
	611774	4003982426444	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 10/23 R	czarna	1196x2001x12,5	8,2	25	62,75
	612587	4003982427458	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 10/23 R	biała	1196x2001x12,5	8,2	25	62,75
	591148	4003982427113	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 12/25 R	czarna	1200x2000x12,5	7,9	25	62,75
	612588	4003982427489	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 12/25 R	biała	1200x2000x12,5	7,9	25	62,75
	612609	4003982427496	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 15/30 R	czarna	1200x1980x12,5	7,8	25	62,75
	612610	4003982427519	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 15/30 R	biała	1200x1980x12,5	7,8	25	62,75
	539635	4003982385123	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	czarna	1188x1998x12,5	7,7	25	62,75
	539636	4003982385130	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	biała	1188x1998x12,5	7,7	25	62,75

PŁYTA KNAUF CLEANEO UFF

	Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
	539658	4003982385185	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200x2000x12,5	7,4	25	62,75
	539660	4003982385192	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200x2000x12,5	7,4	25	62,75
	611754	4003982427304	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R	czarna	1200x2000x12,5	8,4	25	62,75
	612611	4003982427533	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R	biała	1200x2000x12,5	8,4	25	62,75
	596937	4003982427106	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R	czarna	1188x1980x12,5	7,8	25	62,75
	612613	4003982427564	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R	biała	1188x1980x12,5	7,8	25	62,75
	608440	4003982424273	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200x2000x12,5	8,7	25	62,75
	608441	4003982424297	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200x2000x12,5	8,7	25	62,75
	612617	4003982427588	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 10/16/22 R	czarna	1200x2000x12,5	8,4	25	62,75
	612618	4003982427601	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 10/16/22 R	biała	1200x2000x12,5	8,4	25	62,75
	603848	4003982421852	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	czarna	1200x1875x12,5	8,7	25	62,75
	612620	4003982427625	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	biała	1200x1875x12,5	8,7	25	62,75
	550248	4003982402370	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona kwadratowa RE	czarna	1199x1999x12,5	8,3	25	62,75
	550249	4003982402394	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona kwadratowa RE	biała	1199x1999x12,5	8,3	25	62,75

PŁYTA KNAUF CLEANEO LINEAR



Płyty perforowane do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu. Ich zadaniem jest m.in. redukcja czasu pogłosu. Produkt posiada także unikalne właściwości oczyszczania powietrza dzięki dodatkowi, jakim jest węgiel aktywny.

Płyty z krawędzią LINEAR – bez konieczności szpachlowania połączeń.

Wraz z Cleaneo CAP (str. 39) stanowią doskonały zestaw pozwalający na szybkie wykonanie prac. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w ilości mniejszej niż 25 sztuk będą objęte dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN netto do palety.

UWAGA - przypisane zdjęcia płyt Cleaneo są tylko elementem poglądowym. W celu weryfikacji perforacji należy korzystać z zeszytu technicznego Knauf D12 lub skonsultować się z doradcą technicznym.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
146208	4003982208170	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188x1998 x12,5	8,1	25	67,50
146210	4003982208187	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188x1998 x12,5	8,1	25	67,50
146218	4003982208231	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200x2000 x12,5	7,4	25	67,50
146219	4003982208248	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200x2000 x12,5	7,4	25	67,50
146220	4003982208255	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. rozrzucona okrągła 12/20/66 R	czarna	1188x1980 x12,5	7,8	25	67,50
146221	4003982208262	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. rozrzucona okrągła 12/20/66 R	biała	1188x1980 x12,5	7,8	25	67,50

WKRĘT DO PŁYT KNAUF CLEANEO SN



Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
708563	4003982537454	Wkręty do płyt akustycznych Knauf Cleaneo SN 3,5x30 mm	1000	10	1,6	67,85

KNAUF CLEANEO CAP R



System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
248099	4003982243034	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 8R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	381,30
248102	4003982243041	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	505,75
248103	4003982243058	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	442,10
582030	4003982408297	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 8R z białym wkrętem	500	180	1,6	353,40
582031	4003982408310	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R z białym wkrętem	500	180	1,6	365,35
582032	4003982408334	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R z białym wkrętem	500	180	1,6	359,80

KNAUF CLEANEO CAP Q



System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
525502	4003982342713	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12Q z czarnym wkrętem	500	200	1,6	241,90
582033	4003982408358	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12Q z białym wkrętem	500	200	1,6	243,35


KNAUF CLEANEO TAPE



System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
607366	4003982423412	Taśma Cleaneo Tape 49 mm	2	160	0,375	145,00
607372	4003982423467	Taśma Cleaneo Tape 98 mm	2	80	0,75	265,00
607391	4003982423498	Taśma Cleaneo Tape 160 mm	2	60	1,25	420,00

PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO



Przyrząd do montażu płyt Cleaneo Akustik, pozwala na kontrolowanie rozmieszczenia otworów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
83280	4003982193025	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 6/18	2	100	0,26	142,35
83281	4003982193049	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/18	2	100	0,26	142,35
83283	4003982193087	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/25	2	100	0,26	142,35

KARTUSZ



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
4707	4003982085016	Kartusz do nakładania masy szpachlowej	50	6	0,12	80,05

PŁYTA RTG KNAUF SAFEBOARD



Płyta gipsowo-kartonowa do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Krawędź HRK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
132849	4003982205629	Płyta RTG Knauf Safeboard F13	625×2500×12,5	17,7	42	110,15

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	4003982205735	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	15,00

PŁYTA KNAUF Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ




Płyta gipsowo-kartonowa z powłoką ołowianą do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Krawędź HRK. Produkt zawiera ołów. Maksymalna możliwa długość na wymiar do 2600 mm.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
2938	4003982146328	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 0,5 mm	625×2000×13,0	16,0	15	323,80
2940	4003982146342	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,0 mm	625×2000×13,5	21,6	15	468,30
2942	4003982146366	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,5 mm	625×2000×14,0	27,3	15	615,05
9476	4003982146380	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,0 mm	625×2000×14,5	33,0	15	786,70
21663	4003982146403	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,5 mm	625×2000×15,0	38,6	15	940,40
21665	4003982146427	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 3,0 mm	625×2000×15,5	44,3	15	1093,30

KNAUF TAŚMA Z OŁOWIEM




Taśma samoprzylepna do zabezpieczania połączeń płyt Knauf z powłoką ołowianą.

Produkt zawiera ołów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
12872	4003982040770	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	0,5	5,7	40	326,40
3685	4003982040787	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	1,0	11,4	20	504,90
3686	4003982040800	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	2,0	12,4	20	883,30
3687	4003982040824	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	3,0	13,7	20	1151,60

System Knauf CUBO „pomieszczenie w pomieszczeniu” (K375) to samonośny system niezależnej zabudowy istniejących pomieszczeń. Służy do wykonania i wydzielenia w pełni funkcjonalnej przestrzeni w istniejącym obszarze. System składa się z konstrukcji nośnej ze słupków Knauf CUBO 70x70 mm oraz wieńca z profilu Knauf UA100, UA125 lub UA150. Wypełniając przestrzeń między słupkami Knauf CUBO 70x70 odpowiednio dobranymi płytami gipsowo-kartonowymi możliwe jest wykonanie pomieszczenia spełniającego założenia ochrony przeciwpożarowej w zakresie od REI30 do REI120, jak i izolacyjności akustycznej.

SŁUPY WSPORCZE KNAUF CUBO



Systemowe słupy wsporcze do wykonania zabudowy w systemie Knauf CUBO (K375). Wymiary słupa 70x70mm , gr. 4 mm , wysokość do 3,7 m . Wysokości > 3,7 m za zapytanie. W zestawie ze słupkiem dostarczany jest komplet elementów łączących : 4x kotwa opaskowa fi 8mm , 4 x wkręt samowiercący 5,5 x19 mm , 4 x śruby M8, 4 x podkładka + nakrętka.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
72278	4003950052538	System słupków Knauf Cubo	2000-2700	13,0	50	848,05
66484	4003982167620	System słupków Knauf Cubo	2500-3200	15,10	50	909,10
136336	4003982205827	System słupków Knauf Cubo	3000-3700	16,08	50	973,80
745061	4003982547972	System słupków Knauf Cubo	3500-4000	18,8	50	1066,50
745065	4003982547996	System słupków Knauf Cubo	4000-4500	20,8	50	1186,00
745081	4003982548016	System słupków Knauf Cubo	4500-5500	22,8	50	1476,60
745082	4003982548030	System słupków Knauf Cubo	5500-6000	24,8	50	1617,80

ŁĄCZNIK KNAUF CUBO DO UA



Łącznik do wzdłużnego i kąowego łączenia profili UA 100/125/150. W zestawie znajduje się 4 x łącznik, 24 x śruba zamkowa M8 , 24 x podkładka + nakrętka.

Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
69798	4003982171856	Łącznik do profili UA 100/125/150	1,34	4	100	144,90

ŁĄCZNIK KĄTOWY KNAUF DO UA



Łącznik kątowy do profili UA 100/125/150, przy rozbudowie systemu pomieszczenia w pomieszczeniu. Układ CUBO do CUBO.

Zestaw zawiera 4 x łącznik kątowy + akcesoria montażowe.

Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
155861	4003982212900	Łącznik kątowy do UA 100	1,62	4	72	203,80
155862	4003982212917	Łącznik kątowy do UA 125	1,86	4	64	230,10
155863	4003982212924	Łącznik kątowy do UA 150	2,11	4	54	284,60

PROFIL UA



Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, do wykonania wieńca między słupami wsporczymi CUBO.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na UA 125 i 150 do 14 dni roboczych. Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3362	5902367200367	Profil UA 100x40x2,0 mm	2600	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,65
3364	5902367200374	Profil UA 100x40x2,0 mm	3000	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,65
3366	5902367200381	Profil UA 100x40x2,0 mm	3500	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,65
3368	5902367200398	Profil UA 100x40x2,0 mm	4000	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,65
7689	5902367200541	Profil UA 100x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,65
96295	5902367205454	Profil UA 125x40x2,0 mm	3000	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	54,30
96297	5902367205461	Profil UA 125x40x2,0 mm	5000	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	54,30
7696	5902367205430	Profil UA 125x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	54,30
96300	5902367205478	Profil UA 150x40x2,0 mm	3000	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	63,10
96303	5902367205485	Profil UA 150x40x2,0 mm	5000	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	63,10
7697	5902367205447	Profil UA 150x40x2,0 mm	wymiar specjalny	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	63,10

KNAUF UNIFLOTT



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3. Do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

* Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

** Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	42	5,63
60429	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	24	5,74
60430	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 25 kg	12	6,14
253630	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	200	5,78
60431	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	100	5,88
583730	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 5 kg	40	6,29

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach – z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impragnowany	worek 5 kg	200	6,41

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,37
129584	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,47
129583	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,58
81574	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	2,88
507329	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	3,11

KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków, wyrównywania podłoża mineralnych oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Stanowi system z Knauf G-K Finish. Może być nakładana w warstwach do 10 mm.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m² (spoinowanie).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	40,95
617217	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	24	40,95

KNAUF G-K FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Pozwala uzyskać jakość wykończenia Q3 i Q4. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie w warstwach do 3 mm.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	5903240904143	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	44,75

KNAUF MP FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 5 mm.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	38,85
617219	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	24	38,85
598402	5903240904181	Knauf MP Finish	worek 20 kg	48	34,25

KNAUF EXTRAFINISH



Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
587388	8606105251037	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 20 kg	54	37,20

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą ppoż. Knauf Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całościowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
603402	4003982420572	Masa szpachlowa Knauf Fireboard Spachtel	worek 10 kg	100	3,75

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Knauf Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	4003982205735	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	15,00

KNAUF PERLFIX-T



Bardzo mocny klej gipsowy stosowany do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do standardowych podłoży budowlanych, jak również do mocowania innych elementów obudów ścian wg zasad zawartych w instrukcjach tych produktów. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
469829	5903240904129	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 25 kg	40	805,00
499497	5902367206406	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 20 kg	54	881,00
501966	5901793357928	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 5 kg	180	1674,00

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłogi silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.



Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	125,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłogi pyłących, silnie chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	57,95
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	33,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,25

KNAUF GRUNTI FARBA



Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

Zużycie: ok. 0,125 litra/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf GruntiFarba	wiaderko 10 l	40	78,00

KNAUF AKRYL MALARSKI


**Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych**

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, skrzynkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemencie, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Zużycie: Kartusz 300ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	10,35

PROFIL CW



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na CW 125 i 150 do 14 dni roboczych. Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
757393	5902367200008	Profil CW 50x50x0,6 mm	2600	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,85
757393	5902367200015	Profil CW 50x50x0,6 mm	3000	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,85
757395	5902367200633	Profil CW 50x50x0,6 mm	3500	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,85
757396	5902367200220	Profil CW 50x50x0,6 mm	4000	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,85
757403	5902367200527	Profil CW 50x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,85
167827	5902367200237	Profil CW 75x50x0,6 mm	2600	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,50
147090	5902367200022	Profil CW 75x50x0,6 mm	3000	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,50
147092	5902367200657	Profil CW 75x50x0,6 mm	3500	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,50
147093	5902367200244	Profil CW 75x50x0,6 mm	4000	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,50
60921	5902367200558	Profil CW 75x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,50
288112	5902367200251	Profil CW 100x50x0,6 mm	2600	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,45
147099	5902367200268	Profil CW 100x50x0,6 mm	3000	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,45
148881	5902367200640	Profil CW 100x50x0,6 mm	3500	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,45
147100	5902367200275	Profil CW 100x50x0,6 mm	4000	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,45
60941	5902367200565	Profil CW 100x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,45
713318	5902367206321	Profil CW 125x50x0,6 mm	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	19,05
7682	5902367206307	Profil CW 125x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,90	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	19,05
65654	4003982167033	Profil CW 150x50x0,6 mm	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	23,20
65983	4003982167323	Profil CW 150x50x0,6 mm	5500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	23,20
7681	4003982155986	Profil CW 150x50x0,6 mm	wymiar specjalny	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	23,20

PROFIL UW



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Możliwe długości od na wymiar specjalny 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288118	5902367200039	Profil UW 50x40x0,6 mm	4000	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	8,95
7691	5902367200602	Profil UW 50x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	8,95
288119	5902367200046	Profil UW 75x40x0,6 mm	4000	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	11,45
7693	5902367200619	Profil UW 75x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	11,45
288120	5902367200282	Profil UW 100x40x0,6 mm	4000	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	13,60
7694	5902367200626	Profil UW 100x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	13,60
65984	5902367206338	Profil UW 125x40x0,6 mm	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	17,50
7857	5902367206314	Profil UW 125x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	17,50
54438	4003982157539	Profil UW 150x40x0,6 mm	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	20,30
7698	4003982156037	Profil UW 150x40x0,6 mm	wymiar specjalny	1,00	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	20,30

PROFIL CD



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

* Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
756529	5902367200053	Profil CD 60x27x0,6 mm	2600	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,10
176337	5902367200060	Profil CD 60x27x0,6 mm	3000	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,10
176338	5902367200077	Profil CD 60x27x0,6 mm	4000	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,10
7683	5902367200589	Profil CD 60x27x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,10

PROFIL UD




Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

*Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
757391	5902367200084	Profil UD 28x25x0,6 mm	3000	0,35	24 szt./mała wiązka 288 szt./duża wiązka	6,40
757392	5902367200091	Profil UD 28x25x0,6 mm	4000	0,35	24 szt./mała wiązka 288 szt./duża wiązka	6,40
757401	5902367200596	Profil UD 28x25x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,35	24 szt./mała wiązka 288 szt./duża wiązka	6,40

PROFIL SPRĘŻYSTY



Profil stalowy o grubości 0,6 mm, stosowany w systemach zabudowy poddaszy. Pozwala na zamocowanie okładziny bezpośrednio pod konstrukcją dachu bez konieczności stosowania wieszaków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3389	4003982029201	Profil sprężysty 60x27x0,6 mm	4000	0,7	10 szt./mała wiązka 360 szt./duża wiązka	20,35

PROFIL UA



Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, stosowany jako profil ościeżnicowy, jak również w systemach sufitów podwieszanych oraz przepływowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3343	5902367200299	Profil UA 50x40x2,0 mm	2600	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,35
3345	5902367200305	Profil UA 50x40x2,0 mm	3000	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,35
3347	5902367201357	Profil UA 50x40x2,0 mm	3500	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,35
3349	5902367200312	Profil UA 50x40x2,0 mm	4000	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,35
7686	5902367200534	Profil UA 50x40x2,0 mm	wymiar specjalny	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,35
3353	5902367200329	Profil UA 75x40x2,0 mm	2600	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	40,00
3355	5902367200336	Profil UA 75x40x2,0 mm	3000	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	40,00
3357	5902367200343	Profil UA 75x40x2,0 mm	3500	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	40,00
3359	5902367200350	Profil UA 75x40x2,0 mm	4000	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	40,00
75275	5902367200572	Profil UA 75x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	40,00
3362	5902367200367	Profil UA 100x40x2,0 mm	2600	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,65
3364	5902367200374	Profil UA 100x40x2,0 mm	3000	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,65
3366	5902367200381	Profil UA 100x40x2,0 mm	3500	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,65
3368	5902367200398	Profil UA 100x40x2,0 mm	4000	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,65
7689	5902367200541	Profil UA 100x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,65
96295	5902367205454	Profil UA 125x40x2,0 mm	3000	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	54,30
96297	5902367205461	Profil UA 125x40x2,0 mm	5000	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	54,30
7696	5902367205430	Profil UA 125x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	54,30
96300	5902367205478	Profil UA 150x40x2,0 mm	3000	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	63,10
96303	5902367205485	Profil UA 150x40x2,0 mm	5000	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	63,10
7697	5902367205447	Profil UA 150x40x2,0 mm	wymiar specjalny	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	63,10

PROFIL MW „PIANO”




Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną niż przegroda wykonana na standardowych profilach CW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

* Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	4003982147837	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm	3000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,90
39393	4003982148827	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm	4000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,90
38693	4003982156624	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,90
38697	4003982147875	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm	3000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,60
39392	4003982148810	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm	4000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,60
38699	4003982156631	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,60

PROFIL UW WYSOKI



Profil stalowy o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm oraz o podwyższonych ściankach, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek oraz ścian szybów instalacyjnych do wykonywania połączeń przesuwnych ze stropem.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
618815	5902367204068	Profil UW 75x80x1,0 mm	4000	1,89	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	48,25
582706	5902367202248	Profil UW 75x80x1,0 mm	wymiar specjalny	1,89	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	48,25
618816	5902367204075	Profil UW 75x100x1,0 mm	4000	2,20	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	56,70
582707	5902367202231	Profil UW 75x100x1,0 mm	wymiar specjalny	2,20	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	56,70
618818	5902367204082	Profil UW 100x100x1,0 mm	4000	2,40	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	62,15
582708	5902367202224	Profil UW 100x100x1,0 mm	wymiar specjalny	2,40	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	62,15

PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY



Profil z perforacją pośrodku, stosowany w systemach suchej zabudowy, do łączenia ze sobą różnych elementów pod dowolnym kątem np. w zabudowie poddasza, w narożnikach ścian szkieletowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mm	Waga kg/rolka	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
7399	5902367200961	Profil narożnikowy elastyczny 50 m	100	22,0	25	373,95
622264	5902367204211	Profil narożnikowy elastyczny 5 m	100	2,2	5	42,95
7400	5902367200978	Profil narożnikowy elastyczny 25 m	200	22,0	5	377,55

PROFIL KNAUFIXY



Profil gięty do wykonywania sufitów dekoracyjnych w formie łuków, sklepień itp.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/mb
474323	4003982320483	Profil Knaufixy GK 30 30x38x0,6 mm	40	13,0	40,50

PROFIL KNAUF SINUS 50



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 125 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79776	4003982188090	Profil Knauf Sinus 50 mm	1900	1,2	2 szt./m.wiązka 280 szt./d. wiązka	40,70

PROFIL KNAUF SINUS 75



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 175 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79777	4003982188113	Profil Knauf Sinus 75 mm	1900	1,4	2 szt./m.wiązka 196 szt./d. wiązka	42,75

PROFIL KNAUF SINUS 100



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 250 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79778	4003982188137	Profil Knauf Sinus 100 mm	1900	1,6	2 szt./m.wiązka 154 szt./d. wiązka	46,65

WIESZAK NONIUSZOWY – GÓRNA CZĘŚĆ



Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3395	5902367201678	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	5,20	100	20	128,55
3396	5902367201685	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	6,90	100	15	172,25
3397	5902367201692	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	8,60	100	11	202,25
3398	5902367201708	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm	10,40	100	10	251,40
3399	5902367201715	Górna część wieszaka noniuszowego 700 mm	12,00	100	7	295,20
3400	5902367201722	Górna część wieszaka noniuszowego 800 mm	13,80	100	7	341,45
3401	5902367201739	Górna część wieszaka noniuszowego 900 mm	15,50	100	5	382,60
3402	5902367201746	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm	17,30	100	5	423,60
547591	5902367201753	Górna część wieszaka noniuszowego 1500 mm	6,50	25	14	157,30

WIESZAK NONIUSZOWY AKUSTYCZNY – GÓRNA CZĘŚĆ



Stosowany w przypadku podwyższonych wymagań akustycznych. Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
339283	4003982383112	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm	1,40	25	300	215,15
339282	4003982383105	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	1,80	25	200	225,40
339281	4003982383099	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	2,40	25	155	237,75
746063	4003982548368	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	2,90	25	100	250,90

KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO



Klamra do łączenia górnej części wieszaka noniuszowego z częścią dolną. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie klamry.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3437	5902367201791	Klamra do wieszaka noniuszowego	0,60	100	600	57,75

WIESZAK NONIUSZOWY – DOLNA CZĘŚĆ



Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3393	5902367201784	Dolna część wieszaka noniuszowego	3,80	100	11	204,75

UCHWYT NONIUSZOWY DO UA



Do stosowania wraz z górną częścią wieszaka noniuszowego w systemie sufitów podwieszanych Knauf D116.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3392	4003982132239	Uchwyt noniuszowy do UA	5,30	100	32	361,35

PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA



Do stosowania z górną oraz dolną częścią wieszaka noniuszowego, pozwala na regulację wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
3435	5902367201760	Przedłużka do noniusza 12/8 3000 mm	2,16	20	30	12,70

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY



Służy do łączenia przedłużki z górną częścią noniusza.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
21638	5902367201777	Łącznik noniuszowy	2,30	100	50	95,70

WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI



Do stosowania w systemach zabudowy poddaszy oraz przy zabudowie sufitów do podwieszania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94610	5902367200107	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 170 mm, gr. 0,8 mm	3,20	100	81	95,70
104494	5902367200114	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 270 mm, gr. 0,8 mm	4,60	100	72	148,80

ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD



Do łączenia ze sobą profili Knauf CD pod dowolnym kątem w jednym poziomie w systemach sufitów podwieszanych Knauf D113.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
512105	4003982336804	Łącznik uniwersalny do CD gr. 0,9 mm	4,50	100	144	198,40

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM



Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
65153	4003982166531	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,9 mm	5,50	100	234	145,60

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM



Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94608	5902367200169	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,6 mm	4,20	100	64	91,40

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3446	4003982076588	łącznik krzyżowy zatraskowy do CD gr. 0,9 mm	3,90	100	98	131,45

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD Z BLOKADĄ



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
683172	5902367205713	łącznik krzyżowy do CD z blokadą gr. 0,8 mm	3,10	100	172	132,85

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94609	5902367200176	łącznik krzyżowy do CD gr. 0,8 mm	3,10	100	172	110,30

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA



Do łączenia profili CD z profilami UA w systemach sufitów dwupoziomowych D116.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
68986	4003982170378	łącznik krzyżowy UA 50/CD60 gr. 0,9 mm	2,50	50	150	108,10

ŁĄCZNIK KOTWOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3415	4003982030191	łącznik kotwowy CD 60/27	1,70	100	108	64,10

KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD



Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3543	4003982035691	Klamra do płyt Knauf Fireboard	0,20	50	68	139,90

KĄTOWNIK DRZWIOWY Z UCHEM



Kątownik do mocowania profili ościeżnicowych CW lub UA do stropu oraz posadzki.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3454	5902367200985	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 48 mm	0,70	komplet (4 szt.+10 dybli)	17	63,85
3455	5902367200992	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 73 mm	1,00	komplet (4 szt.+10 dybli)	15	78,80
3456	5902367201005	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 98 mm	1,40	komplet (4 szt.+10 dybli)	15	90,30

KĄTOWNIK DRZWIOWY



Kątowniki do mocowania profili UA do elementów budynku (strop, ściana, posadzka). Umożliwia również mocowanie dwóch profili UA do siebie pod kątem prostym. Stosowane np. w otworach drzwiowych. Kątownik UA100 pozwala również na mocowanie profili UA125 oraz UA150.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
619780	5902367204099	Kątownik do UA 50 mm	4,08	48	89,55
619782	5902367204105	Kątownik do UA 75 mm	4,48	24	92,30
619787	5902367204112	Kątownik do UA 100 mm	6,24	24	119,55

WIESZAK BEZPOŚREDNI



Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddasza bezpośrednio pod stropem, do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
212406	5902367200183	Wieszak bezpośredni do CD 70 mm gr. 0,8 mm	3,00	100	72	62,70
212401	5902367200190	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm gr. 0,8 mm	4,40	100	136	86,75
72519	5902367205720	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm gr. 0,9 mm	7,90	100	108	327,40

WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY



Wieszak z krążkiem wibroakustycznym do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych bezpośrednio pod stropem oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
72520	4003982182746	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm	6,70	100	32	686,55
72521	4003982182760	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm	7,90	100	15	769,15

WIESZAK OBROTOWY



Wieszak do sufitów podwieszanych stosowany w połączeniu z drutem z oczkiem.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94613	5902367200206	Wieszak obrotowy z elementem sprężystym gr. 0,8 mm	4,10	100	64	172,85

ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY



Służy do przedłużania drutów w celu zwiększenia wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3411	5902367201012	Łącznik sprężysty gr. 0,5 mm	1,00	100	18	100,45

DRUT Z OCZKIEM



Do stosowania wraz z wieszakiem obrotowym lub z wieszakiem sprężystym do podwieszenia konstrukcji sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3417	5902367200121	Drut z oczkiem 250 mm	2,60	100	51	43,55
3419	5902367200138	Drut z oczkiem 500 mm	5,20	100	25	89,15
3420	5902367200145	Drut z oczkiem 750 mm	7,80	100	17	133,70
3421	5902367200152	Drut z oczkiem 1000 mm	10,20	100	10	182,75
3424	5902367200954	Drut z oczkiem 1500 mm	15,60	100	10	276,45

ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów jedno poziomowych D113.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3447	4003982031532	Łącznik jedno poziomowy	6,50	50	48	300,45


TAŚMA WZMACNIAJĄCA KNAUF KURT



Wysokiej jakości bardzo wytrzymała taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Jest to hybryda taśmy flizelinowej oraz papierowej. Dzięki temu jest bardzo wytrzymałym rozwiązaniem. Stosowana jest z masami szpachlowymi takimi jak np: Uniflott, G-K Start, Fill&Finish Light. Dzięki swojej unikatowej strukturze charakteryzuje się wysoką wytrzymałością jak taśma papierowa oraz łatwością aplikacji ze względu na swoją wysoką paro-przepuszczalność, jak taśma flizelinowa. Zaaplikowana pod nią masa wysycha szybko i równomiernie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
99382	4003982200846	Taśma wzmacniająca Kurt 75 m	0,50	20	18	66,15
99381	4003982200822	Taśma wzmacniająca Kurt 25 m	0,20	20	20	33,10

TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Taśma do spoinowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych w systemach z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
3698	5902367200893	Taśma wzmacniająca z włókna szklanego 25 m	0,08	40	24	4,72

TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA



Taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
5400	5902367200213	Taśma wzmacniająca papierowa 23 m	0,20	20	64	8,00
5401	5902367200664	Taśma wzmacniająca papierowa 75 m	0,55	20	40	17,40
5402	5902367200671	Taśma wzmacniająca papierowa 150 m	1,10	10	40	32,00

TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ



Taśma do zabezpieczenia naroży w suchej zabudowie o dowolnym kącie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
91245	5902367200688	Taśma narożnikowa z wkładką metalową, ocynkowaną 30 m	50	1,55	10	40	52,80

TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX



Taśma z papieru laminowanego folią z paskiem kleju do wykonywania połączeń ścian i sufitów z innymi elementami budynku.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
57871	4003982159212	Taśma przekładkowa Trenn-Fix 50 m	65	0,30	30	16	55,05

TAŚMA AKUSTYCZNA



Taśma z pianki polietylenowej do przyklejania na profile w celu oddzielenia ich od elementów masywnych budynku.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
69365	5902367201029	Taśma akustyczna 30 m	30	0,15	30	9	14,60
69366	5902367201036	Taśma akustyczna 30 m	50	0,26	18	9	23,30
69367	5902367201043	Taśma akustyczna 30 m	70	0,39	10	12	32,05
69368	5902367201050	Taśma akustyczna 30 m	95	0,53	10	9	41,75

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN



Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
62547	5902367200732	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x25	1,29	1000	16	47,75
474309	5902367200749	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x25	0,26	200	40	9,75
62548	5902367200756	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35	1,66	1000	12	61,31
474307	5902367200763	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35	0,33	200	40	12,31
592980	5902367200770	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x45	1,11	500	16	39,31
74025	5902367200787	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x45	0,22	100	40	13,50
426400	5902367200794	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x55	1,27	500	16	48,63
426401	5902367200800	Wkręt do szybkiego montażu TN 4,2x70	1,10	250	16	42,50

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN NA TAŚMIE



Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
668474	5902367205492	Wkręty do szybkiego montażu na taśmie TN 3,5x25	1,53	1000	10	96,56
668477	5902367205508	Wkręty do szybkiego montażu na taśmie TN 3,5x35	1,94	1000	10	110,13

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD



Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
103288	5902367200817	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x35	1,77	1000	12	59,54
103289	5902367200824	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x45	1,07	500	16	39,56
103290	5902367200831	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x55	1,27	500	16	46,06

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB



Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej wykonanej z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3508	5902367200848	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×25	1,37	1000	16	74,38
3509	5902367200855	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×35	1,80	1000	12	91,56
669674	4003982511867	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×45	2,46	1000	8	98,56
669786	4003982512116	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×55	1,50	500	8	53,56

WKRĘT LN



Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości do 0,7 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
708514	4003982537188	Wkręt LN 3,5×11	1,10	1000	24	68,13

WKRĘT LB



Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
473547	5902367203863	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5×9,5	0,10	100	45	12,75
74028	5902367200886	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5×9,5	0,84	1000	16	47,56
515438	5902367203870	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5×16	1,00	1000	10	72,69

WKRĘT DO PŁYT DIAMANT

Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
670655	4003982512949	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,41	1000	8	67,30
669561	4003982511669	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	1,90	1000	6	82,50
669562	4003982511690	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,17	1000	6	91,30
669844	4003982512239	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	1,59	500	8	62,50
669794	4003982512178	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,17	1000	6	107,20
669795	4003982512208	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	1,85	500	8	71,70

WKRĘT GIPS-GIPS

Wkręt do mocowania między sobą płyt gipsowo-kartonowych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
158762	9002943077294	Wkręt gips-gips 5,5×38	2,00	1000	256	144,70

WKRĘT UNIWERSALNY FN 4,3

Wkręt uniwersalny do stosowania m.in. w systemach „sufitu pod sufitem”, sufitach przeszłowych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
708567	4003982537515	Wkręt uniwersalny FN 4,3×35	2,05	500	6	98,50
708568	4003982537546	Wkręt uniwersalny FN 4,3×65	1,70	250	6	69,40

WKRĘT DO PŁYT CLEANEO SN

Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
708563	4003982537454	Wkręt do płyt Cleaneo SN 3,5×30	1,60	1000	8	67,85

STALOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS



Kołek do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych do stropów żelbetowych. Odpowiedni do sufitów z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
282923	5902367200862	Stalowy łącznik rozporowy GS 6×35	1,09 kg/paczka	100	16	71,14
282925	5902367200879	Stalowy łącznik rozporowy GS 6×65	1,66 kg/paczka	100	16	85,73

TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE



Kołek do mocowania profili do ścian i stropów żelbetowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
69529	5902367200909	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/40	0,83	200	12	25,91
69530	5902367200916	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/60	0,58	100	16	18,59
69531	5902367200923	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/80	0,81	100	16	24,48
69532	5902367200930	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L” 8/60	0,86	100	12	29,37
69533	5902367200947	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L” 8/80	0,55	50	16	19,53


KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT



Kołek rozporowy do pustych przestrzeni stosowany w systemach suchej zabudowy. Stosowany do mocowania obciążań na ścianach szkieletowych, sufitach podwieszanych oraz do łączenia ze sobą dwóch ścian stykających się pod kątem prostym.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
131376	4003982205421	Kołek rozporowy Hartmut M 5×60	2,00	50	4	293,75

PROFIL CW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
516075	5902367205904	Profil CW C3 50x50x0,6	3000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	16,25
516076	5902367205911	Profil CW C3 50x50x0,6	3500	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	16,25
431114	5902367205928	Profil CW C3 50x50x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	16,25
516077	5902367205935	Profil CW C3 75x50x0,6	3000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	18,85
516078	5902367205942	Profil CW C3 75x50x0,6	3500	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	18,85
712095	5902367205959	Profil CW C3 75x50x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	18,85
516079	5902367205966	Profil CW C3 100x50x0,6	3000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	21,50
516080	5902367205973	Profil CW C3 100x50x0,6	3500	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	21,50
431121	5902367205980	Profil CW C3 100x50x0,6	4000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	21,50
517779	5902367206185	Profil CW C3 125x50x0,6	3000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	26,55
712430	5902367206192	Profil CW C3 125x50x0,6	3500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	26,55
431011	5902367206208	Profil CW C3 125x50x0,6	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	26,55

PROFIL UW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
516083	5902367205997	Profil UW C3 50x40x0,6	4000	0,56	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	12,90
106969	5902367206000	Profil UW C3 75x40x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	16,25
516085	5902367206017	Profil UW C3 100x40x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	18,85
507790	5902367206215	Profil UW C3 125x40x0,6	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	24,05

PROFIL CD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
106966	5902367206024	Profil CD C3 60x27x0,6	4000	0,56	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	12,85

PROFIL UD C3




Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
59877	5902367206031	Profil UD C3 28x25x0,6	3000	0,35	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	8,00

PROFIL CW C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711712	5902367205768	Profil CW C4 50x50x0,6	3000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	17,85
711758	5902367205775	Profil CW C4 50x50x0,6	3500	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	17,85
711757	5902367205782	Profil CW C4 50x50x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	17,85
711733	5902367205799	Profil CW C4 75x50x0,6	3000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	20,65
711740	5902367205805	Profil CW C4 75x50x0,6	3500	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	20,65
711741	5902367205812	Profil CW C4 75x50x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	20,65
711742	5902367205829	Profil CW C4 100x50x0,6	3000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	23,60
711743	5902367205836	Profil CW C4 100x50x0,6	3500	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	23,60
711744	5902367205843	Profil CW C4 100x50x0,6	4000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	23,60
712433	5902367206222	Profil CW C4 125x50x0,6	3000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	29,15
712437	5902367206239	Profil CW C4 125x50x0,6	3500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	29,15
712440	5902367206246	Profil CW C4 125x50x0,6	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	29,15

PROFIL UW C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711745	5902367205850	Profil UW C4 50x40x0,6	4000	0,56	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	14,20
711746	5902367205867	Profil UW C4 75x40x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	17,85
711747	5902367205874	Profil UW C4 100x40x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	20,65
712454	5902367206253	Profil UW C4 125x40x0,6	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	27,40

PROFIL CD C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711748	5902367205881	Profil CD C4 60x27x0,6	4000	0,56	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	14,10

PROFIL UD C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711749	5902367205898	Profil UD C4 28x25x0,6	3000	0,35	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	8,75

WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 – GÓRNA CZĘŚĆ



Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496379	5902367204273	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C3	3,54	100	20	137,55
496382	5902367205140	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C3	5,20	100	20	178,40
496383	5902367205157	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C3	6,90	100	15	238,45
604697	5902367202835	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm – C3	8,60	100	11	300,40
496384	5902367205164	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C3	10,40	100	10	362,45
607186	5902367202859	Górna część wieszaka noniuszowego 800 mm – C3	13,80	100	7	496,20
496386	5902367205171	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C3	17,3	100	5	600,90
607188	5902367202866	Górna część wieszaka noniuszowego 1500 mm – C3	6,50	25	14	234,50
639443	4003982465085	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C3-C5M	3,54	100	45	659,05
639446	4003982465108	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C3-C5M	5,25	100	45	815,80
639448	4003982465122	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C3-C5M	7,17	100	40	883,30
639451	4003982465146	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C3-C5M	10,94	100	20	1160,50
639454	4003982465160	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C3-C5M	18,35	100	15	1692,35

WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 – DOLNA CZĘŚĆ



Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496373	5902367205232	Dolna część wieszaka noniuszowego C3	3,50	100	32	303,40
608655	4003982424518	Dolna część wieszaka noniuszowego C3-C5M	3,50	100	72	715,00

KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5



Klamra do łączenia górnej części wieszaka noniuszowego C3 lub C5 z częścią dolną C3 lub C5. Dzięki wykonaniu z materiału nierdzewnego możliwe jest stosowanie klamry w klasie korozyjności atmosfery C3 lub C5. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie klamry.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
702913	4003982535276	Klamra do wieszaka noniuszowego C3-C5M	0,60	100	10	143,45

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5




Do przedłużania profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496331	5902367205256	Łącznik wzdużny do CD-C3	3,10	100	50	135,65
608662	4003982424617	Łącznik wzdużny do CD-C3-C5M	3,10	100	50	598,65

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY CD C3/C5



Do łączenia ze sobą profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496350	5902367205270	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD-C3	4,51	100	98	164,75
608666	4003982424631	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD-C3-C5M	4,51	100	98	621,40

WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3/C5



Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie wieszaka w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496337	5902367205294	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C3	5,40	100	144	145,40
638147	4003982462725	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C3-C5M	5,40	100	144	1238,25

WKRĘT DRYSTAR LN



Zabezpieczone antykorozyjnie wkręty do mocowania elementów konstrukcji metalowej C3 i C5. Grubość blachy do 0,7 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
672518	4003982517852	Wkręt Drystar LN 3,9x11	2,30	1000	549	92,50


DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5



Farba antykorozyjna DryStar C3/C5M zapewnia wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3 i C5M dla krawędzi profili konstrukcji nośnej. Służy także do uzupełniania jakichkolwiek ubytków fabrycznej powłoki zabezpieczającej profile przed korozją.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Pojemność	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
497340	4003982330765	DryStar farba antykorozyjna C3/C5M	750 ml	1,00	48	176,15

KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	4003982400338	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	10,90

KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyróżnić linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	4003982401052	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	10,90

KNAUF GÖPPINGER PÓLNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	4003982400277	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	10,90

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Docięta na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	5413503597031	Hopper pojemnik na masę	szt.	612,00


ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	4003982497741	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	596,70


KLAPA REWIZYJNA 12,5 MM



Klapy rewizyjne z ukrytymi zamkami zapadkowymi i z obwodową gumową uszczelką kołnierkową. Wypełnienie płytą 12,5 H2 (nadaje się do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności). Do montażu w suficie i w ścianie.


- Rama klapy oraz rama wieka wykonane z aluminium,
- Wieko klapy po otwarciu zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą obustronnych uchwytów.
- Wieko wyjmowane z ramy po otwarciu.

Dostępna z zamkiem w trzech wersjach* - na zamówienie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
679523	5902367205553	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	200x200	0,90	91,30
679524	5902367205560	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	200x300	1,30	101,20
679525	5902367205577	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	300x300	1,60	104,50
679539	5902367205584	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	300x400	2,10	118,80
679545	5902367205591	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	300x600	3,10	143,00
679546	5902367205607	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	400x400	2,40	119,90
679547	5902367205614	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	400x600	3,50	158,40
679548	5902367205621	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	500x500	3,40	144,10
679549	5902367205638	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	600x600	4,80	166,10
682282	5902367205690	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	Wymiar specjalny	4,80	na zapytanie


KLAPA REWIZYJNA 2X12,5 MM



Klapy rewizyjne z ukrytymi zamkami zapadkowymi i z obwodową gumową uszczelką kołnierkową. Wypełnienie płytą 2x12,5 H2 (nadaje się do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności). Do montażu w suficie i w ścianie.

- Rama klapy oraz rama wieka wykonane z aluminium,
- Wieko klapy po otwarciu zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą obustronnych uchwytów.
- Wieko wyjmowane z ramy po otwarciu.

Dostępna z zamkiem w trzech wersjach* - na zamówienie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
679566	5902367205645	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	200x200	1,30	115,50
679570	5902367205652	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	300x300	2,40	136,40
679571	5902367205669	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	400x400	3,90	157,30
679574	5902367205676	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	500x500	5,80	181,50
679667	5902367205683	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	600x600	8,10	207,90
682283	5902367205706	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	Wymiar specjalny	8,10	na zapytanie

* - Rodzaje zamków



- zamek czworokątny - 45 zł



- zamek cylindryczny (zapadkowy) - 45 zł



- przygotowanie klapy do montażu zamków z wkładką bębnową - 55 zł

PÓŁKA SUFITOWA G-K LED



Element przeznaczony do montażu sufitu podwieszanego po obwodzie pomieszczenia lub wzdłuż ściany. Możliwość instalacji oświetlenia punktowego lub liniowego LED.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
669187	5902367205546	Półka sufitowa G-K LED	375 x 125 x 2000	szt.	398,00

MASKOWNICA G-K KARNISZA



Element przeznaczony do maskowania karniszy. Można go również wykorzystać do montażu regału lub półki.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
715139	5902367206345	Maskownica G-K karnisza	50 x 200 x 1100	szt.	67,25
669193	5902367205515	Maskownica G-K karnisza	50 x 200 x 2000	szt.	107,50

MASKOWNICA G-K DO RUR U50 I U100



Gotowy element gipsowy w kształcie litery U do maskowania rur o przekroju 50 mm oraz 100 mm. Odpowiedni do zabudowy rur CO, pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
669191	5902367205522	Maskownica G-K do rur U50	150 x 100 x 2000	szt.	120,75
669189	5902367205539	Maskownica G-K do rur U100	250 x 150 x 2000	szt.	196,80

PŁYTA KNAUF KLIK



Płyta Knauf Klik do narożników to innowacyjny płaski element gipsowo kartonowy wyposażony w specjalną listwę. Dzięki listwie z zatrząskiem możemy z tej płyty wykonywać prefabrykowane narożniki zewnętrzne. Nie musimy tracić czasu na obsadzanie narożnika, szpachlowanie i szlifowanie. Płyta Knauf Klik do narożników wykonana jest z płyty A13. Krawędź HRAK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
721895	5902367206604	Płyta Knauf Klik A13	600x2600x12,5	11,1	32	101,30

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

GOTOWE MASY SZPACHLOWE	80
PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE	82
NAROŻNIKI	86
NARZĘDZIA	87
GRUNTY	89
AKRYL	90

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

Systemy wykończeniowe Knauf obejmują produkty służące do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz finiszowego wykończenia powierzchni ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych.



W skład oferty wchodzi:

- gotowe i proszkowe masy szpachlowe Knauf, cenione przez wykonawców i inwestorów za łatwość nakładania oraz efekt wyjątkowo gładkich i trwałych powierzchni
- narożniki z ocynkowanej blachy stalowej, pokryte dobrej jakości papierem, które gwarantują wytrzymałość i trwałość naroży oraz świetną przyczepność mas szpachlowych i farb w trakcie prac wykończeniowych

- narzędzia ułatwiające aplikację gotowych mas szpachlowych
- szpachle i gładzie gipsowe i cementowe do cienkowarstwowego wygładzania chropowatych powierzchni
- farby Gruntifarba biała farba gruntująca - malująca przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp.
- akryl do wypełniania ubytków w ścianach oraz środek gruntujący Knauf Universalgrund do zagruntowania powierzchni przed malowaniem.

Zastosowanie produktów z systemów wykończeniowych Knauf gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości wykończenia wnętrza, estetyczny efekt oraz trwałość użytkowania.

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE - PRODUKTY

Gotowe masy szpachlowe	Knauf Super Finish, Knauf Fill&Finish Light, Knauf Roll & Spray Max, Knauf Pro Spray All Purpose, Knauf Goldband Finish, Knauf Rotband Finish
Proszkowe szpachle i gładzie	Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfuller Leicht, Knauf Extrafinish, Knauf Multi-Finish, Knauf Stuckgips, Knauf Gładź Cementowa Biała, Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna
Narożniki	Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Göppinger
Narzędzia i akryl	Hopper (pojemnik na masę), rolka do narożników zewnętrznych z rączką, mieszadło do gotowych mas szpachlowych, nóż do gładzi, rączka do noża do gładzi, automat Delko Tools, Knauf Akryl Malarski
Grunty	Knauf Universalgrund, Knauf Tiefengrund, GruntiFarba

KNAUF SUPER FINISH



Gotowa masa przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Może być stosowana do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i innych podłoży mineralnych.

Aplikacja: ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. **SZLIFOWANIE:** ręczne lub mechaniczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #180 - #240.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
503037	5901793357935	Knauf Super Finish	wiaderko 28 kg	33	88,20
314860	5901793357942	Knauf Super Finish	wiaderko 20 kg	33	77,65
261831	5901793357959	Knauf Super Finish	wiaderko 5,4 kg	120	33,85

KNAUF FILL&FINISH LIGHT



Gotowa masa szpachlowa do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt gipsowo-kartonowych. Krawędzie płyt typu HRK wypełnić wstępnie masą Knauf Uniflott lub Knauf G-K Start. Rekomendowana do wklejania profili narożnikowych. Może być stosowana do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach.

Aplikacja: ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. Szlifowanie: ręczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #240 - #300.

Zużycie: 1,2 kg/mm/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
104690	5901793358123	Knauf Fill&Finish Light	wiaderko 20 kg	33	91,80
715504	5901793359403	Knauf Fill&Finish Light	wiaderko 4 kg	120	33,60

KNAUF ROLL&SPRAY MAX



Gotowa masa szpachlowa dedykowana głównie do nakładania natryskowego oraz wałkiem. Przeznaczona do wykańczania ścian i sufitów we wnętrzach. Może być stosowana do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych. Specjalnie zaprojektowana receptura produktu pozwalana na nakładanie grubszymi warstwami w porównaniu do standardowych mas szpachlowych. Masa charakteryzuje się bardzo małym skurczem powierzchniowym podczas wysychania, co znacznie ułatwia i skraca dalsze prace, umożliwiając osiągnięcie oczekiwanego efektu przy zastosowaniu mniejszej ilości warstw.

Aplikacja: mechaniczna (agregaty szpachlarskie/natryskowe, wałki do gładzi) lub ewentualnie ręczna. Grubość jednorazowej warstwy nawet do: 5 mm. **SZLIFOWANIE** mechaniczne lub ręczne papierem lub siatką szlifierską o gradacji #180 - #240.

Zużycie: 1,2 kg/mm/m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
735002	5901793359410	Knauf Roll & Spray Max	wiaderko 25 kg	33	90,05
735003	5901793359397	Knauf Roll & Spray Max	worek 20 kg	50	72,05

KNAUF PRO SPRAY ALL PURPOSE



Gotowa masa do nakładania maszynowego, przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów. Idealny do zastosowania na powierzchniach betonowych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Grubość warstwy w jednym przejściu do 3 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
421908	5901793358963	Knauf Pro Spray All Purpose	worek 20 kg	50	62,20

KNAUF GOLDBAND FINISH

**Gotowa gładź polimerowa**

Gotowa, cienkowarstwowa gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych.

Aplikacja: ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
281135	5901793357331	Knauf Goldband Finish	wiaderko 28 kg	24	81,45
549398	5901793357324	Knauf Goldband Finish	wiaderko 18 kg	33	58,80
584008	5901793357300	Knauf Goldband Finish	wiaderko 3 kg	132	13,10

KNAUF ROTBAND FINISH

**Gotowa gładź polimerowa biała**

Gotowa, cienkowarstwowa, śnieżnobiała gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych.

Aplikacja: ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
281140	5901793357379	Knauf Rotband Finish	wiaderko 28 kg	24	85,75
549396	5901793357362	Knauf Rotband Finish	wiaderko 18 kg	33	60,55
584013	5901793357355	Knauf Rotband Finish	wiaderko 8 kg	90	31,75
584009	5901793357348	Knauf Rotband Finish	wiaderko 3 kg	132	13,65

KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków, wyrównywania podłoży mineralnych oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Stanowi system z Knauf G-K Finish. Może być nakładana w warstwach do 10 mm.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m² (spoinowanie).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	40,95
617217	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	24	40,95

KNAUF G-K FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie w warstwach do 3mm.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	5903240904143	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	44,75

KNAUF MP FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 5 mm.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	38,85
617219	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	24	38,85
598402	5903240904181	Knauf MP Finish	worek 20 kg	48	34,25

KNAUF UNIFLOTT



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

*Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

** Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	42	5,63
60429	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	24	5,74
60430	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 25 kg	12	6,14
253630	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	200	5,78
60431	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	100	5,88
583730	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 5 kg	40	6,29

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,41

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,37
129584	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,47
129583	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,58
81574	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	2,88
507329	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	3,11

KNAUF EXTRAFINISH



Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Zużycie: ok. 1,0 kg/m²/mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
587388	8606105251037	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 20 kg	54	37,20

KNAUF MULTI-FINISH



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do jednowarstwowego stosowania całościowego do kategorii Q4, nakładana na różnych powierzchniach w zależności od zapotrzebowania włącznie z tzw. obróbką bezpyłową na mokro, elastyczna, o wydłużonym czasie obróbki. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 1,2 kg/m²/mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2868	4003982087133	Knauf Multi Finish	worek 25 kg	42	78,50

KNAUF STUCKGIPS



Gips budowlany przeznaczony do wykonywania prefabrykowanych elementów gipsowych w budownictwie oraz w przemyśle odlewniczym.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
476599	5903240904112	Knauf Stuckgips	worek 30 kg	40	684,00

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA



Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrz i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	5901793350196	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	64,60

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA




Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrz i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

Zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	5901793350202	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	39,10

KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	4003982400338	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	10,90

KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyrównać linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	4003982401052	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	10,90

KNAUF GÖPPINGER PÓLNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	4003982400277	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	10,90

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Docięta na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	5413503597031	Hopper pojemnik na masę	szt.	612,00

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	4003982497741	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	596,70

MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH



Mieszadło do gotowych mas szpachlowych dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	5413503597024	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	szt.	291,00

NÓŻ DO GŁADZI



Noże do gładzi to narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	5414434027017	Nóż do gładzi	45 cm	szt.	145,00
421912	5414434027024	Nóż do gładzi	60 cm	szt.	204,00
421913	5414434027031	Nóż do gładzi	80 cm	szt.	265,00
314858	5414434027048	Nóż do gładzi	100 cm	szt.	331,00

RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI



Teleskopowa rączka umożliwiająca wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi wykonana z aluminium. Uniwersalna – pasuje do noży o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	5414434027055	Rączka do noża do gładzi	szt.	230,00

AUTOMAT DELKO TOOLS



Urządzenie do automatycznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych aplikujące jednocześnie taśmę zbrojącą oraz masę szpachlową trzykrotnie skracając czas wykonania łączeń. Wymienna końcówka aplikatora daje możliwość aplikacji taśmy na połączenia płaskie oraz w narożach i skosach. Rekomendowany do gotowych mas szpachlowych Knauf Fill&Finish Light.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
272910	5902367202842	Automat do spoinowania płyt g-k Delko Tools	szt.	583,80

WAŁEK DO GŁADZI Z UCHWYTEM



Profesjonalne wałki z uchwytem plastikowo-stalowym. Przeznaczone do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639106	4003982464415	Wałek do gładzi z uchwytem	80 mm	0,25	szt.	38,10
639107	4003982464422	Wałek do gładzi z uchwytem	180 mm	0,30	szt.	41,90
639108	4003982464439	Wałek do gładzi z uchwytem	220 mm	0,35	szt.	57,40

WAŁEK DO GŁADZI



Wymienne rolki wałków do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639113	4003982464521	Wałek do gładzi	80 mm	0,10	szt.	20,90
639112	4003982464514	Wałek do gładzi	180 mm	0,15	szt.	28,30
639111	4003982464507	Wałek do gładzi	220 mm	0,20	szt.	35,40

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	57,95
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	33,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,25

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalny, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.



Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	125,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

KNAUF GRUNTI FARBA



Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

Zużycie: ok. 0,125 litra/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf GruntiFarba	wiaderko 10 l	40	78,00

KNAUF AKRYL MALARSKI



Elastyczny uszczelniający na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, szafkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemencie, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Zużycie: Kartusz 300ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	10,35

SYSTEMY AQUAPANEL®

AQUAPANEL® INDOOR	94
AQUAPANEL® OUTDOOR	97
AQUAPANEL® SKYLITE	101
AQUAPANEL® ROOFTOP	103
AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	104

SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL®

Płyty cementowe AQUAPANEL® są całkowicie wodoodporne, bardzo wytrzymałe, lżejsze i cieńsze niż tradycyjne materiały budowlane, ich montaż jest prosty i szybki. Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno jako budulec na dachy, ściany i sufity zewnętrzne, a także ściany, sufity i podłogi wewnątrz budynków. Z uwagi na wodoodporność zalecane są przede wszystkim do pomieszczeń o dużej wilgotności. W zależności od miejsca zastosowania klienci mogą wykorzystać system: AQUAPANEL® Indoor, AQUAPANEL® Outdoor, AQUAPANEL® SkyLite, AQUAPANEL® Rooftop, AQUAPANEL® Floor Podkładowa.

AQUAPANEL® Indoor:

Systemy AQUAPANEL® Indoor zostały zaprojektowane jako idealne rozwiązania do pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Mogą wytrzymać ekstremalną wilgotność nie zmieniając swoich właściwości. Przeznaczona do pomieszczeń, takich jak: baseny, sauny, łaźnie, kuchnie przemysłowe, itp. Korzyści dla inwestorów to:

- 100% wodoodporności. Rozwiązania te są odpowiednie nawet w środowiskach agresywnych jak basen.
- Odporność na ekstremalne temperatury, dzięki czemu są idealne do stosowania w ośrodkach odnowy biologicznej i saunach.
- Wysoka odporność na uderzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie w halach sportowych czy szkołach dzięki wysokiej sztywności i wytrzymałości.
- Ściany łatwe do utrzymania czystości i higieny.

AQUAPANEL® Outdoor:

System ścian zewnętrznych Knauf w technologii AQUAPANEL® to materiał budowlany nowej generacji, który można wykorzystać do tworzenia wytrzymałych i trwałych budowli o zaletach niemożliwych do uzyskania przy pomocy konwencjonalnych materiałów budowlanych. Korzyści dla inwestorów:

- Właściwości akustyczne, ogniochronność, izolacyjność termiczna porównywalne ze ścianami z cegły i prefabrykatów przy dodatkowych zaletach wynikających z lżejszej konstrukcji.
- Do 8% większa powierzchnia wewnątrz dzięki mniejszej grubości materiałów przy zachowaniu doskonałej izolacyjności termicznej
- Krótszy czas montażu (do 27% szybciej) w porównaniu ze ścianami z cegiel i prefabrykatów.

- Lepsza efektywność energetyczna i więcej miejsca na dodatkową izolację umożliwiającą oszczędność energii i redukcję kosztów związanych z użytkowaniem budynków.

AQUAPANEL® SkyLite:

System AQUAPANEL® SkyLite stanowi najlepsze lekkie rozwiązanie sufitowe na zewnątrz budynków oraz w łazienkach, basenach, saunach lub pomieszczeniach z prysznicami: wszędzie tam, gdzie może występować znaczna wilgotność. Płytę AQUAPANEL® SkyLite można również łatwo giąć, co daje niemalże nieograniczone możliwości konstruowania lekkich sufitów wewnętrznych i zewnętrznych.

Korzyści dla inwestorów to:

- Łatwa i szybka obróbka
- Niewielki ciężar sufitu
- Odporność na wilgoć i ulewny deszcz
- Długa trwałość i odporność na powstawanie grzybów i pleśni
- Stabilność i wytrzymałość
- Swoboda projektowa i konstrukcyjna dzięki promieniowi gięcia $r \geq 1\text{ m}$
- Atrakcyjne wizualnie, wielkopowierzchniowe stropy do 225 m² bez widocznych łączeń.

AQUAPANEL® Rooftop:

AQUAPANEL® Rooftop to doskonałe rozwiązanie do jednopowłokowych, niewentylowanych dachów w budynkach przemysłowych, produkcyjnych i mieszkalnych. Płyta AQUAPANEL® Rooftop została stworzona, aby sprostać wyzwaniom dachu płaskiego i zapewnić budynkowi lepszą akustykę i odporność ogniową. Staje się to możliwe dzięki unikalnej konstrukcji, którą można łączyć z szeregiem systemów pokryć dachowych zapewniając trwałość, bezpieczeństwo.

AQUAPANEL® Floor Podkładowa:

Rozwiązania podłogowe z płytą Knauf AQUAPANEL® Floor Podkładowa zapewnią każdemu projektowi solidne i trwałe podstawy.

SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL® - PRODUKTY

Płyty cementowe	Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor Płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor Płyta cementowa AQUAPANEL® SkyLite Płyta cementowa AQUAPANEL® Rooftop Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor podkładowa
Masy do spoinowania i klejenia płyt cementowych	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor
Masy do wykańczania płyt cementowych	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL®
Środki gruntujące	Środek gruntujący AQUAPANEL®
Akcesoria montażowe	KEW Profil fasadowy KEW Kątownik KEW Wkręt do profili Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN Wkręty do płyt AQUAPANEL® SB Wkręty fasadowe do płyt AQUAPANEL® SN/SB Taśma do spoinowania AQUAPANEL® Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® Membrana izolacyjna AQUAPANEL® Knauf Siatka zbrojąca Kłapa rewizyjna

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego, przeznaczona do wykonywania wewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Produkt nieorganiczny. Gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
508258	4260021863138	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×1200	11	55	79,37
508257	4260021863121	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2400	11	55	79,37
508259	4260021863145	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2500	11	55	79,37

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręty do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 25 przeznaczone są do mocowania pojedynczej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 39 przeznaczone są do mocowania pojedynczej lub podwójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji lub do mocowania pojedynczej okładziny do drewnianej konstrukcji wsporczej.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 55 przeznaczone są do mocowania podwójnej okładziny z płyt cementowych do drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	195,35
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	102,90
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	83,15

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowierzący).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	63,20
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	118,50

KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR



Klej do klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
524754	4260021863503	Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor	tubka 310 ml	20	45,15

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach wewnętrznych. Taśma wtopiana jest w masę cementową AQUAPANEL® Biała.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	84,65

ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor Podkładowa. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	353,75
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	95,70

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA



Masa cementowa do wypełniania spoin i cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor (ściana i sufit) warstwą o grubości do 5 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131095	4260021861431	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała	worek 20 kg	48	243,75

GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH



Gotowa do użycia gładź szpachlowa, wodoodporna. Zapewnia równe i gładkie wykończenie powierzchni. Nie wymaga użycia powierzchniowego zbrojenia siatką zbrojącą.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
82637	4260021860984	Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish	wiaderko 20 kg	24	268,90

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	4,80

KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową



Uniwersalna klapa rewizyjna do ochrony przed wodą rozpryskową. Odporna na zachlapania, szczelna. Profile i zawiasy odporne na korozję. Do montażu w ścianie i suficie, a także do pojedynczych i podwójnych okładzin, krawędź powłoki 5 mm. Na zapytanie wariant z systemem zamykania na klucz. Dostarczana z wkrętem AQUAPANEL® SB 39.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
154587	4003982409577	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5mm	300x300	3,1	na zapytanie
154588	4003982409584	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5 mm	400x400	4,4	na zapytanie
154589	4003982409591	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5 mm	500x500	6,3	na zapytanie
154590	4003982409607	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5 mm	600x600	8,2	na zapytanie

KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych



Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, również w połączeniu z wykończeniem AQUAPANEL® Q4. Profile i zawiasy odporne na korozję. Dostępna w różnych wariantach: dla pojedynczej okładziny z powłoką lub bez krawędzi 4 mm oraz dla podwójnej okładziny bez krawędzi z powłoką 4 mm. Na zapytanie opcja z zamkiem na klucz. Dostarczana z wkrętem AQUAPANEL® SB 39

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
154581	4003982409539	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	300x300	2,3	na zapytanie
87278	4003982409546	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	400x400	3,6	na zapytanie
66088	4003982409553	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	500x500	5,2	na zapytanie
87291	3551660278935	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	600x600	7,0	na zapytanie
154583	4003982409454	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	300x300	2,9	na zapytanie
154584	4003982409461	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	400x400	4,2	na zapytanie
154585	4003982409478	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	500x500	6,2	na zapytanie
154586	4003982409485	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	600x600	8,2	na zapytanie

KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5mm



Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, również w połączeniu z wykończeniem AQUAPANEL® Q4. Profile i zawiasy odporne na korozję. Dostępna w różnych wariantach: dla pojedynczej okładziny z powłoką 5 mm oraz dla podwójnej okładziny z powłoką 5 mm. Na zapytanie opcja z zamkiem na klucz. Dostarczana z wkrętem AQUAPANEL® SB 39.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
154591	4003982409492	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	300x300	2,5	na zapytanie
154592	4003982409508	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	400x400	3,6	na zapytanie
154593	4003982409515	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	500x500	5,4	na zapytanie
154594	4003982409522	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	600x600	7,1	na zapytanie

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zewnętrznych ścian, sufitów, podbitek oraz fasad. Odporna na warunki atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni. Płyta stanowi idealne podłoże dla tynku oraz innych okładzin.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
63117	4260021860502	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×1200	16	50	83,95
457318	4260021862865	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×2400	16	30	83,95
457319	4260021862872	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×2500	16	30	83,95

KEW PROFIL FASADOWY



Profil stalowy z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
582034	4003982408372	KEW profil fasadowy 150	3600	2,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	38,85
582035	4003982408402	KEW profil fasadowy 150	wymiar specjalny	2,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	38,85

KEW KĄTOWNIK



Kątownik stalowy z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 dedykowany do KEW profil fasadowy, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
582026	4003982408266	KEW kątownik 70 x 135/100	5,80	30	96	923,60

KEW WKRĘT DO PROFILI



Wkręt dedykowany do KEW profil fasadowy oraz KEW kątownik, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
582527	4003982408532	KEW wkręt 4,8 x 20 mm do mocowania profili	0,84	250	864	457,50

WKREŃ FASADOWY DO PŁYT AQUAPANEL® SN/SB



Wkręty fasadowe do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® Outdoor do drewnianej i aluminiowej podkonstrukcji. Przeznaczone do stosowania w fasadach wentylowanych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87197	4260021860342	Wkręt fasadowy AQUAPANEL® SN40 do podkonstrukcji drewnianych	0,75	250	169,50
424110	4260021862711	Wkręt fasadowy AQUAPANEL® SB40 do podkonstrukcji aluminiowej	0,75	250	202,95



WKREŃ DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 25 przeznaczone są do mocowania pojedynczej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 39 przeznaczone są do mocowania pojedynczej lub podwójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji lub do mocowania pojedynczej okładziny do drewnianej konstrukcji wsporczej.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 55 przeznaczone są do mocowania podwójnej okładziny z płyt cementowych do drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnej okładziny z płyt cementowych do i metalowej konstrukcji.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	195,35
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	102,90
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	83,15

WKREŃ DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręty z końcówką samowierzącą do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	63,20
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	118,50

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA



Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt cementowych AQUAPANEL® Outdoor. Spoiny po wypełnieniu masą szpachlową AQUAPANEL® Szara powinny być zbrojone taśmą do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131094	4260021861424	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara	worek 20 kg	48	217,10

ZAPRAWA KLEJĄCO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®



Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL® to zaprawa zbrojeniowa na spoiwie cementowym na płytach cementowych AQUAPANEL® Outdoor, stosowana jako podkład wraz z siatką zbrojącą pod cienkowarstwowe tynki wierzchnie lub inne warstwy wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102812	4260021861271	Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL®	worek 25 kg	42	166,00

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach zewnętrznych. Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® do zbrojenia spoin płyt AQUAPANEL® Outdoor, gdy na warstwie masy cementowej AQUAPANEL® Biała lub zaprawy klejząco-zbrojącej AQUAPANEL® wykończeniem ma być warstwa farby zamiast tynku. Taśmy wtapiane są w masę cementową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	84,65
424086	4260021862704	Taśma wzmacniająca AQUAPANEL®	0,2x50	1,60	rolka	150	na zapytanie

MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®



Wodoodporna włóknina polietylenowa o grubej strukturze krepowej opracowana dla systemów płyt cementowych. Membrana izolacyjna AQUAPANEL® jest paroprzepuszczalna, dzięki czemu umożliwia wykonywanie otwartych dyfuzyjnie konstrukcji ścian.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/m ²
544043	4260021863732	Membrana izolacyjna AQUAPANEL®	1,5x50	10,15	rolka	16	12,83

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	4,80

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona wyłącznie do zabudów sufitowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Produkt nieorganiczny, gwarantujący wysokie standardy higieniczne i wykluczający ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
433850	4260021862797	AQUAPANEL® SkyLite 8 mm	900x1200	10,50	80	71,59

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręty do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 25 przeznaczone są do mocowania pojedynczej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 39 przeznaczone są do mocowania pojedynczej lub podwójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji lub do mocowania pojedynczej okładziny do drewnianej konstrukcji wsporczej.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 55 przeznaczone są do mocowania podwójnej okładziny z płyt cementowych do drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	195,35
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	102,90
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	83,15

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowierzący).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	63,20
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	118,50

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE



Masa cementowa do wypełniania spoin oraz całościowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® SkyLite warstwą o grubości do 4 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwe szpachlowanie całościowe z lub bez siatki zbrojącej - szczegółowe informacje w zeszytach technicznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
475694	4260021863046	Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite	worek 15 kg	35	260,60

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin podłóg w zastosowaniach wewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	84,65

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	4,80

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 6 MM



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do zastosowań dachowych. Odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nieorganiczny co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
597109	4260021863930	AQUAPANEL® Rooftop 6 mm	900x1200	8,50	100	na zapytanie
597339	4260021863954	AQUAPANEL® Rooftop 6 mm	900x2400	8,50	70	na zapytanie

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 12,5 MM



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do zastosowań dachowych. Odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nieorganiczny co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
596563	4260021863909	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900x1200	16,50	50	na zapytanie
609655	4260021864067	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900x2250	16,50	30	na zapytanie
597052	4260021863916	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900x2400	16,50	30	na zapytanie

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA



Płyta cementowa do wykonywania wodoodpornego podkładu pod wszelkiego rodzaju ceramiczne płytki podłogowe na podłożach z płyt drewnopochodnych np. OSB.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
240211	4260021862117	AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm	900x1200	8,50	50	73,40

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin podłóg w zastosowaniach wewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	84,65

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm do drewnianej warstwy podkładowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	195,35

ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor Podkładowa. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	353,75
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	95,70

SYSTEMY PODŁOGOWE

WYLEWKI ANHYDRYTOWE 108

WYLEWKI CEMENTOWE 110

ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK 112

DODATKI DO WYLEWEK 114

SUCHE JASTRYCHY 117

System BRIO 117

System Dual Floor 120

PODŁOGI PODNIESIONE 122

System Camillo PL 122

System FHB 125

SYSTEMY PODŁOGOWE

Systemy podłogowe Knauf znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych czy obiektach sportowych ale też w budownictwie mieszkaniowym.



SYSTEMY PODŁOGOWE - PRODUKTY

Podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia	Knauf FE 50 Largo (worki)
	Knauf N 410 (0-10 mm)
	Knauf N 430 (2-30 mm)
	Knauf N 440 (10-40 mm)
Podkłady podłogowe na bazie cementu	Knauf M1 Repair (3-50 mm)
	Knauf M2 Smooth (5-25 mm)
	Knauf M3 Allround (3-30 mm)
	Knauf M4 Special Fiber (2-15 mm)
Środki gruntujące	Knauf Estrichgrund
	Knauf FE Imprägnierung
	Knauf Haftemulsion
	Knauf Spezialhaftgrund
Akcesoria i dodatki	Systemy dylatacji
	Narzędzia
Systemy suchych jastrychów	Knauf Brio
	Knauf Dual Floor
	Akcesoria i dodatki do suchych jastrychów
Podłogi podniesione	Podłoga podniesiona Knauf Camillo PL
	Podłoga podniesiona Knauf Integral – FHB
	Konstrukcja wsporcza
	Akcesoria i dodatki do podłóg podniesionych

Oferta obejmuje wiele sprawdzonych oraz nowych, innowacyjnych produktów i rozwiązań do budowy podłóg zarówno w nowym budownictwie jak również przy modernizacji starych podłóg.

Knauf oferuje klientom kompletne systemy:

- samopoziomujące wylewki anhydrytowe, w tym wylewkę na ogrzewanie podłogowe
- masy samopoziomujące na bazie cementu
- lekkie suche jastrychy
- podłogi podniesione.

KNAUF FE 50 LARGO

**Anhydrytowy, płynny podkład podłogowy**

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, na warstwie rozdzielczej, na warstwie izolacyjnej, jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

Zużycie: ok. 19 kg/m²/10mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	5901793357577	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo	worek 30 kg	48	854,00

KNAUF N 410

**Gipsowa masa samopoziomująca 0-10 mm**

N 410 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F7, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 0-10 mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłogi anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor/ Knauf Brio.

Grubość warstwy: 0-10 mm

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
532476	4003982380456	Knauf N 410	worek 25 kg	42	4485,00

KNAUF N 430

**Gipsowa masa samopoziomująca 2-30 mm**

N 430 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C20-F6, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 2-30 mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłogi anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor. Do użytku wewnętrznego.

Grubość warstwy: 2-30 mm

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
531120	4003982379917	Knauf N 430	worek 25 kg	40	2888,40

KNAUF N 440

Gipsowy podkład niwelacyjny 10-40 mm

N 440 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F6, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 10-40 mm. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany w systemach cienkowarstwowych ogrzewań podłogowych. Do użytku wewnętrznego.

Grubość warstwy: 10-40 mm

Zużycie: ok. 18 kg/m²/10mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
638089	4003982462701	Knauf N 440	worek 25 kg	42	1985,00



KNAUF M1 REPAIR

**Cementowa masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm**

Zaprawa do napraw elementów betonowych i żelbetonowych w zakresie od 3 do 50 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544438	5901793356594	Knauf M1 Repair	worek 25 kg	48	50,90

KNAUF M2 SMOOTH

**Cementowa masa wyrównująca 5-25 mm**

Zaprawa do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 5 do 25 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544439	5901793356600	Knauf M2 Smooth	worek 25 kg	48	59,80

KNAUF M3 ALLROUND

**Cementowa masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm**

Zaprawa samopoziomująca do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544437	5901793356587	Knauf M3 Allround	worek 25 kg	48	76,40

KNAUF M4 SPECIAL FIBER

**Cementowa masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm**

Specjalna zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do wyrównywania podłogi z drewna, płyt wiórowych, podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 2 do 15 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544440	5901793356570	Knauf M4 Special Fiber	worek 25 kg	48	92,00

KNAUF STRETTO-SAND

**Specjalny piasek o granulacji 0,1-4mm**

Piasek Stretto-Sand wymieszany z FE Impragnierung tworzy szybkowiązącą zaprawę Knauf Stretto, na której można układać okładzinę po 24 godz.

Proporcje mieszania: 1 worek (25 kg) Stretto-Sand + 1 kg Knauf Impragnierung = 17 l zaprawy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5567	4003982134905	Knauf Stretto-Sand	worek 25 kg	40	30,70

KNAUF S400 SPRINT 60 L

**Szybkoschnąca zaprawa wyrównująca**

W skład zaprawy wchodzi specjalne spoiwa cementowe oraz granulaty styropianowy. Zakres grubości 10-150 mm w systemie zespolonym oraz 30-150 na warstwie rozdzielczej. Gęstość (sucha) ok. 400 kg/m³. Opakowanie worek 60 l.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
691357	4003982533708	S 400 Sprint 60 l	worek 19,5 kg	20	132,40

KNAUF ESTRICHGRUND



Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża).
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	177,70

KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG



FE Imprägnierung to dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica epoksydowa. Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf EPO Leicht.

Zużycie: ok. 350 g/m² (mostek szczepny); 1 kg/worek 60 l EPO PERL (zaprawa EPO Leicht).
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2871	4003982000774	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	87,80

KNAUF HAFTEMULSION



Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezrozpuszczalnikowy dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków, zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,02-0,05 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
98673	5901793354484	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	322,60
68670	5901793353647	Knauf Haftemulsion	wiaderko 5 kg	60	135,35
68671	5901793353630	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	45,15

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND



Grunt szczepny do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartością piasku kwarcowego do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, gładkie, niechłonne. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.


Zużycie: ok. 0,04–0,1 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
47852	4006379055845	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	108	79,15
47851	4006379055838	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	40,30

PAPIER PARAFINOWY



Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

Szerokość: 1,25 m, długość 80 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3878	4003982053343	Papier parafinowy 80 m/100 m ²	13	45	213,40

TAŚMA DYLATACYJNA 8/100



Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

Wysokość: 100 mm, grubość: 8 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3482	4003982131201	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04	8	56,50

TAŚMA DYLATACYJNA 10/120



Samoprzylepna dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym. Szczególnie zalecana w systemach ogrzewań podłogowych.

Wysokość: 120 mm, grubość: 10 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3483	4003982131225	Taśma dylatacyjna 10/120 40 m	1,50	8	100,85

KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60



Pokryty folią papierowy kątownik o ramionach 30/60 mm stosowany m.in. do wydzielenia pól roboczych oraz jako element umożliwiający zróżnicowanie wysokości anhydrytowych podkładów podłogowych.

Długość: 3 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
3332	4003982094957	Kątownik oddzielający 30/60	0,78	25	11,80

TAŚMA DYLATACYJNA 10/70



Samoprzylepna taśma dylatacyjna z pianki PE. W połączeniu z kątownikiem dylatacyjnym 30/50 stanowi dylatację elastyczną. Rozwiązanie szczególnie zalecane w systemach ogrzewania podłogowego.

Wysokość: 70 mm, **grubość:** 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3473	4003982095015	Taśma dylatacyjna 10/70 mm, 25 m	1,04	10	48,20

KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50




Kątownik plastikowy o ramionach 30/50 mm. Stanowi stabilną konstrukcję do montażu samoprzylepnej taśmy dylatacyjnej 10/70.

Długość: 3 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
42260	4003982149817	Kątownik dylatacyjny 30/50	1,10	30	20,70

DYLATACJA 12/80



Stabilna dylatacja elastyczna. Szczególnie zalecana w otworach drzwiowych. Stosowana w podkładkach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym. Łatwy montaż. Od spodu posiada samoprzylepną listwę.

Wysokość: 80 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 2 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
448238	4003982307859	Dylatacja 12/80	0,28	10	36,90


CĘGI DO DYLATACJI 12/80



Cęgi do wycinania otworów na rurki ogrzewania podłogowego w dylatacji 12/80.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
245794	4003982242297	Cęgi do dylatacji 12/80	0,45	100	414,30

MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT



Polimerowo-bitumiczna wodoszczelna membrana z wkładką aluminiową, wzmocniana włóknem szklanym. Obustronnie powlekana folią PE. Układana „na zimno”.

Grubość: tylko 0,9 mm.

Powierzchnia rolki: 40 m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mb	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
82044	4003982191281	Membrana uszczelniająca Knauf Katja Sprint 32 m	1,25	32	ok. 39	560,50

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT



Samoprzylepna taśma polimerowo-bitumiczna. Uzupełnienie systemu membrany.

Grubość: tylko 0,9 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mb	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
39929	4003982149329	Taśma uszczelniająca Knauf Katja Sprint 15 m	0,2	15	4,3	168,80

KLEJ KNAUF KATJA SPRINT



Wysokiej jakości specjalny klej na bazie polimeru hybrydowego. Służy do trwałego i szczelnego połączenia membrany uszczelniającej Knauf Katja Sprint z bitumicznymi papami stosowanymi jako izolacja pozioma ścian w budynkach.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
468506	4003982316578	Klej Knauf Katja Sprint Anschlussfix	310 ml	20	24,05

REPER NIWELACYJNY



Przymiar na stopce samoprzylepnej, przydatny przy ustalaniu poziomu płynnych podkładów podłogowych.


Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
524439	5902367201326	Reper niwelacyjny	0,24	5	20,15

SYSTEM BRIO

Jednowarstwowy system suchego jastrychu Knauf Brio składa się z płyt gipsowo-włóknowych o jednolitej strukturze ze sfrezowaną krawędzią na tzw. zakładkę. Płyty łączone ze sobą za pomocą kleju i wkrętów. Bardzo łatwy i szybki montaż. Płyty odporne na nacisk rolek foteli biurowych. Suche podkłady podłogowe Knauf Brio stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.



PŁYTA KNAUF BRIO 18



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82667	4003982192349	Płyta Knauf Brio 18 600x1200 mm	22,5	70	97,20

PŁYTA KNAUF BRIO 23



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produkt	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82670	4003982192400	Płyta Knauf Brio 23 600x1200 mm	28	50	118,70

PŁYTA KNAUF BRIO 18 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82669	4003982192387	Płyta Knauf Brio 18 WF 600x1200 mm	25	50	129,10

PŁYTA KNAUF BRIO 23 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82671	4003982192424	Płyta Knauf Brio 23 WF 600x1200 mm	30,5	40	161,80

PŁYTA KNAUF BRIO 18 EPS



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą styropianu grubości 20 mm. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82668	4003982192363	Płyta Knauf Brio 18 EPS 600×1200 mm	23	40	119,90

KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO



Wydajność: ok. 20/m² z 1 opakowania.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/tuba	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
88533	4003982196644	Klej do płyt Knauf Brio	0,8	12	49,60

KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT BRIO



Klej do całopowierzchniowego klejenia płyt BRIO. Stosowany w układach dwuwarstwowych.

Zużycie: ok. 0,6 kg/m²
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
69321	4003982171870	Klej do całopowierzchniowego klejenia płyt KNAUF BRIO	wiaderko 15 kg	24	361,90

WKRĘT DO PŁYT KNAUF BRIO



Zużycie: ok. 11 szt./m²

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
708526	4003982537300	Wkręt do płyt Knauf Brio SN 4,2 x 17 mm	0,65	500	29,50
708531	4003982537331	Wkręt do płyt Knauf Brio SN 4,2 x 22 mm	0,76	500	43,50

PŁYTA IZOLACYJNA KNAUF WF



Izolacyjna płyta z włókna drzewnego pod podkłady podłogowe o grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
205256	4003982216076	Płyta Knauf WF 598×1198 mm	2,5	226	13,80

SUCHA PODSYPKA KNAUF PA



Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l. Gęstość nasypowa ok. 550 kg/m³.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	4003982042309	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	67,50

KNAUF EPO PERL 60L



Suchy granulaty szklany, który po wymieszaniu z FE Imprägnierung stanowi lekką zaprawę wyrównawczą Knauf EPO Leicht. Zaprawę można stosować w zakresie grubości 15-800 mm. Gęstość 200 kg/m³.
Proporcje mieszania: 1 worek EPO PERL (60 l) : 1 kg FE Imprägnierung.

Wydajność: z worka EPO PERL i 1 kg FE Imprägnierung uzyskuje się ok. 60 l zaprawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
8649	4003982139160	Suchy granulaty EPO PERL 60l	worek 11 kg	15	175,40

KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG



FE Imprägnierung to dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica epoksydowa. Stosowana jako mostek szczerw pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf EPO Leicht.

Zużycie: ok. 350 g/m² (mostek szczerw); 1 kg/worek 60 l EPO PERL (zaprawa EPO Leicht).
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2871	4003982000774	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	87,80

SYSTEM KNAUF DUAL FLOOR

System suchego jastrychu Dual Floor firmy Knauf składa się z twardych płyt gipsowo-kartonowych. Płyty układane są dwuwarstwowo, klejone ze sobą za pomocą masy gipsowej Knauf Fugenfüller i dodatkowo zszywane zszywkami długości 23 mm. Suche podkłady podłogowe Knauf Dual Floor stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych. Ze względu na swój niewielki ciężar (ok. 26,5 kg/m²) systemy te bardzo często stosowane są na drewnianych stropach belkowych.



PŁYTA KNAUF DUAL FLOOR



Twarda płyta gipsowo-kartonowa typu DFH1IR. Krawędź VK

Wymiary: długość – 1800 mm, szerokość – 600 mm, grubość – 12,5 mm.

Płyty pakowane na paletę bezwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na paletę	Cena netto PLN/m ²
402742	5906190190451	Płyta Knauf Dual Floor 12,5 mm 600x1800 mm	11,7	120	24,30

MASA KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa gipsowa służąca do sklejenia płyt Dual Floor

Zużycie – ok. 3,0 kg/m² (paca zębata 5 mm).

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletę	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,37

KNAUF G-K START



Masa gipsowa służąca do sklejenia płyt Dual Floor

Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków, wyrównywania podłoży mineralnych oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Stanowi system z Knauf G-K Finish. Może być nakładana w warstwach do 10 mm.

Zużycie: ok. 3,0 kg/m² (paca zębata 5 mm).

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletę	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	40,95
617217	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	24	40,95


MASA SZPACHLOWA KNAUF UNIFLOTT

**Masa gipsowa służąca do spoinowania łączeń płyt Dual Floor****Zużycie:** ok. 0,2 kg/m².

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,63

DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA

**Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej****Wysokość:** 100 mm, **grubość:** 13 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
109147	4003982202628	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13x100x1200 mm	13,00	100	1247,95
756440	4003982550644	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13x100x1200 mm	1,95	10	197,00

SUCHA PODSYPKA KNAUF PA

Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l. Gęstość nasypowa ok. 550 kg/m³.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	4003982042309	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	67,50

KNAUF ZSZYWKI TYP 4/23




Ocynkowane zszywki do łączenia płyt Knauf Dual Floor. Odpowiednie do zszywacza elektrycznego J 171.

Zużycie: ok. 20 szt./m²

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
545613	5902367201869	Zszywki typ 4/23	0,33	1100	24,00

PODŁOGA PODNIESIONA KNAUF CAMILLO PL

Monolityczna podłoga podniesiona do powierzchni biurowych, obciążenie użytkowe – 4 kN, klasa odporności ogniowej – REI 60, nie wymaga dylatowania powierzchni, możliwość wbudowania puszek instalacyjnych i klap rewizyjnych, możliwość ustawiania ścian działowych na podłożu podniesionej, stabilne podłoże pod każdy rodzaj posadzki, np. wykładziny elastyczne, dywanowe, parkiet, ceramikę, kamień sztuczny i naturalny, itp.

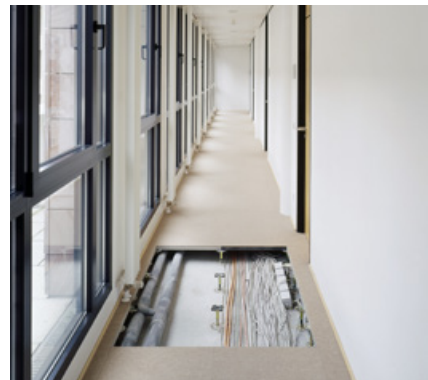

KNAUF ESTRICHGRUND



Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża).

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	177,70

SŁUPEK M16ST



Rurowy słupek M16ST ocynkowany galwanicznie. Płynna regulacja wysokości w zakresie 110-160 mm.

Średnie zużycie: ok. 3,9 szt./m².

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 50 PLN netto.

Słupek przykładowy. Pełna oferta na str. 126-127.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602520	5902367202392	Słupek M16ST (h = 100 - 150 mm)	0,412	17,90

KNAUF KLEJ DO SŁUPKÓW



Klej służący do przyklejania słupków do podłoża.

Zużycie: ok. 15 g/szt.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260231	4003982430489	Klej do słupków 600 ml	0,74	48,15

PŁYTA SZALUNKOWA




Wzmocniona włóknami płyta gipsowo-kartonowa typu DFIR. Krawędź VK. Stanowi szalunek utracony w systemie podłóg podniesionych Knauf Camillo PL.

Długość: 1200 mm, **szerokość:** 600 mm, **grubość:** 18 mm.
Produkt pakowany na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
628185	4003982380524	Płyta szalunkowa 18 mm VK 600 x 1200 mm	17,5	48	53,10

PAPIER PARAFINOWY



Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

Szerokość: 1,25 m, **długość:** 80 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3878	4003982053343	Papier parafinowy 80 m/100 m ²	13	45	213,40

TAŚMA DYLATACYJNA 8/100



Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3482	4003982131201	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04	8	56,50

KNAUF FE 50 LARGO

**Anhydrytowy płynny podkład podłogowy**


FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

Zużycie: 19 kg/m²/1 cm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	5901793357577	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo	worek 30 kg	48	854,00


RAMKA REWIZYJNA 600x600 MM



Ramka wykonana z kątownika aluminiowego o ramionach 600x600 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Cena netto PLN/szt.
233468	5902367203856	Ramka rewizyjna z profilu L 40x40 mm	600x600	280,00

PŁYTY REWIZYJNE DB



Płyta gipsowo-włóknowa Gifafloor, wypełnienie ramy rewizyjnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
518873	4003982209108	Płyta DB 38R (600x600x38 mm)	21,50	121,90


SYSTEM FHB

Monolityczna podłoga podniesiona Knauf FHB składa się z płyt gipsowo-włóknowych, łączonych ze sobą na pióro i wpust oraz konstrukcji wsporczej. Podłoga podniesiona do powierzchni biurowych.

„Sucha” technologia montażu pozwala na szybką możliwość ułożenia posadzki (wykładzina dywanowa, PCV, itp.) Na podłodze można ustawiać ściany działowe GK. Gęstość płyt FHB – 1500 kg/m³.




PŁYTA KNAUF FHB



Płyta podłogowa łączona na pióro i wpust.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
31256	4003982182814	Płyta Knauf FHB 25 (1200×600 mm) – klasa nośności 3kN	37,5	35	177,40
31545	4003982207449	Płyta Knauf FHB 28 (1200×600 mm) – klasa nośności 4kN	42,0	30	189,40
31326	4003982157621	Płyta Knauf FHB 32 (1200×600 mm) – klasa nośności 5kN	48,0	25	197,95
88635	4003982207456	Płyta Knauf FHB 38 (1200×600 mm) – klasa nośności 6 kN	61,18	20	218,70

PŁYTA KNAUF LEP



Płyta zwiększająca nosność podłogi podniesionej. Stosowana jako druga warstwa w systemie Knauf FHB.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
99258	4003982209030	Płyta Knauf LEP 18 (1200x600 mm) – grubość 18 mm	27,0	50	118,35

LEKKI PROFIL MODUŁOWY



Profil stosowany przy podniesieniu podłogi ≥ 500 mm. Stanowi horizontalne usztywnienie konstrukcji wsporczej podłogi.

Zużycie: ok. 5,8 szt./m².

Uwaga: przy zamówieniu profili i słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 50 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
74336	5902367201111	Lekki profil modułowy (dla podłóg h>500 mm)	50	7,10

SŁUPEK WKRĘCANY M12S



Ocynkowane galwanicznie, wkręcane słupki M12 do monolitycznych podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 50 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74367	5902367204129	Słupek M12S (h=27-37 mm)	0,162	150	9,95
603683	5902367202828	Słupek M12S (h=35-50 mm)	0,167	150	10,30
602717	5902367202279	Słupek M12S (h=45-75 mm)	0,182	150	10,50
602714	5902367202286	Słupek M12S (h=65-100 mm)	0,198	100	10,85
602712	5902367202293	Słupek M12S (h=80-125 mm)	0,202	100	11,25
602710	5902367202309	Słupek M12S (h=90-140 mm)	0,210	100	11,65
602706	5902367202323	Słupek M12S (h=120-180 mm)	0,258	72	12,35

SŁUPEK RUROWY M16ST



Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M16 do podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 50 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602520	5902367202392	Słupek M16ST (h = 100 - 150 mm)	0,412	17,90
602521	5902367202408	Słupek M16ST (h = 110 - 180 mm)	0,484	18,50
602522	5902367202415	Słupek M16ST (h = 130 - 200 mm)	0,520	20,10
602523	5902367202422	Słupek M16ST (h = 150 - 220 mm)	0,590	21,00
602524	5902367202439	Słupek M16ST (h = 210 - 260 mm)	0,610	21,65
602525	5902367202446	Słupek M16ST (h = 245 - 300 mm)	0,630	22,50
602526	5902367202453	Słupek M16ST (h = 300 - 350 mm)	0,650	23,15
602527	5902367202460	Słupek M16ST (h = 350 - 400 mm)	0,710	24,45
602528	5902367202477	Słupek M16ST (h = 400 - 450 mm)	0,770	25,55
602529	5902367202484	Słupek M16ST (h = 450 - 500 mm)	0,830	26,65
602530	5902367202491	Słupek M16ST (h = 500 - 550 mm)	0,880	28,15
602531	5902367202507	Słupek M16ST (h = 550 - 600 mm)	0,930	30,10

SŁUPEK RUROWY M20ST



Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M20 do podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 50 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602536	5902367202552	Słupek M20ST (h = 150 - 220 mm)	0,570	32,20
602537	5902367202569	Słupek M20ST (h = 200 - 270 mm)	0,630	32,65
602538	5902367202576	Słupek M20ST (h = 250 - 320 mm)	0,690	33,75
602539	5902367202583	Słupek M20ST (h = 300 - 370 mm)	0,750	35,05
602541	5902367202590	Słupek M20ST (h = 350 - 420 mm)	0,810	35,95
602544	5902367202606	Słupek M20ST (h = 400 - 470 mm)	0,880	37,30
602546	5902367202613	Słupek M20ST (h = 450 - 520 mm)	0,950	38,00
602547	5902367202620	Słupek M20ST (h = 500 - 570 mm)	1,020	39,95
602548	5902367202637	Słupek M20ST (h = 550 - 620 mm)	1,090	42,50
602549	5902367202644	Słupek M20ST (h = 600 - 670 mm)	1,160	43,60

PŁYTY REWIZYJNE DB



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
518872	4003982406880	Płyta rewizyjna DB 34R 600 x 600	19,20	112,05
518873	4003982209108	Płyta rewizyjna DB 38R 600 x 600	21,50	121,90
518875	4003982406910	Płyta rewizyjna DB 42R 600 x 600	23,70	135,55

RAMA REWIZYJNA



Uniwersalna, aluminiowa rama rewizyjna do podłóg podniesionych FHB28, FHB32, FHB38. Rama posiada listwę wykańczającą do wykładzin.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
139306	4003982209047	Rama rewizyjna 600 x 600	2,5	6	296,50

PODKŁADKI DYSTANSOWE



Podkładki dystansowe do ramy rewizyjnej dla podłóg FHB28/DB42R i FHB32/DB42R.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
139307	4003982209054	Podkładki dystansowe	0,2	52,80

KNAUF KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST



Klej do łączenia elementów podłogowych GIFAFloor w systemie jednowarstwowym.

Wydajność: 1 butelka = ok. 25 m².

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
676976	4003982534910	Knauf klej do łączenia płyt FHB (1200 ml)	1,2	6	59,95

KNAUF KLEJ GIFABOND UNO DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS



Podłogi dwuwarstwowe.

Wydajność: 1 wąż foliowy = ok. 4,15 m².
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
682245	4003982539311	Knauf Klej GIFAbond uno do łączenia płyt FHB Plus	ok. 1,0	20	42,75

KNAUF KLEJ GIFABOND DUO DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS



Wydajność: 1 wiadro = ok. 23 m² (paca zębata TKB B3).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
682246	4003982539328	Knauf Klej GIFAbond duo do całopowierzchniowego klejenia płyt FHB plus	15	20	575,15

KNAUF KLEJ DO SŁUPKÓW



Klej służący do przyklejania słupków do podłoża.

Wydajność: 15 g/słupek.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260231	4003982430489	Klej do słupków 600 ml	0,74	48,15

ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW FORTE



Płyn zabezpieczający do gwintów dla słupków wkręcanych M12S i M16S.

Wydajność: 1 butelka = 500 słupków.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260228	4003982404930	Zabezpieczenie do gwintów Forte 500 ml	0,54	66,30

DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA




Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej.

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 13 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
109147	4003982202628	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13x100x1200 mm	13,00	100	1247,95
756440	4003982550644	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13x100x1200 mm	1,95	10	197,00

PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA



Dylatacja samoprzylepna, klejona do krawędzi płyty.

Stosowana w podłogach, dla których nie wymaga się odporności ogniowej.

Wysokość: 15 mm, **szerokość:** 10 mm, **długość rolki:** 10 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Cena netto PLN/szt.
74339	4003982309242	Taśma dylatacyjna (pianka)	0,8	59,10

TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS



Taśma podkładowa pod płyty FHB wsparte liniowo na konstrukcji.

Szerokość: 60 mm, **grubość:** 3 mm, **długość rolki:** 20 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
91287	4003982197139	Taśma podkładowa do systemu LBS (rolka 20 m)	5	198,80

NAKŁADKI NA SŁUPKI



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
30056	4003982253798	Nakładki na słupki M12S, M16ST, M20ST	100	1,70

KNAUF ESTRICHGRUND



Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża).

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	177,70

TARCZA DO PILARKI



Tarcza do cięcia płyt FHB.

Wymiary tarczy: 160×2,4/1,6×20.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
186326	4003982247919	Tarcza do pilarki	0,35	663,00

INNOWACYJNE TECHNOLOGICZNIE

KLEJE **ŻELOWE** K2 i K4

KNAUF

- do glazury dużego formatu
- na ściany i podłogi
- do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE



ODPORNOŚĆ



GRUBOŚĆ KLEJENIA



WIELKOŚĆ PŁYTEK

WIĘCEJ NA: KLEJE.KNAUF.PL

ZATWIERDZONE
PRZEZ GLAZURNIKÓW

SYSTEMY GLAZURNICZE

KLEJE DO GLAZURY	136
SILIKONY	139
FUGI	140
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	143
WZORNIK KOLORÓW FUG	143
HYDROIZOLACJE	144
PROFILE OKAPOWE	147
PROFILE SCHODOWE	149
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	150
NARZĘDZIA	152

SYSTEMY GLAZURNICZE

Systemy glazurnicze Knauf znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, jednorodnym budownictwie mieszkaniowym. Zawierają szeroka gamę produktów do układania okładzin na ścianach i podłogach od momentu przygotowania podłoża, poprzez układanie płytek, fugowanie, wykończenie, uszczelnienie i ich zabezpieczenie.

Kleje Knauf

To wysokiej jakości zaprawy cementowe do klejenia okładzin ceramicznych, gresowych, z kamienia naturalnego, klinkieru, itp. Skład i właściwości użytkowe poszczególnych rodzajów klejów zostały opracowane w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające jakość i trwałość produktów z myślą

o różnorodnych podłożach, z uwzględnieniem charakteru miejsca, a także rodzaju i wielkości okładziny. Wszystkie zaprawy klejące Knauf spełniają normy (PN-EN 12004:2007+A1:2012) i są oznaczone na opakowaniach czytelnymi symbolami informującymi o ich przeznaczeniu.



Silikony Knauf

To trwale elastyczne masy do wypełniania spoin, w miejscach, gdzie zwykłe spoiny mogą ulegać pęknięciom. Zapewniają szczelne, trwałe, odporne na korozję biologiczną połączenia. Posiadają zwiększoną odporność na brud, pleśń, promienie UV.

Fugi Knauf

To elastyczne zaprawy cementowe do fugowania płytek ceramicznych w zakresie od 2- 15 mm, odporne na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV. Mogą być stosowane także na powierzchniach o zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe).

Hydroizolacje Knauf

To kompletny system zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią przed układaniem okładzin ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki), oraz na balkonach, tarasach, itp.

Środki gruntujące Knauf

To najwyższej jakości produkty do przygotowania powierzchni przed klejeniem okładzin ceramicznych. Skład i właściwości poszczególnych gruntów zostały opracowane z myślą o różnorodnych podłożach oraz z uwzględnieniem charakteru miejsca, dla którego są wymagane.

Narzędzia Knauf

To wysokiej jakości zestaw profesjonalnych narzędzi glazurniczych ze stali nierdzewnej znacznie ułatwiający oraz poprawiający jakość i wydajność pracy.

SYSTEMY GLAZURNICZE - PRODUKTY

Kleje	Knauf K1 Glazura/Terakota Uniwersalny klej do płytek C1T
	Knauf K2 SZARY Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K2 ŻELOWY Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K2 BIAŁY Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K4 SZARY Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf K4 ŻELOWY Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf K4 BIAŁY Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf Flexkleber Großformat Elastyczny, szybkowiązący klej do płytek C2FE
	Silikony
Fugi	Knauf Fuga elastyczna Elastic Plus 2-15 mm
	Knauf Fuga elastyczna 2-10 mm
Hydroizolacje	Knauf Hydro Flex Gotowa powłoka uszczelniająca / Folia w płynie
	Knauf Hydro Flex 1C Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa
	Knauf Power Elast Masa klejąco-uszczelniająca
	Knauf Hydro Flex Mata uszczelniająca
	Knauf Hydro Flex Taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające
	Knauf Tarasowo-balkonowe profile okapowe i schodowe
	Knauf Universalgrund
Środki gruntujące	Knauf Haftgrund
	Knauf Tiefengrund
	Knauf Spezialhaftgrund
	Knauf Haftemulsion
Narzędzia	System poziomowania płytek KLS z akcesoriami

KNAUF K1 GLAZURA/TERAKOTA

**Uniwersalny klej do płytek C1T (2-5 mm)**

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania ściennych oraz podłogowych płytek ceramicznych małego i średniego formatu (glazura, terakota) na stabilnych podłożach budowlanych (ściany, podłogi) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowany również do cienkowarstwowego klejenia bloczków z betonu komórkowego.

Zużycie: ok. 3,8 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544402	5901793356518	Knauf K1 Glazura/Terakota	worek 25 kg	48	23,52

KNAUF K2 SZARY

**Elastyczny klej do płytek C2TE (2-10 mm)**

Klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak: gres, klinkier, glazura, terakota, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,8 kg/m²/1 mm grubości.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666534	5901793359281	Elastyczny klej do płytek K2 Szary	worek 25 kg	48	37,17

KNAUF K2 ŻELOWY

**Elastyczny klej do płytek C2TE (2-15 mm)**

Wielofunkcyjny klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak: gres, klinkier, glazura, terakota, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/1 mm grubości.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666535	5901793359298	Elastyczny klej do płytek K2 Żelowy	worek 25 kg	48	46,10

KNAUF K2 BIAŁY

**Elastyczny klej do płytek C2TE (2-10 mm)**

Klej do płytek na bazie białego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia jasnych i prześwitujących płyt marmurowych, płyt z kamienia naturalnego, mozaiki, innych nie odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/1 mm grubości.

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 78 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
666533	5901793359274	Elastyczny klej do płytek K2 Biały	worek 25 kg	48	48,41

KNAUF K4 SZARY

**Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1 (2-10 mm)**

Klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak: gres, klinkier, glazura, terakota, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do wielkiego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,8 kg/m²/1 mm grubości.

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
666537	5901793359311	Wysokoelastyczny klej do płytek K4 Szary	worek 25 kg	48	55,13

KNAUF K4 ŻELOWY

**Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1 (2-15 mm)**

Wielofunkcyjny klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak gres, klinkier, glazura, terakota, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do wielkiego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/1 mm grubości.

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
666538	5901793359328	Wysokoelastyczny klej do płytek K4 Żelowy	worek 25 kg	48	63,00

KNAUF K4 BIAŁY

**Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1 (2-10 mm)**

Klej do płytek na bazie białego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia jasnych i przezwitujących płyt marmurowych, płyt z kamienia naturalnego, mozaiki, innych nie odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych. Do klejenia płytek od małego do wielkiego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/1 mm grubości.

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletę	Cena netto PLN/szt.
666536	5901793359304	Wysokoelastyczny klej do płytek K4 Biały	worek 25 kg	48	65,31

KNAUF FLEKLEBER Großformat

**Elastyczny szybkowiązący klej do płytek C2FE (2-10 mm)**

Szybkowiązący elastyczny klej do płytek o podwyższonych parametrach przyczepności. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do szybkiego montażu okładzin ceramicznych od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 3,2 kg/m² przy pracy o wielkości zęba 8 mm.

Produkt pakowany na paletę bezzwrotnej.

Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletę	Cena netto PLN/szt.
657494	4006379104185	Klej Flexkleber Großformat	worek 20 kg	42	95,70

KNAUF SILIKON SANITARNY

**Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniaacz silikonowy**

Do wypełniania szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi, szczelin dylatacyjnych, itp. **w zakresie od 4 do 25 mm**. Zabezpiecza przed, przeciekaniem wody, zapewnia szczelne i odporne na korozję biologiczną połączenia w miejscach, gdzie zwykle spoiny ulegają pęknięciom. Odporny na brud, pleśń, promienie UV, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w innowacyjnym przezroczystym kartuszu dającym podgląd rzeczywistego koloru produktu.

Zużycie: kartusz 280 ml: 12 mb przy 6 mm szerokości i głębokości fugi.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
231259	5902367201395	Knauf Silikon sanitarny	biały	kartusz 280 ml	12	29,70
231271	5902367201487	Knauf Silikon sanitarny	jasny szary	kartusz 280 ml	12	29,70
231242	5902367201388	Knauf Silikon sanitarny	szary	kartusz 280 ml	12	29,70
462868	5902367201593	Knauf Silikon sanitarny	ciemny szary	kartusz 280 ml	12	29,70
231272	5902367201494	Knauf Silikon sanitarny	manhattan	kartusz 280 ml	12	29,70
231261	5902367201418	Knauf Silikon sanitarny	antracyt	kartusz 280 ml	12	29,70
231273	5902367201500	Knauf Silikon sanitarny	czarny	kartusz 280 ml	12	29,70
231270	5902367201470	Knauf Silikon sanitarny	jaśmin	kartusz 280 ml	12	29,70
231260	5902367201401	Knauf Silikon sanitarny	anemon	kartusz 280 ml	12	29,70
231262	5902367201425	Knauf Silikon sanitarny	bahama beż	kartusz 280 ml	12	29,70
231265	5902367201449	Knauf Silikon sanitarny	karmel	kartusz 280 ml	12	29,70
231269	5902367201463	Knauf Silikon sanitarny	jasny brąz	kartusz 280 ml	12	29,70
462869	5902367201609	Knauf Silikon sanitarny	brąz	kartusz 280 ml	12	29,70
462871	5902367201616	Knauf Silikon sanitarny	ciemny brąz	kartusz 280 ml	12	29,70
231281	5902367201586	Knauf Silikon sanitarny	bezbarwny	kartusz 280 ml	12	29,70

Kolory silikonów dostępne na str. 143.

KNAUF ELASTIC PLUS

**Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 15 mm**

Drobnoziarnista, o zwiększonej odporności na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV zaprawa cementowa, zapewnia szczelne wypełnienia między płytkami i zabezpiecza przed przeciekaniem wody. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych okładzin ceramicznych, gresowych, klinkierowych, itp. Na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Pakowana w 1 kg woreczki foliowe, które pozwalają na ekonomiczne zużycie materiału.

Uwaga! Fuga nie posiada odporności chemicznej.

Zużycie: 0,30 kg/m² przy płytkach 30x30 cm i szerokości fugi 3 mm.

*Produkt na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
201729	5901793356006	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 1 kg	539	12,50
201734	5901793356204	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 5 kg	96	41,75
266773	5901793357119	Knauf Elastic Plus*	biały	wiaderko 25 kg	18	198,70
201732	5901793356099	Knauf Elastic Plus	jasny szary/l	wiaderko 1 kg	539	12,50
201737	5901793356297	Knauf Elastic Plus	jasny szary/l	wiaderko 5 kg	96	41,75
266786	5901793357201	Knauf Elastic Plus*	jasny szary/l	wiaderko 25 kg	18	198,70
205367	5901793355993	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 1 kg	539	12,50
205422	5901793356198	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 5 kg	96	41,75
266771	5901793357102	Knauf Elastic Plus*	szary	wiaderko 25 kg	18	198,70
470530	5901793357676	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 1 kg	539	12,50
470333	5901793357706	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 5 kg	96	41,75
607311	5901793359366	Knauf Elastic Plus*	ciemny szary	wiaderko 25 kg	18	198,70
201733	5901793356105	Knauf Elastic Plus	manhattan/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
201738	5901793356303	Knauf Elastic Plus	manhattan/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266787	5901793357218	Knauf Elastic Plus*	manhattan/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
201730	5901793356020	Knauf Elastic Plus	antracyt/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
201735	5901793356228	Knauf Elastic Plus	antracyt/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266775	5901793357133	Knauf Elastic Plus*	antracyt/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205388	5901793356112	Knauf Elastic Plus	czarny/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205432	5901793356310	Knauf Elastic Plus	czarny/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266788	5901793357225	Knauf Elastic Plus*	czarny/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205386	5901793356082	Knauf Elastic Plus	jaśmin/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205430	5901793356280	Knauf Elastic Plus	jaśmin/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266784	5901793357195	Knauf Elastic Plus*	jaśmin/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205375	5901793356013	Knauf Elastic Plus	anemon/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205423	5901793356211	Knauf Elastic Plus	anemon/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266774	5901793357126	Knauf Elastic Plus*	anemon/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
201731	5901793356037	Knauf Elastic Plus	bahama beż/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
201736	5901793356235	Knauf Elastic Plus	bahama beż/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266777	5901793357140	Knauf Elastic Plus*	bahama beż/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205381	5901793356051	Knauf Elastic Plus	karmel/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205426	5901793356259	Knauf Elastic Plus	karmel/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266780	5901793357164	Knauf Elastic Plus*	karmel/l	wiaderko 25 kg	18	227,05

KNAUF ELASTIC PLUS

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
205383	5901793356075	Knauf Elastic Plus	jasny brqz/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205429	5901793356273	Knauf Elastic Plus	jasny brqz/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266783	5901793357188	Knauf Elastic Plus*	jasny brqz/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
470335	5901793357645	Knauf Elastic Plus	brqz/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
470336	5901793357683	Knauf Elastic Plus	brqz/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
523329	5901793358642	Knauf Elastic Plus*	brqz/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
470330	5901793357652	Knauf Elastic Plus	ciemny brqz/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
470332	5901793357690	Knauf Elastic Plus	ciemny brqz/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
523328	5901793358109	Knauf Elastic Plus*	ciemny brqz/l	wiaderko 25 kg	18	227,05

Kolory fug dostępne na str. 143.

KNAUF FUGA ELASTYCZNA

**Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 10 mm**

Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o spoinach od 2 mm do 10 mm szerokości, mocowanych na nieodkształcalnych podłożach, tam gdzie jest wymagana wodoszczelność. Do fugowania na powierzchni ze zwiększonymi wahaniami temperatur (ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony). Do wewnątrz i na zewnątrz.
















Uwaga! Fuga nie posiada odporności chemicznej.

Zużycie: 0,30 kg/m² przy płytkach 30x30 cm i szerokości fugi 3 mm.















Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
601747	5901793358383	Knauf Fuga Elastyczna	biały	torba 1,5 kg	192	12,50
601761	5901793358147	Knauf Fuga Elastyczna	biały	torba 4 kg	96	30,65
601755	5901793358451	Knauf Fuga Elastyczna	jasny szary/l	torba 1,5 kg	192	12,50
601741	5901793358215	Knauf Fuga Elastyczna	jasny szary/l	torba 4 kg	96	30,65
601746	5901793358376	Knauf Fuga Elastyczna	szary	torba 1,5 kg	192	12,50
601733	5901793358130	Knauf Fuga Elastyczna	szary	torba 4 kg	96	30,65
616786	5901793358598	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny szary	torba 1,5 kg	192	12,50
616771	5901793358352	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny szary	torba 4 kg	96	30,65
601756	5901793358468	Knauf Fuga Elastyczna	manhattan/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601742	5901793358222	Knauf Fuga Elastyczna	manhattan/l	torba 4 kg	96	34,15
601749	5901793358406	Knauf Fuga Elastyczna	antracyt/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601734	5901793358161	Knauf Fuga Elastyczna	antracyt/l	torba 4 kg	96	34,15
601757	5901793358475	Knauf Fuga Elastyczna	czarny/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601743	5901793358239	Knauf Fuga Elastyczna	czarny/l	torba 4 kg	96	34,15
601753	5901793358444	Knauf Fuga Elastyczna	jaśmin/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601740	5901793358208	Knauf Fuga Elastyczna	jaśmin/l	torba 4 kg	96	34,15
601748	5901793358390	Knauf Fuga Elastyczna	anemon/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601763	5901793358154	Knauf Fuga Elastyczna	anemon/l	torba 4 kg	96	34,15
601750	5901793358413	Knauf Fuga Elastyczna	bahama beż/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601737	5901793358178	Knauf Fuga Elastyczna	bahama beż/l	torba 4 kg	96	34,15
601751	5901793358420	Knauf Fuga Elastyczna	karmel/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601738	5901793358185	Knauf Fuga Elastyczna	karmel/l	torba 4 kg	96	34,15
601752	5901793358437	Knauf Fuga Elastyczna	jasny brąz/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601739	5901793358192	Knauf Fuga Elastyczna	jasny brąz/l	torba 4 kg	96	34,15
616781	5901793358505	Knauf Fuga Elastyczna	brąz/l	torba 1,5 kg	192	13,65
616656	5901793358260	Knauf Fuga Elastyczna	brąz/l	torba 4 kg	96	34,15
616785	5901793358512	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny brąz/l	torba 1,5 kg	192	13,65
616747	5901793358277	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny brąz/l	torba 4 kg	96	34,15

Kolory fug dostępne na str. 143.

WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW

biały			jaśmin
jasny szary			anemon
szary			bahama beż
ciemny szary			karmel
manhattan			jasny brąz
antracyt			brąz
czarny			ciemny brąz
			bezbarwny

WZORNIK KOLORÓW FUG

biały			jaśmin
jasny szary			anemon
szary			bahama beż
ciemny szary			karmel
manhattan			jasny brąz
antracyt			brąz
czarny			ciemny brąz

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

KNAUF HYDRO FLEX



Gotowa powłoka uszczelniająca, folia w płynie

Gotowa do użycia folia w płynie. Jednoskładnikowa, wysokoplastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni ścian i podłóg pod płytki ceramiczne (jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci i wody, np. w kabinach prysznicowych, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach).

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 78,00 zł/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
527716	5901793358000	Knauf Hydro Flex	wiaderko 2 kg	96	44,60
527720	5901793358017	Knauf Hydro Flex	wiaderko 5 kg	96	93,05
528256	5901793358024	Knauf Hydro Flex	wiaderko 15 kg	33	249,65
528322	5901793358031	Knauf Hydro Flex*	wiaderko 25 kg	24	394,65

KNAUF HYDRO FLEX 1C



Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody. Stosowana jako elastyczne uszczelnienie pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach, jak również w pomieszczeniach wilgotnych. Tworzy po wyschnięciu jednolitą wodoszczelną powierzchnię. Odporna na mróz i starzenie. Minimalna grubość 2 mm.

Zużycie: 2,8 kg/m² przy grubości 2 mm.

Produkt pakowany na palety KN-WO. Koszt palety 78,00 zł/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
210064	5901793356396	Knauf Hydro Flex 1 C	worek 20 kg	48	287,75

KNAUF POWER ELAST



Wysokiej jakości masa klejąco-uszczelniająca na bazie polimeru hybrydowego. Stosowany m.in. do szczelnego połączenia zakładów mat uszczelniających Knauf Hydro Flex oraz klejenia mankietów uszczelniających Knauf Hydro Flex z metalowymi, ewentualnie plastikowymi elementami odpływów liniowych.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
200373	4006379075782	Knauf Power-Elast	0,40	300 ml	8	26,45


KNAUF HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA



Wysoce elastyczna taśma uszczelniająca do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń obszarów hydroizolacji, które są zagrożone powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie połączenia między ścianą i posadzką w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Taśma przeznaczona jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5356	5902367201852	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	0,75	rolka 10 m	400	82,60
9786	5902367201845	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	2,70	rolka 50 m	165	312,60

KNAUF HYDRO FLEX NAROŻNIKI



Knauf Hydro Flex narożniki wewnętrzne/zewnętrzne służą do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji zagrożonych powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie naroży wewnętrznych/zewnętrznych w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Narożniki przeznaczone są do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544393	5902367201807	Knauf Hydro Flex narożnik wewnętrzny	7,50	25	195,90
544395	5902367201814	Knauf Hydro Flex narożnik zewnętrzny	10,02	25	195,90


KNAUF HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY



Mankiet uszczelniający 120 x 120 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania przejść rur przez ściany. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544392	5902367201821	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający ścienny 120x120 mm	3,75	25	130,60

KNAUF HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY



Mankiet uszczelniający 425 x 425 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania wypustów kanalizacyjnych w podłodze. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544387	5902367201838	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający podłogowy 425x425 mm	10,00	10	286,75

KNAUF MATA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX



Całkowicie wodoszczelna i wysoce elastyczna mata uszczelniająca wykonana z termoplastycznego elastomeru pokrytego obustronnie włókniną poliestrową. Szczególnie zalecana do hydroizolacyjnego zabezpieczania powierzchni podłóg i ścian w obszarach nasilonego oddziaływania wody, np. prysznice, brodziki, itp.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.


Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga wg kg/rolka	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/rolka
651547	5902367204280	Mata uszczelniająca Hydro Flex 1000 mm 10 m	6,2	5	443,30
651548	5902367204297	Mata uszczelniająca Hydro Flex 1000 mm 30 m	18,60	2	1 280,15

KNAUF BR


SYSTEM PROFILI OKAPOWYCH BEZ RYNNY

System profili okapowych to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych.


Produkty dostępne w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024).




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/j.sprz.	Jedn. sprzed.	Cena netto PLN/j.sprz.
607970	5902367203023	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) szary	1,20	mb	129,80
611771	5902367203559	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) brąz	1,20	mb	129,80
611794	5902367203702	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) grafit	1,20	mb	129,80




607973	5902367203030	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611773	5902367203566	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611795	5902367203719	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40




607974	5902367203047	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611778	5902367203573	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611796	5902367203726	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40



607975	5902367203054	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611780	5902367203580	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611797	5902367203733	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40



607976	5902367203061	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611781	5902367203597	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611798	5902367203740	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40



607978	5902367203078	Łącznik Knauf BR szary	0,01	szt.	16,40
611782	5902367203603	Łącznik Knauf BR brąz	0,01	szt.	16,40
611799	5902367203757	Łącznik Knauf BR grafit	0,01	szt.	16,40



607979	5902367203085	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR szary	0,01	paczka	24,75
611783	5902367203610	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR brąz	0,01	paczka	24,75
611800	5902367203764	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR grafit	0,01	paczka	24,75



607990	5902367203177	Sznur dylatacyjny Knauf (10 m)	0,01	szt.	24,75
--------	---------------	--------------------------------	------	------	-------




607992	5902367203184	Szablon montażowy Knauf (dł. 2 m, szer. 8 cm)	0,48	szt.	8,42
--------	---------------	---	------	------	------

KNAUF ZR

SYSTEM PROFILI OKAPOWYCH Z RYNNĄ

System profili okapowych to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych. Konstrukcja profilu umożliwia dodatkowo systemowe mocowanie rynny.


Produkty dostępne w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024)




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/j.sprz.	Jedn. sprzed.	Cena netto PLN/j.sprz.
607980	5902367203092	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) szary	1,20	mb	188,10
611784	5902367203627	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) brąz	1,20	mb	188,10
611801	5902367203771	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) grafit	1,20	mb	188,10



607981	5902367203108	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611786	5902367203634	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611802	5902367203788	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607982	5902367203115	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611787	5902367203641	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611803	5902367203795	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607983	5902367203122	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611788	5902367203658	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611804	5902367203801	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607984	5902367203139	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611789	5902367203665	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611805	5902367203818	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607986	5902367203146	Łącznik Knauf ZR szary	0,01	szt.	16,40
611790	5902367203672	Łącznik Knauf ZR brąz	0,01	szt.	16,40
611806	5902367203825	Łącznik Knauf ZR grafit	0,01	szt.	16,40



607987	5902367203153	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR szary	0,01	paczka	24,75
611791	5902367203689	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR brąz	0,01	paczka	24,75
611807	5902367203832	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR grafit	0,01	paczka	24,75



607988	5902367203160	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) szary	0,16	paczka	41,60
611793	5902367203696	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) brąz	0,16	paczka	41,60
611809	5902367203849	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) grafit	0,16	paczka	41,60



607990	5902367203177	Sznur dylatacyjny Knauf (10 m)	0,01	szt.	24,75
--------	---------------	--------------------------------	------	------	-------

607992	5902367203184	Szablon montażowy Knauf (dł. 2 m, szer. 8 cm)	0,48	szt.	8,42
--------	---------------	---	------	------	------

PROFIL SCHODOWY KNAUF PS 12



KNAUF PROFIL SCHODOWY PS 12: jest profilem pozwalającym na wykończenie krawędzi stopni schodowych pokrytych okładzinami ceramicznymi. Jego unikalna budowa pozwala na wykończenie krawędzi pomiędzy stopnicą i podstopnicą schodów. Dodatkowo kształt profilu i umieszczone wzdłuż profilu otwory pozwalają na odprowadzenie wilgoci spod okładziny schodów w części krawędziowej. Profil PS12 jest odporny na korozję i działanie czynników atmosferycznych. Może być również stosowany do estetycznego wykończenia krawędzi tarasów naziemnych.

Produkt dostępny w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
759736	5902367207007	Profil schodowy Knauf PS 12 szary	60 x 2000	0,62	119,00
759735	5902367207014	Profil schodowy Knauf PS 12 brąz	60 x 2000	0,62	119,00
759737	5902367204310	Profil schodowy Knauf PS 12 grafit	60 x 2000	0,62	119,00

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoża pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	57,95
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	33,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,25

KNAUF HAFTGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odpajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.

Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
469910	5901793357638	Knauf Haftgrund	wiaderko 15 kg	24	142,35
471868	5901793357775	Knauf Haftgrund	kanister 10 l	60	89,70
471870	5901793357768	Knauf Haftgrund	kanister 5 l	120	51,00
471869	5901793357751	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	18,10

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezropuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe.

Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	125,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND



Grunt szczepny do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący z zawartością specjalnych wypełniaczy mineralnych zwiększających przyczepność. Do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych powierzchni, np. lastryko, stare płytki, podłoża drewnianych itp. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,04-0,1 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
47852	4006379055845	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	108	79,15
47851	4006379055838	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	40,30

KNAUF HAFTEMULSION



Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezropuszczalnikowy dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków, zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,02-0,05 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
98673	5901793354484	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	322,60
68670	5901793353647	Knauf Haftemulsion	wiaderko 5 kg	60	135,35
68671	5901793353630	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	45,15

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS




Profesjonalny zestaw do poziomowania płytek. W jego skład wchodzi:

- a. szczypce montażowe – 1 szt.
 - b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
 - c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
- Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413764	5413503571178	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3	272,00



KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE

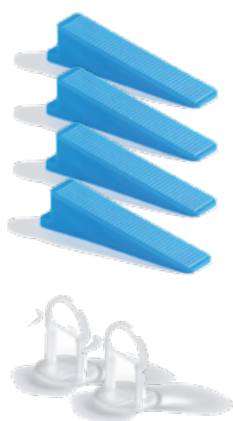

Elementy w systemie KLS:

- kliny do wielokrotnego użytku,
- klipsy do jednorazowego użytku. Min. szerokość fugi 1,5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczke	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczke
413723	5413503571154	KLS Kliny montażowe	0,48	100	83,80
413762	5413503571161	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 3-12 mm	0,24	100	50,10
523966	5413503586288	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 12-20 mm	0,24	100	54,60

KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE



Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413766	5413503571192	KLS Szczypce montażowe	0,36	219,00

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

KLEJE 156

SIATKA I TYNKI DEKORACYJNE 157

FARBY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 164

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH 165

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW
I FARB CLASSIC'04 166


WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW
I FARB FINISS 172

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH ROTKALK-IN SYSTEM TECTEM

181

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Ocieplenie elewacji, choć kojarzone głównie z oszczędzaniem energii, ma także wpływ na komfort mieszkań oraz na samopoczucie i zdrowie mieszkańców, które zależą od wielu czynników. Najważniejszymi z nich, decydującymi o klimacie wewnątrz pomieszczeń są wilgotność względna i temperatura. Najbardziej optymalna, komfortowa dla człowieka wilgotność powietrza zawiera się w przedziale 40-60% przy temperaturze powietrza 19-22°C. Jeszcze większe znaczenie dla dobrego samopoczucia ma jednak temperatura powierzchni ścian i sufitów. Im wyższa jest temperatura powierzchni ścian, tym bardziej przyjemny wydaje się klimat w pomieszczeniach. Im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą powietrza we wnętrzu a tą na powierzchni ściany, tym większe jest odczucie komfortu. Ta różnica nie powinna przekraczać 2-3°C.

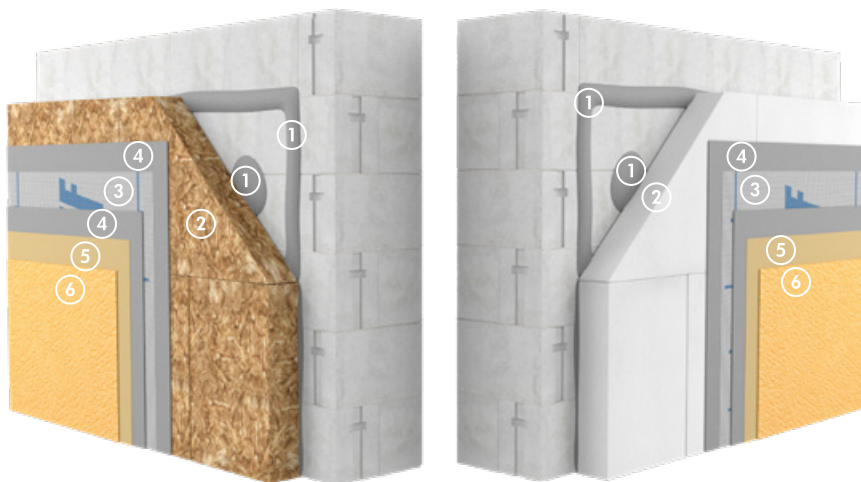

1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
2. Wełna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
5. Knauf Putzgrund Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej do zatapiania siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Putzgrund Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH - PRODUKTY

Kleje i siatka	Knauf Klej do styropianu KS 300
	Knauf Klej do zatapiania siatki K 600
	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
	Knauf Klej poliuretanowy SPEEDERO
	Knauf Siatka zbrojąca
Tynki dekoracyjne	Knauf Putzgrund Podkład pod tynki
	Tynk mineralny Knauf RP 240 „kornik”
	Tynk mineralny Knauf SP 260 „baranek”
	Tynk akrylowy Knauf Addi R „kornik”
	Tynk akrylowy Knauf Addi S „baranek”
	Tynk siloksanowy Knauf Oxxi S „baranek”
	Tynk silikatowy Knauf Kati R „kornik”
	Tynk silikatowy Knauf Kati S „baranek”
	Tynk silikonowy Knauf Conni R „kornik”
	Tynk silikonowy Knauf Conni S „baranek”
Knauf Mosaic Tynk mozaikowy	
Farby i środki czyszczące	Knauf Farba silikonowa
	Knauf Fassi

Aby uzyskać takie parametry cieplne ściany należy wybrać właściwą izolację cieplną budynku. Producenci styropianu i wełny zalecają różne grubości materiału i różne produkty w zależności od zadanego współczynnika przenikania ciepła. Knauf Sp. z o.o. oferuje zarówno system ociepleń na styropian Knauf Thermo jak i na wełnę Knauf Thermo W, które w kompletnym systemie:

- zapewniają odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła
- zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni
- gwarantują stabilny i optymalny klimat wewnątrz budynku
- zapewniają izolację akustyczną ścian zewnętrznych
- nadają budynkowi atrakcyjny wygląd
- chronią elewację przed działaniem czynników atmosferycznych
- mogą być stosowane do termorenowacji istniejących budynków lub ocieplenia.

KNAUF KLEJ DO STYROPIANU KS 300



Wysoko wartościowa zaprawa, zawierająca cement, odporna na mróz i wodę. Przeznaczona do przyklejania termoizolacyjnych płyt ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544423	5901793351384	Knauf Klej do styropianu KS 300	worek 25 kg	48	22,63

KNAUF KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI K 600



Specjalna zaprawa cementowa do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt termoizolacyjnych typu XPS. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie białym lub grafitowym w systemach ociepleń wraz z siatką z włókna szklanego.

Zużycie: ok. 4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544424	5901793357966	Klej do zatapienia siatki K600	worek 25 kg	48	29,30

KNAUF KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM KZW 700



Specjalna zaprawa do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu oraz wełny mineralnej. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie oraz wełnie mineralnej. Odporna na uderzenia mechaniczne. Zbrojona specjalnymi włóknami. Przyczepna, elastyczna, wodo- i mrozoodporna. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544427	5901793350974	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700	worek 25 kg	48	39,95

KNAUF KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO



Jednoskładnikowy klej poliuretanowy do mocowania i wypełniania szczelin płyt izolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Polecany zwłaszcza na trudne podłoża budowlane takie jak drewno, płyty OSB, stal, aluminium i inne metale. Gotowy do użycia, łatwy w nakładaniu. Szybkowiązący – po 2 godzinach można kołkować.

Zużycie: ok. 100 ml/m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
538793	5902367201654	Knauf Klej poliuretanowy Speedero	puszka 750 ml	12	41,70

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Stabilna struktura włókien i oczek, odporna na rozrywanie i rozciąganie, gramatura 165 g/m². Do wewnątrz i na zewnątrz.

Wymiary: 1x50 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m ²	33	4,80
654127	5902367205317	Knauf Siatka zbrojąca R	rolka 50 m ²	30	4,80

KNAUF PUTZGRUND

**Podkład pod tynki**

Specjalny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych i mozaikowych. Reguluje chłonność, polepsza przyczepność (zawiera piasek kwarcowy). Do wewnątrz i na zewnątrz. Knauf Putzgrund Podkład pod tynki dostępny w kolorystyce wzorników Knauf Classic '04 oraz Knauf Finess '04

Zużycie: 0,3 kg – 0,45 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102207	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 5 kg	60	65,45
68668	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 20 kg	24	149,50
262823	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 5 kg	60	78,80
262825	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 20 kg	24	149,50

KNAUF RP 240

**Tynk mineralny „kornik”**

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „kornik”. Kolor biały, ziarno 2 lub 3 mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:

a. ziarno 2 mm: ok. 2,2 kg – 2,4 kg/m²;

b. ziarno 3 mm: ok. 2,5 kg – 2,7 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN netto/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544428	5901793352565	Knauf RP 240	biały, 2 mm	worek 25 kg	48	47,50
544429	5901793352602	Knauf RP 240	biały, 3 mm	worek 25 kg	48	47,20

KNAUF SP 260

**Tynk mineralny „baranek”**

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „baranek”. Kolor biały, ziarno 1,5; 2 lub 3 mm, do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,3 kg – 2,7 kg/m²;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,7 kg – 3,1 kg/m²;
- c. ziarno 3 mm: ok. 3,6 kg – 4,0 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544431	5901793351544	Knauf SP 260	biały, 1,5 mm	worek 25 kg	48	47,20
544432	5901793350189	Knauf SP 260	biały, 2 mm	worek 25 kg	48	47,20
544435	5901793351551	Knauf SP 260	biały, 3 mm	worek 25 kg	48	47,20

KNAUF ADDI PRÓBKA DO BARWIENIA

**Tynk akrylowy „baranek”**

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur typu baranek. Ziarno 1,5 mm. Produkt przeznaczony wyłącznie do wykonywania poglądowych próbek kolorystycznych.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4kg - 2,8 kg/m²

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603039	Knauf ADDI S	1,5 mm	wiaderko 5 kg	60	52,05

KNAUF ADDI R „KORNIK”

**Tynk akrylowy „kornik”**

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

Zużycie:

- a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²; b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68733	5901793351636	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	159,10
68734	5901793351643	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	159,10

KNAUF ADDI S „BARANEK”

**Tynk akrylowy „baranek”**

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;
- c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68730	5901793351605	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	159,10
68731	5901793351612	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	159,10
68732	5901793351629	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	159,10
423477	5901793351650	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	154,90
423479	5901793351667	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	154,90
105046	5901793351674	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	159,10
105047	5901793351681	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	177,10
424992	5901793351698	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF OXXI S „BARANEK”

**Tynk siloksanowy „baranek”**

Tynk siloksanowy jest mieszaniną dyspersji akrylowych i siloksanowych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Wodo i mrozoodporny, paroprzepuszczalny. Idealny na wełnę mineralną. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5 lub 2 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
423486	5901793351971	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	177,20
423487	5901793351988	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	177,20
423482	5901793351995	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	164,10
423485	5901793352077	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	164,10

KNAUF KATI R „KORNIK”

**Tynk silikatowy „kornik”**

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie:

a. ziarno 2 mm: 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 3 mm: 3,0 kg – 3,4 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68736	5901793351933	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	199,15
68737	5901793351940	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF KATI S „BARANEK”

**Tynk silikatowy „baranek”**

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;

c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68678	5901793351902	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	199,15
68679	5901793351919	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	199,15
68735	5901793351926	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	199,15

KNAUF CONNI R „KORNIK”

**Tynk silikonowy „kornik”**

Tynk silikonowy to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienie UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie:

a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m²;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68741	5901793351773	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	225,50
68742	5901793351780	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	225,50

KNAUF CONNI S „BARANEK”

**Tynk silikonowy „baranek”**

Tynk silikonowy Conni to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienia UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

a. ziarno 1mm: ok 1,6 kg - 2,0 kg/m²;

b. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

c. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;

d. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
650164	5901793352183	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 1 mm	wiaderko 25 kg	24	230,00
68738	5901793351742	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	230,00
68739	5901793351759	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	230,00
68740	5901793351766	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	230,00
423450	5901793351797	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	216,85
423472	5901793351872	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	216,85

KNAUF MOSAIC

**Tynk mozaikowy**

Tynk mozaikowy to specjalnie dobrana żywica silikonowo-akrylowa w połączeniu z wysokiej jakości kolorowym kruszywem. Knauf Mosaic jest wysoce odporny na wodę i mróz. Idealnie nadający się na wykończenia cokołów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych itp. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego. Dostępny we wszystkich kompozycjach kolorystycznych wzornika Knauf Mosaic.

Zużycie:

a. kruszywo 0,8–1,2 mm: ok. 3,5–3,7 kg/m²;

b. kruszywo 1,0–1,6 mm: ok. 4,5–4,7 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
238306	5901793352091	Knauf Mosaic	48 kompozycji z palety barw Knauf Mosaic	wiaderko 25 kg	24	246,78

Kolory tynków mozaikowych dostępne na str. 165.

KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

**Tynk mozaikowy (komponent)**

Komponent do samodzielnego wymieszania tynku mozaikowego wraz z kolorowym kruszywem Knauf. Daje nieograniczone możliwości tworzenia własnych kompozycji kolorystycznych. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego.

Zużycie:

a. kruszywo 0,8–1,2 mm: 3,5–3,7 kg/m²;

b. kruszywo 1,0–1,6 mm: 4,5–4,7 kg/m²;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
212350	Knauf Mosaic	Komponent	wiaderko 7,5 kg	32	150,59
212307	Knauf Mosaic	Knauf Srebrny, kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	87,40
212308	Knauf Mosaic	Knauf 100 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	89,35
212309	Knauf Mosaic	Knauf 101 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	88,60
212310	Knauf Mosaic	Knauf 102 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	88,60
212311	Knauf Mosaic	Knauf 103 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	126,55
212312	Knauf Mosaic	Knauf 104 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	115,75
212313	Knauf Mosaic	Knauf 105 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	105,40
212314	Knauf Mosaic	Knauf 106 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	97,75
212315	Knauf Mosaic	Knauf 107 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	97,75
212316	Knauf Mosaic	Knauf 108 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	94,70
212317	Knauf Mosaic	Knauf 109 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	96,95
212318	Knauf Mosaic	Knauf 110 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	97,75
212319	Knauf Mosaic	Knauf 111 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	97,75
255102	Knauf Mosaic	Knauf 112 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	97,75
255103	Knauf Mosaic	Knauf 113 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	91,60
255104	Knauf Mosaic	Knauf 114 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	103,85

KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
255106	Knauf Mosaic	Knauf 115 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	96,95
255107	Knauf Mosaic	Knauf 116 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	103,85
255108	Knauf Mosaic	Knauf 117 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	103,85
255111	Knauf Mosaic	Knauf 120 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	95,45
255114	Knauf Mosaic	Knauf 123 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	103,85
255116	Knauf Mosaic	Knauf 124 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	97,75
255117	Knauf Mosaic	Knauf 125 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	93,15
212320	Knauf Mosaic	Knauf 150 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	95,35
212321	Knauf Mosaic	Knauf 151 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30
212323	Knauf Mosaic	Knauf 152 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30
212324	Knauf Mosaic	Knauf 153 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30
212325	Knauf Mosaic	Knauf 154 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30
212326	Knauf Mosaic	Knauf 155 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	87,05
212327	Knauf Mosaic	Knauf 156 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	87,05
212328	Knauf Mosaic	Knauf 157 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	87,05
212329	Knauf Mosaic	Knauf 158 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	87,05
212330	Knauf Mosaic	Knauf 159 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	109,70
212331	Knauf Mosaic	Knauf 160 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	90,10
212332	Knauf Mosaic	Knauf 161 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	87,05
255119	Knauf Mosaic	Knauf 162 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	97,75
255138	Knauf Mosaic	Knauf 163 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	95,45
255127	Knauf Mosaic	Knauf 164 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	87,05
255130	Knauf Mosaic	Knauf 165 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	97,75
255133	Knauf Mosaic	Knauf 166 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	93,15
677490	Knauf Mosaic	Knauf 167 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30
678997	Knauf Mosaic	Knauf 168 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30
678998	Knauf Mosaic	Knauf 169 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	86,30

KNAUF FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA

**Farba silikonowa**

Farba fasadowa na bazie żywic silikonowych. Do malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych i silikonowych. Służy do zabezpieczania elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Trwale zabezpiecza tynk przed przebarwieniami. Odporna na promienie UV. Odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 0,2 – 0,3l/m²;

Wydajność:

- a. wiaderko 5 l: 16 – 25 m²;
- b. wiaderko 10 l: 33 – 50 m²;
- c. wiaderko 15 l: 50 – 75 m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.

*Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102215	5901793354521	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 5 l	60	139,15
102216	5901793354538	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 5 l	60	139,15
679427	5901793359342	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 5 l	24	139,15
102213	5901793354507	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 10 l	30	265,75
102214	5901793354514	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 10 l	30	265,75
677380	5901793359335	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 10 l	24	265,75
102217	5901793354545	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 15 l	24	304,45
102218	5901793354552	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 15 l	24	304,45
282048	5901793357393	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C*	wiaderko 15 l	24	347,90

KNAUF FASSI

**Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji**

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny. Zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, dachówkach cementowych i ceramicznych. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie: 0,15 – 0,25 l/m².

Wydajność:


- a. butelka 1 l: 4,0 – 6,6 m²;
- b. kanister 5 l: 20 – 33 m²;
- c. kanister 10 l: 40 – 66 m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 78,00 PLN/szt. netto.


Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
478505	5901793357812	Knauf Fassi	butelka 1l	288	15,30
478506	5901793357829	Knauf Fassi	kanister 5l	120	47,45
478507	5901793357836	Knauf Fassi	kanister 10l	60	71,10

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH


kruszywo 0,8–1,2 mm

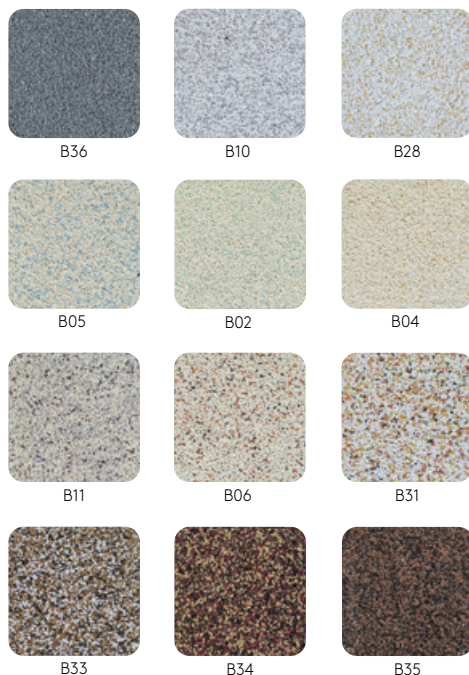


kruszywo 1,0–1,6 mm

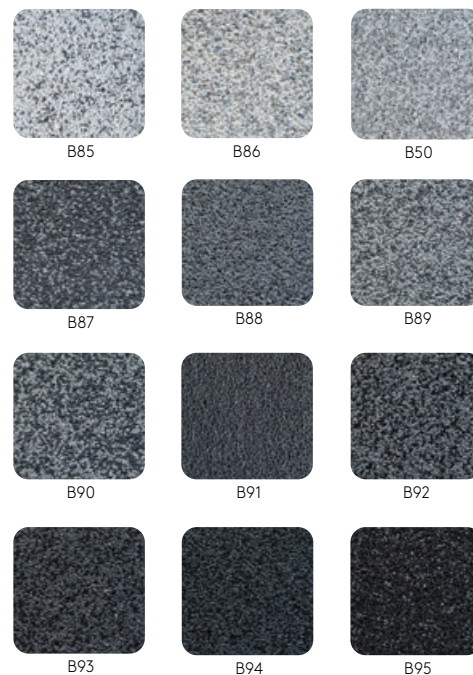

kruszywo 1,0–1,6 mm

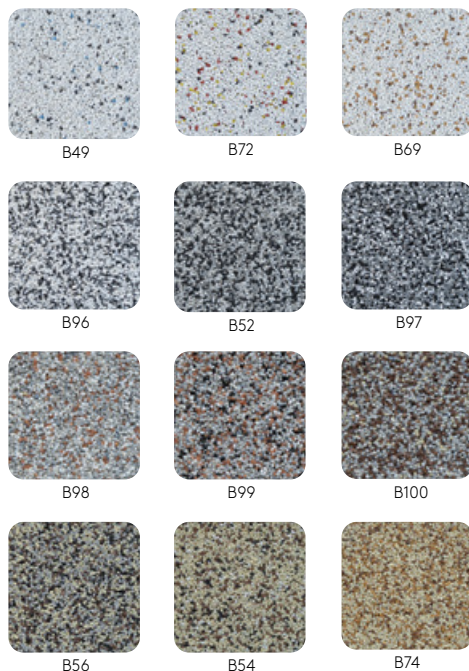


kruszywo 1,0–1,6 mm

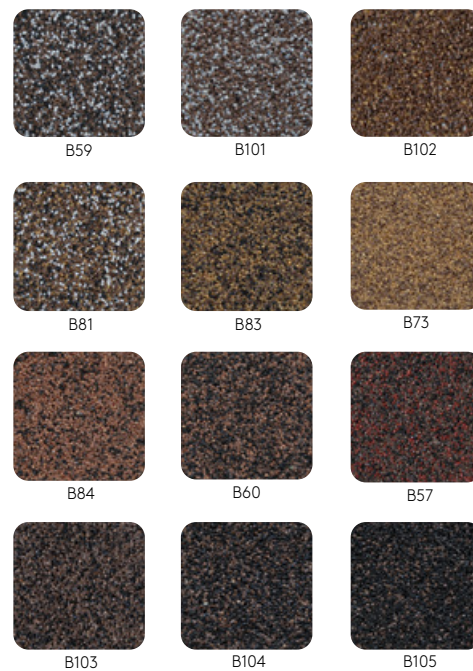

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.


WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

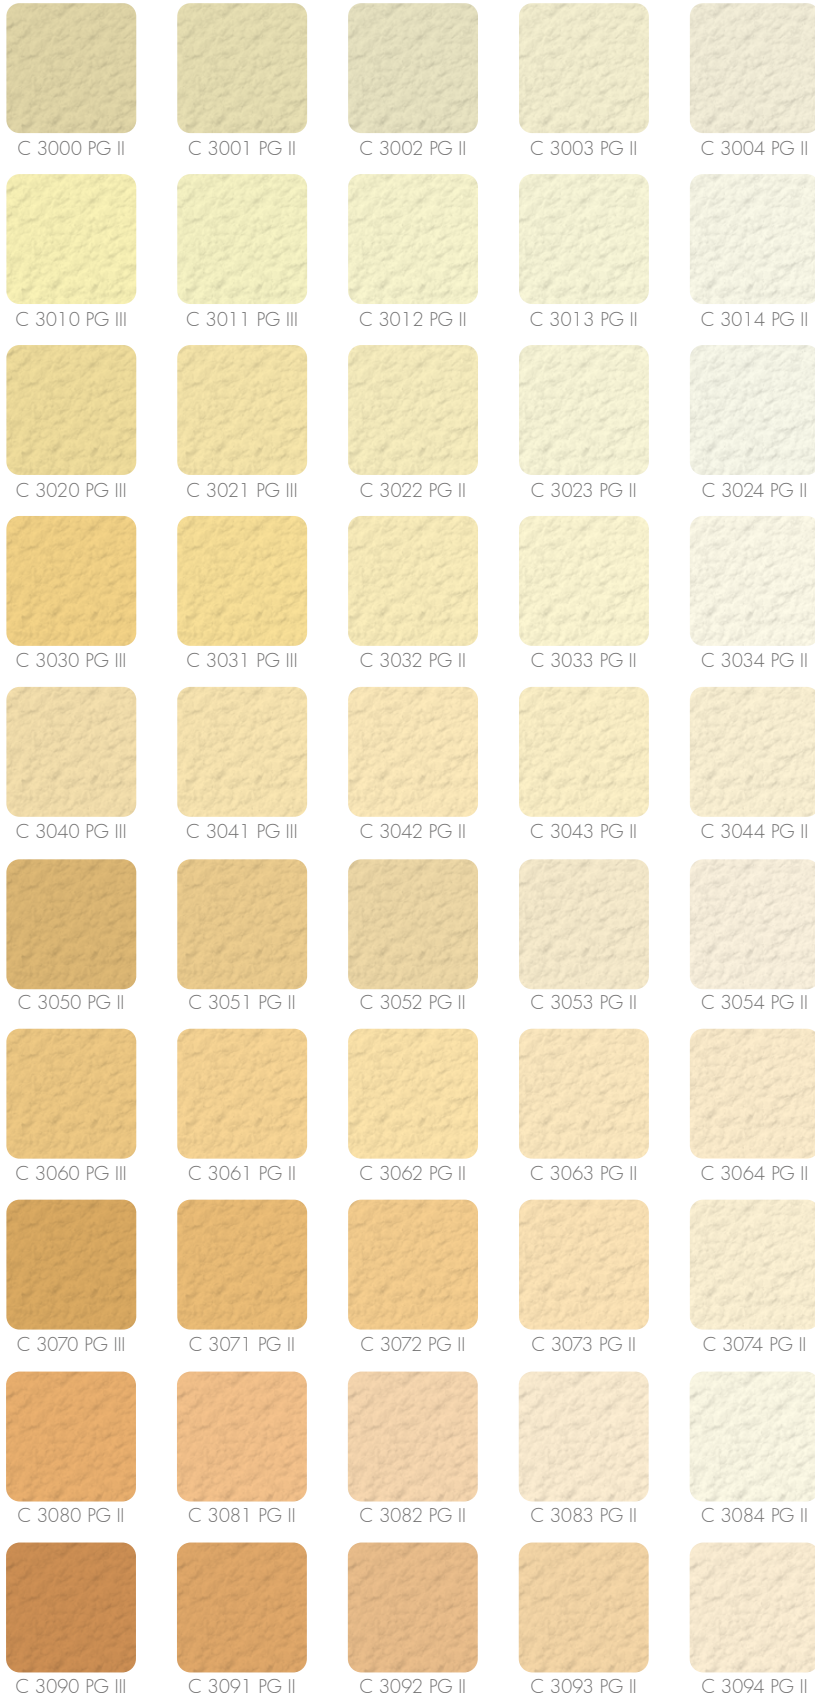

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

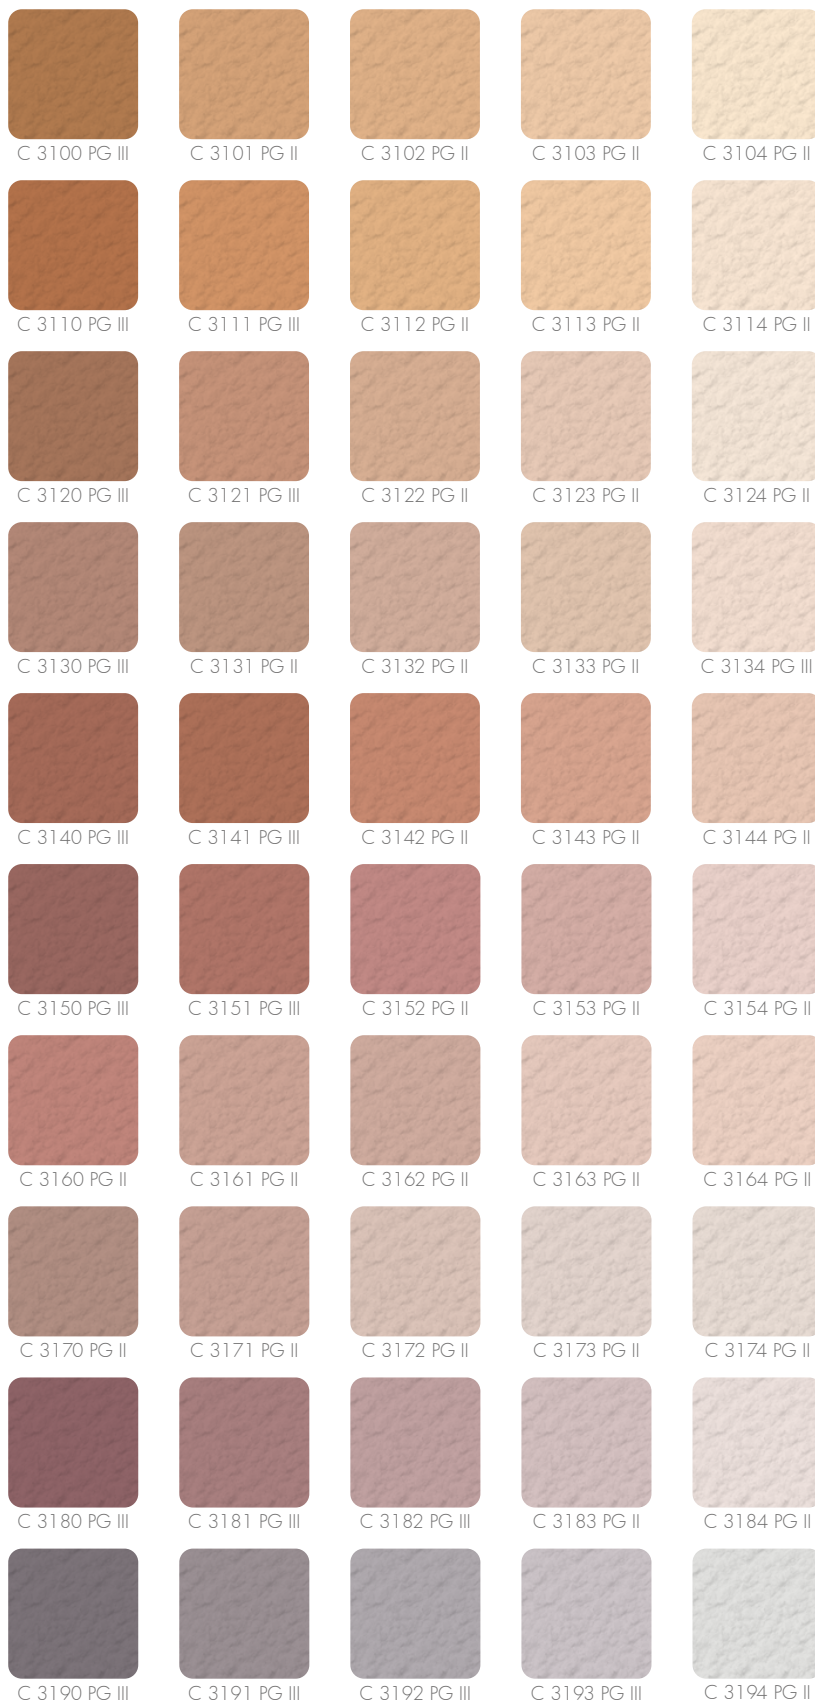

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3300 PG III	C 3301 PG III	C 3302 PG III	C 3303 PG II	C 3304 PG II
C 3310 PG III	C 3311 PG III	C 3312 PG III	C 3313 PG II	C 3314 PG II
C 3320 PG III	C 3321 PG III	C 3322 PG III	C 3323 PG II	C 3324 PG II
C 3330 PG III	C 3331 PG II	C 3332 PG II	C 3333 PG II	C 3334 PG II
C 3340 PG III	C 3341 PG II	C 3342 PG II	C 3343 PG II	C 3344 PG II
C 3350 PG II	C 3351 PG II	C 3352 PG II	C 3353 PG II	C 3354 PG II
C 3360 PG III	C 3361 PG III	C 3362 PG II	C 3363 PG II	C 3364 PG II
C 3370 PG III	C 3371 PG II	C 3372 PG II	C 3373 PG II	C 3374 PG II
C 3380 PG III	C 3381 PG II	C 3382 PG II	C 3383 PG II	C 3384 PG II
C 3390 PG III	C 3391 PG II	C 3392 PG II	C 3393 PG II	C 3394 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.


WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES

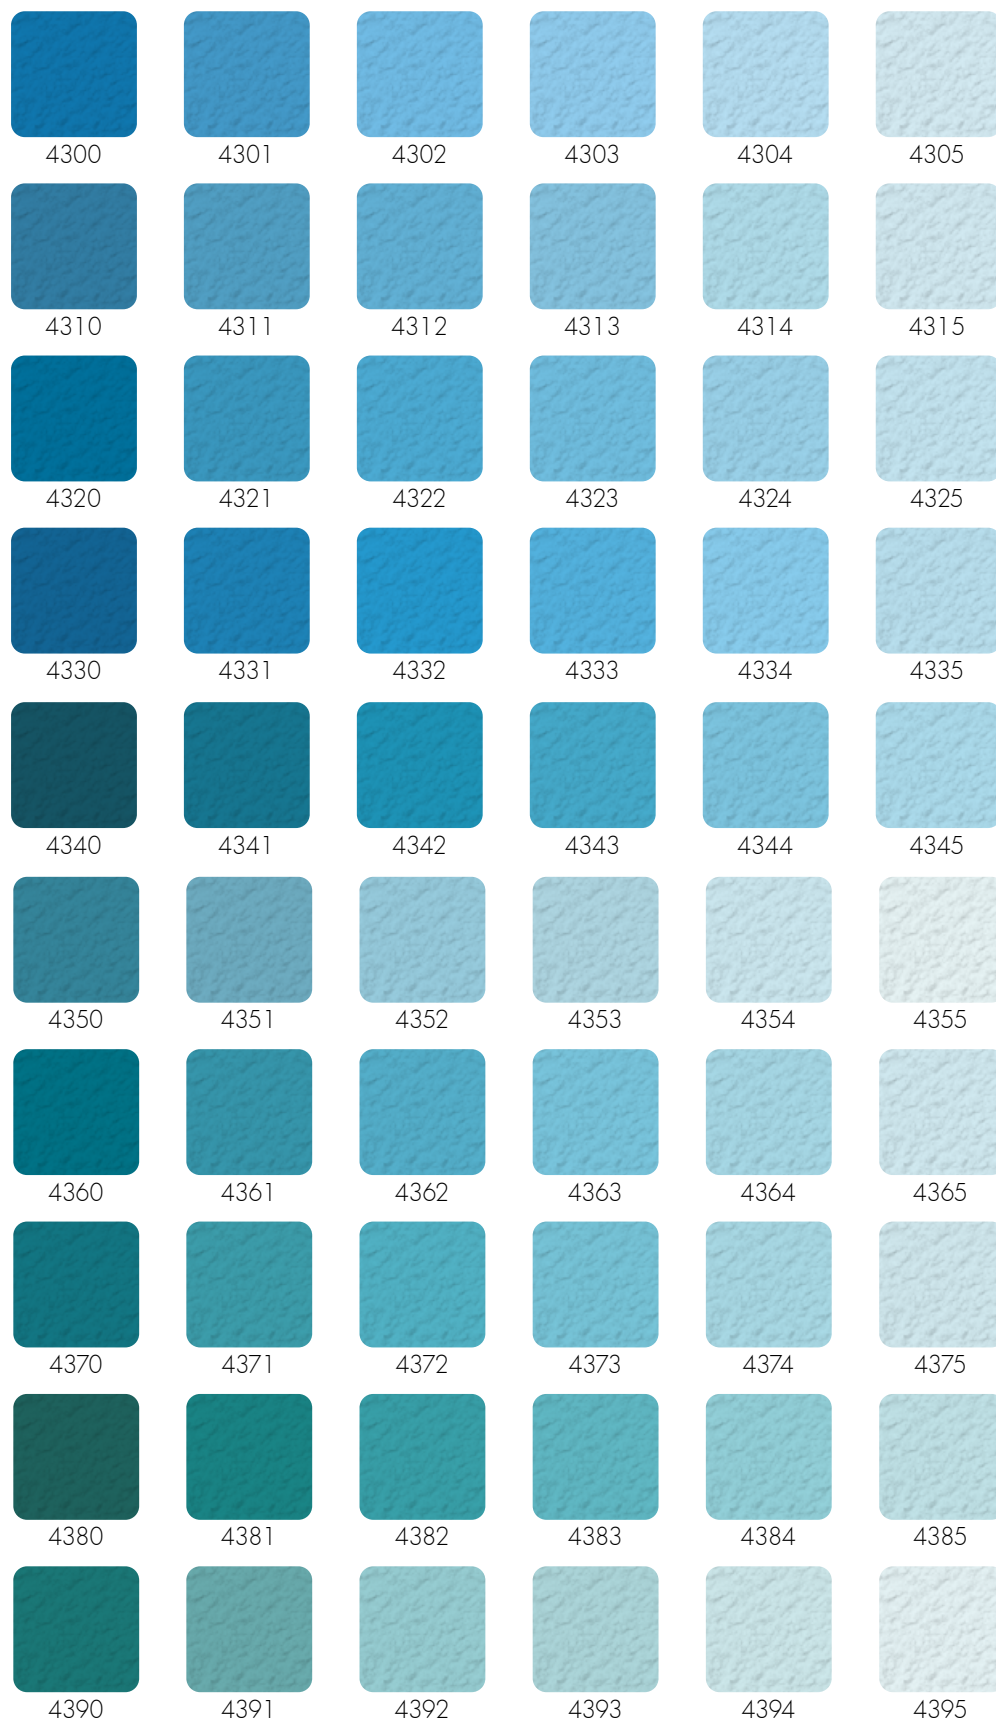

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES

					
4500	4501	4502	4503	4504	4505
					
4510	4511	4512	4513	4514	4515
					
4520	4521	4522	4523	4524	4525
					
4530	4531	4532	4533	4534	4535
					
4540	4541	4542	4543	4544	4545
					
4550	4551	4552	4553	4554	4555
					
4560	4561	4562	4563	4564	4565
					
4570	4571	4572	4573	4574	4575
					
4580	4581	4582	4583	4584	4585
					
4590	4591	4592	4593	4594	4595

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów o odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.



WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH

Rotkalk in-System TecTem to nowy system przeznaczony do izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych oraz sufitów. Umożliwia dostosowanie istniejących ścian zewnętrznych do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród w momencie, gdy wykonanie izolacji od zewnątrz nie jest możliwe.

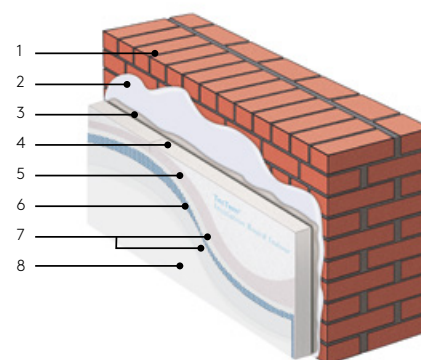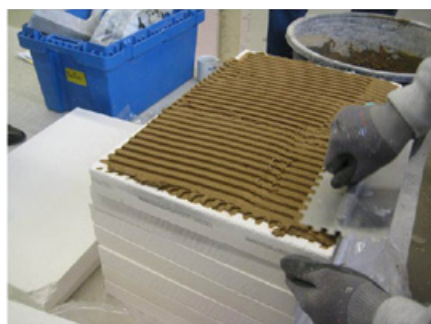

Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem produkowana jest z naturalnego perlitu oraz środków wiążących. Jest to płyta mineralna, nie posiada w swoim składzie włókien.

Mineralna płyta izolacyjna nie tylko wykazuje doskonałe parametry termiczne lecz zapewnia również zdrowy klimat w pomieszczeniach – płyta jest otwarta dyfuzyjnie oraz kapilarnie aktywna. Ma zdolność wchłaniania wody kondensacyjnej oraz oddawania jej z pewnym opóźnieniem do otoczenia. Jednocześnie łagodzi występowanie nadmiernej stężenia wilgoci w powietrzu, dzięki czemu temperatura powierzchni ściany wzrasta.

Zastosowanie płyty Rotkalk in-Board 045 TecTem zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych, dzięki czemu w pomieszczeniu panuje zdrowy i przyjemny klimat.

System Rotkalk in-System TecTem doskonale nadaje się do izolacji termicznej budynków, których fasady nie mogą zostać naruszone, jak np. fasady podlegające ochronie zabytków, do renowacji poszczególnych mieszkań, do sufitów w piwnicach itp.

Oprócz płyty Rotkalk in-Board 045 TecTem dostępne są również płyty specjalnego zastosowania:

- płyta Rotkalk in-Board Climaprotect – pomaga zapewnić przyjemny klimat w pomieszczeniach, reguluje wilgotność, chroni przed powstawaniem pleśni
- płyta Rotkalk in-Board Historic – przeznaczona do izolacji ścian wykonanych w konstrukcji drewnianej np. murów szachulcowych i murów Pruskich lub izolacji ścian z drewna litego.
- Rotkalk in-Board Leibung TecTem – płyta do stosowania w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych

Poza płytami Rotkalk in-Board 045 TecTem dostępne są wszystkie potrzebne komponenty tworzące jeden system (siatka zbrojąca, masy, kleje, tynki, gładzie).

1. Podłoże nośne
2. Istniejący stary tynk/tynk podkładowy
3. Masa klejowo-szpachlowa Rotkalk in-Klebemörtel TecTem
4. Płyta Rotkalk in-Board 045 TecTem Płyta Rotkalk in-Board Climaprotect
5. Środek gruntujący Aufbrennsperre
6. Knauf Siatka zbrojąca 160 gr
7. Tynk Rotkalk Fein
8. Masa szpachlowa (opcjonalnie)

SYSTEM OCIEPLENIA WEWNĘTRZNEGO ROTKALK IN-SYSTEM TECTEM – PRODUKTY

Rotkalk in-Board 045 TecTem

Rotkalk in-Board Climaprotect

Rotkalk in-Board Leibung TecTem – płyta do izolacji ościeży

Środek gruntujący Aufbrennsperre

Zaprawa wypełniająca Rotkalk in-Füllmörtel TecTem

Zaprawa klejowo-szpachlowa Rotkalk in-Klebemörtel TecTem

Tynk mineralny wewnętrzny Rotkalk Fein

Knauf siatka zbrojąca

Gładź szpachlowa Rotkalk Glätte

ROTKALK IN-BOARD 045 TECTEM



Kapilarnie aktywna płyta z perlitu ekspandowanego, stosowana do izolacji ścian i sufitów od wewnątrz.

Wymiary: 625×416 mm.

Gęstość objętościowa: ok. 90–105 kg/m³.

Współczynnik przewodności ciepła λ_D :
0,045 W/(m·K).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Ilość w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m ²
522916	4003950101304	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	50	7 sztuk 1,82 m ²	18	113,25
522917	4003950101311	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	60	6 sztuk 1,56 m ²	18	136,00
522919	4003950101328	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	80	4 sztuki 1,04 m ²	18	182,55
522923	4003950101335	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	100	3 sztuki 0,78 m ²	18	239,30
579277	4003950117589	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	120	3 sztuki 0,78 m ²	18	310,05
591516	4003950118937	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	140	2 sztuki 0,52 m ²	18	382,90
544758	4003950116728	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	160	2 sztuki 0,52 m ²	18	447,45

ROTKALK IN-BOARD CLIMAPROTECT



Kapilarnie aktywna płyta z perlitu ekspandowanego, stosowana w celu zapewnienia zdrowego klimatu pomieszczeń oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.

Wymiary: 625×416 mm.

Gęstość objętościowa:

a. grubość 25 mm: 130–150 kg/m³;

b. grubość 35 mm: 105–120 kg/m³.

Współczynnik przewodności ciepła λ_D :

a. grubość 25 mm: $\geq 0,055$ W/(m·K);

b. grubość 30 mm: $\geq 0,050$ W/(m·K).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Ilość w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m ²
707084	4003950139277	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board Climaprotect	25	12 sztuk 3,12 m ²	18	97,55
707083	4003950139307	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board Climaprotect	30	10 sztuk 2,60 m ²	18	104,00

ROTKALK IN-BOARD LEIBUNG TECTEM



Płyta do izolacji ościeży

Płyta z perlitu ekspandowanego do izolacji ościeży okiennych i drzwiowych.

Wymiary: 625×309 mm.

Gęstość objętościowa: ok. 150 kg/m³.

Współczynnik przewodności ciepła λ_p : 0,055 W/(m·K)

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
530854	4003950115707	Płyta do izolacji ościeży Rotkalk in-Board Leibung TecTem	25	15	12	34,45

ŚRODEK GRUNTUJĄCY AUFBRENNSPERRE



Głęboko penetrujący środek gruntujący przeznaczony do regulacji chłonności płyt Rotkalk in-Board 045 TecTem. Nadaje się do chłonnych i silnie chłonnych podłoży.

Zużycie: ok. 50 g/m².

Wydajność: ok. 30 m²/wiaderko.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5463	4003982104526	Środek gruntujący Aufbrennsperre	wiaderko 15 kg	24	198,20

ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA ROTKALK IN-FÜLLMÖRTEL TECTEM



Mineralna zaprawa na bazie białego cementu i perlitu stosowana do wypełniania ewentualnych ubytków w płytach Rotkalk in-Board 045 TecTem.

Zużycie: w zależności od potrzeb.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
522833	4003950101281	Zaprawa wypełniająca Rotkalk in-Füllmörtel TecTem	worek 35 l	35	56,00

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA ROTKALK IN-KLEBEMÖRTEL TECTEM



Mineralna zaprawa do klejenia płyt Rotkalk in-Board 045 TecTem w obszarze ścian i sufitów.

Minimalna grubość warstwy 5 mm.

Zużycie: ok. 0,9 kg/mm przy warstwie 1 mm.

Wydajność: 1 worek - ok. 5,5 m² przy grubości warstwy 5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
522820	4003950101274	Zaprawa klejowo-szpachlowa Rotkalk in-Klebemörtel TecTem	worek 25 kg	42	158,20

TYNK ROTKALK FEIN



Tynk wierzchni wapienny z kaolinem i mączką ceglaną stosowany jako zaprawa zbrojąca w systemach Rotkalk in-System.

Zużycie: ok 1,44 kg/m² przy warstwie 1 mm.

Wydajność: worek 30 kg – 5,2 m² przy warstwie grubości 4 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
46397	4003950024634	Tynk Rotkalk Fein	worek 30 kg	36	106,05

GŁADŹ SZPACHLOWA ROTKALK GLÄTTE



Gładź szpachlowa na bazie wapna i białego cementu do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Do wykonywania gładkich powierzchni w klasie jakości Q2 lub Q3. Kolor ciemno beżowy.

Zużycie: 1 kg/m² na mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
15144	4003950005879	Gładź Szpachlowa Rotkalk Glätte	worek 20 kg	36	74,90

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkaliów, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach Rotkalk in-System. Siatka pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m². Wielkość oczka 4x4 mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Wymiary: 1 m × 50 m.

Zużycie: 1,1 m²/m²

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m ²	33	4,80

SYSTEMY FIREWIN

FARBY PĘCZNIĄCE FIREPAINT STEEL 188

TYNK OGNIOPRONNY VERMIPLASTER 189

ZABEZPIECZENIA PPOŻ DO PRZEJŚĆ
INSTALACYJNYCH 190

SYSTEMY FIREWIN

Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej w najwyższej jakości, którą gwarantuje marka Knauf

Kompleksowe rozwiązania to większe bezpieczeństwo

Produkty Knauf z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzamy ofertę i wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie systemowe: Knauf FireWin. To nowa marka Knauf do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, dedykowana specjalnie dla architektów, instalatorów, projektantów i inżynierów. Nowa gama wyrobów obejmuje systemy płyt, farby, tynki oraz kołnierze spełniające różnorodne wymagania ochrony przeciwpożarowej, a wszystkie pochodzą z jednego źródła. Niezawodne produkty Knauf FireWin są już łatwo dostępne w całej Europie środkowo-wschodniej.

Wiedza i wsparcie ekspertów

Firma Knauf jest ceniona za najwyższy standard obsługi i wsparcie, które zapewnia swoim klientom. W ramach systemu FireWin również oferujemy klientom kompleksową pomoc. Dzięki specjalistycznej wiedzy i dogłębnej znajomości suchych konstrukcji oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej, eksperci Knauf służą pomocą przez telefon, online i bezpośrednio na placu budowy.

Zaufaj jakości oferowanej przez Knauf

Knauf to niemieckie, rodzinne przedsiębiorstwo, które jest ważnym podmiotem sektora budowlanego i jednym z wiodących dostawców materiałów budowlanych na świecie już od ponad 80 lat. Wprowadzając na rynek system FireWin, Knauf udowadnia, że wysoka jakość i innowacyjność wyrobów, doskonałe rozeznanie w potrzebach klientów oraz elastyczny serwis są w dłuższej perspektywie podstawą sukcesu biznesowego. Gamę produktów FireWin charakteryzuje ta sama najwyższa jakość z której słynie firma Knauf, dlatego możesz na nich w pełni polegać.

Produkty cenione przez architektów, projektantów i instalatorów

Wybierając system ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim zwracamy uwagę na niezawodność produktów, ale ważne są też inne czynniki. Szukamy rozwiązań ekonomicznych, które są łatwe do wdrożenia i stanowią wsparcie w realizacji skomplikowanych zadań. FireWin łączy w sobie zalety produktów Knauf przetestowane na licznych inwestycjach i wysokie wymagania stawiane systemom pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu możesz w pełni zaufać jakości FireWin planując i realizując budowę, a użytkownicy obiektów mogą czuć się bezpiecznie podczas ich użytkowania.



SYSTEMY FIREWIN – PRODUKTY	
Farby pęczniące, podkłady i rozpuszczalniki	Knauf FIREPAINT STEEL
	Knauf FIREPAINT - FINISH
	Knauf FIREPAINT PRIMER K1
	Knauf FIREPAINT PRIMER K2
	Knauf FIREPAINT THINNER AL
Tynk ogniochronny	Knauf VERMIPLASTER VP
	Knauf FPG GRAFIT PRZECIWPOŻAROWY
Zabezpieczenia PPOŻ do przejść instalacyjnych	Knauf FPA AKRYL OGNIOCHRONNY
	Knauf FPP POLIMER OGNIOCHRONNY
	Knauf FPP KIT OGNIOCHRONNY
	Knauf FPG PŁYTKA OGNIOCHRONNA
	Knauf FPM ZAPRAWA OGNIOCHRONNA
	Knauf FPC POWŁOKA OGNIOCHRONNA
	Knauf FPC PANEL OGNIOCHRONNY
	Knauf FPC KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE
	Knauf FPW TAŚMY OGNIOCHRONNE

FARBA PĘCZNIEJĄCA KNAUF FIREPAINT STEEL



Jednoskładnikowa farba rozpuszczalnikowa do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Knauf FirePaint Steel jest idealną powłoką zabezpieczającą słupy i belki dwuteowe oraz przekroje zamknięte kwadratowe i okrągłe.

Wyprodukowana na bazie żywicy akrylowej, kolor RAL 9016.

Farbę można aplikować ręcznie i natryskowo.

Maksymalna grubość nakładania 1500 µm w jednej warstwie.

Zużycie: 1,33l/m²/1mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528431	4003982378958	Knauf FirePaint Steel	wiaderko 20 l	28,70	22	76,70

KNAUF FIREPAINT – FINISH



Farba nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków zmiękczających, nie zawiera chloru, gwarantuje długotrwały połysk i trwałość kolorów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz jako powłoka wykończeniowa, w środowiskach o umiarkowanym i silnym działaniu korozyjnym. Farba nawierzchniowa Knauf FirePaint Finish jest odporna na działanie słonej wody, związków alifatycznych oraz olejów zwierzęcych i roślinnych. Kolor RAL 7035.

Wydajność: 9,1 m²/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
530085	4003982379672	Knauf FirePaint Finish	wiaderko 20 l	23,70	22	73,00

KNAUF FIREPAINT – PRIMER K1



Szybkoschnący, silnie przywierający podkład, zawierający fosforan cynku, do stosowania jako środek antykorozyjny na powierzchniach ze stali węglowej – w pojedynczej lub podwójnej warstwie. Knauf FirePaint Primer K1 może być też używany jako warstwa wykończeniowa konstrukcji stalowych.

Wydajność: 7,0 m²/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528433	4003982378965	Knauf Fire Paint Primer K1	wiaderko 20 l	30,50	22	47,70

KNAUF FIREPAINT – PRIMER K2



Dwuskładnikowa farba epoksydowa pozwalająca uzyskać elastyczną, mocno przywierającą i odporną na wstrząsy powłokę. Podkład Knauf FirePaint Primer K2 można stosować na powierzchni ze stali cynkowanej, aluminium i ze stali nierdzewnej w środowiskach o umiarkowanym działaniu korozyjnym.

Wydajność: 11,0 m²/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/komplet	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528434	4003982378972	Knauf FirePaint Primer K2	wiaderko 3,75 l + wiaderko 1,25 l	7,05	72	70,55

KNAUF FIREPAINT – THINNER AL



Farba Knauf FirePaint Steel nie wymaga rozcieńczania. Jeżeli jednak chcemy uzyskać cieńszą powłokę, można dodać rozcieńczalnik Knauf FirePaint Finish Thinner AL. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią konsystencję do malowania natryskowego lub pędzlem.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528824	4003982379108	Knauf FirePaint Thinner AL	wiaderko 5 l	4,77	108	41,40

KNAUF FIREPAINT – THINNER EP



Rozcieńczalnik do gruntu FirePaint Primer K2.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528825	4003982379115	Knauf FirePaint Thinner EP	wiaderko 5 l	4,71	108	41,40

KNAUF VERMIPLASTER VP



Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP	worek 20 kg	35	3810,00

KNAUF FPG GRAFIT PRZECIWPOŻAROWY



Ogniochronna, jednoskładnikowa, częściowo elastyczna, wysokociśnieniowa masa na bazie grafitu, zaprojektowana specjalnie do uszczelnień ogniowych. Pod wpływem temperatury masa pęcznieje i skutecznie zabezpiecza przed ogniem, dymem i gazami w zakresie klas odporności ogniowej od EI 30 do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651094	5902367204501	Knauf FPG Grafit przeciwpożarowy	310 ml	0,57	22,90

KNAUF FPA AKRYL OGNIOCHRONNY



Knauf FPA akryl ogniochronny to przeciwpożarowa ognioodporna, jednoskładnikowa oraz częściowo elastyczna masa akrylowa, specjalnie zaprojektowana do uszczelnień ogniowych. Pod wpływem wysokiej temperatury masa ulega spęcznieniu zapewniając skuteczne uszczelnienie przed ogniem, dymem i gazem w zakresie klas odporności ogniowej od EI 30 do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651009	5902367204471	Knauf FPA Akryl Ogniochronny	310 ml	0,56	17,00
651011	5902367204495	Knauf FPA Akryl Ogniochronny	600 ml	1,02	25,80

KNAUF FPP POLIMER OGNIIOCHRONNY



Polimer ogniochronny jest masą przeciwpożarową i dźwiękoszczelną przeznaczoną do wielu specjalnych zastosowań. Nadaje się do uszczelniania miejsc odkształcalnych (dylatacji) i jako uszczelnienie sanitarne w miejscach, gdzie nie można użyć standardowych akryli ogniochronnych. Masa polimerowa zapewnia skuteczne uszczelnienie przed ogniem, dymem, gazem i dźwiękiem w klasie odporności ogniowej do 240 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651095	5902367204518	Knauf FPP Polimer Ogniochronny	300 ml	0,56	28,15


KNAUF FPP KIT OGNIIOCHRONNY



Kit ogniochronny jest łatwym do zastosowania przeciwpożarowym i dźwiękoszczelnym uszczelniaczem, który jest dostarczany jako nieutwardzalny kit. Może być ręcznie formowany, nadaje się do ponownego użycia ze względu na nieutwardzalność. Jest wytwarzany i dostarczany w różnych kształtach i postaciach, dla różnych zastosowań.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Jedn. sprzed.	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/j. sprz.
651197	5902367204938	Knauf FPP kit wkład ogniochronny CS	170 x 170 mm	szt.	2,2	9,50
728623	5902367204327	Knauf FPP kit ogniochronny	Ø15 mm 5 x 200 mm	karton (5 szt.)	1,65	57,60

KNAUF FPG PŁYTKA OGNIIOCHRONNA



Knauf FPG Płytką jest uformowaną samoprzylepną płytką pęczniącą, stosowaną w celu przywrócenia odporności ogniowej ścian lekkich naruszonych przez puszkę elektryczną z tworzywa sztucznego. Płytką Knauf FPG zapewnia odporność ogniową ścian lekkich do 120 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651210	5902367204983	Knauf FPG ogniochronna osłona puszkii elektrycznej	45 x 45 mm	0,15	7,60
651212	5902367204990	Knauf FPG ogniochronna osłona puszkii elektrycznej	Ø59 mm	0,15	11,00

KNAUF FPM ZAPRAWA OGNIIOCHRONNA



Zaprawa ogniochronna po zmieszaniu z wodą tworzy związek ogniochronny o wysokiej izolacyjności termicznej, zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez otwory w ścianach i podłogach przeciwpożarowych, w tym przez otwory utworzone wokół przepustów budowlanych. Uniemożliwia przenikanie ognia i dymu przez maksymalnie 4 godziny.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651116	5902367204655	Knauf FPM zaprawa ogniochronna	20 L	15,00	116,65

KNAUF FPC POWŁOKA OGNIIOCHRONNA



Powłoka ogniochronna Knauf FPC to ablacyjna powłoka przeznaczona do wzmacniania i uszczelniania ogniochronnego wełny mineralnej. Zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu i ognia przez otwory w ścianach i stropach przeciwpożarowych, umożliwiając montaż różnych instalacji. System zapewnia także parametry akustyczne ścian i stropów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651039	5902367204556	Knauf FPC powłoka ogniochronna	8 L	11,71	221,90

KNAUF FPC PANEL OGNIIOCHRONNY



Knauf FPC Panel ogniochronny składa się z rdzenia z wełny mineralnej o wysokiej gęstości, pokrytej powłoką Knauf FPC. Powłoka stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przenikaniem gorących gazów, jednocześnie redukując wzrost temperatury po stronie nienarażonej na pożar oraz ograniczając przewodnictwo ciepła przez instalacje budowlane.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651123	5902367204631	Knauf FPC płyta ogniochronna z powłoką 60mm 2-S porowata 1200x600 mm	4,17	143,20
651132	5902367204617	Knauf FPC płyta ogniochronna z powłoką 50mm 1-S porowata 1200x600 mm	3,75	108,40

KNAUF FPW TAŚMY OGNIIOCHRONNE



Taśma ogniochronna zawierająca reaktywny materiał pęczniący grafit reagujący na wysoką temperaturę. Taśma zamyka otwory powstałe w wyniku wypalenia rur lub izolacji rury z tworzywa sztucznego i zapewnia odporność ogniową do 240 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651077	5902367204679	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø55 mm	0,05	10,40
651078	5902367204686	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø82 mm	1,80	20,20
651079	5902367204693	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø110 mm	2,30	26,10
651080	5902367204709	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø125 mm	6,10	59,30
651084	5902367204716	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø160 mm	4,90	95,70
651081	5902367204723	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø200 mm	0,90	179,55
651082	5902367204730	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø250 mm	1,10	221,40
651083	5902367204747	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø315 mm	2,80	400,10
724084	5902367206635	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø400 mm	5,50	851,70
651085	5902367204754	Knauf FPW bandaż ogniochronny	50mmx25m	5,00	621,70
651087	5902367204761	Knauf FPW bandaż ogniochronny	75mmx25m	6,00	918,10

KNAUF FPC KOŁNIERZE OGNIOPHONNE



Stalowy kołnierz Knauf Firecollar zawiera materiał pęczniejący na bazie grafitu, który reaguje na wysoką temperaturę i wypełnia otwór powstały wskutek topienia się plastikowych instalacji (rur) i izolacji rur niepalnych w przepustach do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
656504	5902367205324	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø32/30 mm	0,10	28,40
656505	5902367205331	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø32/50 mm	0,10	31,00
656506	5902367205348	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø40/30 mm	0,05	29,00
656507	5902367205355	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø40/50 mm	0,12	32,30
650567	5902367204334	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø55/30 mm	0,16	30,60
650744	5902367204341	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø55/50 mm	0,16	32,00
656508	5902367205362	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø63/30 mm	0,06	32,30
656509	5902367205379	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø63/50 mm	0,16	37,10
656510	5902367205386	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø75/30 mm	0,12	34,35
656512	5902367205393	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø75/50 mm	0,22	39,80
650828	5902367204358	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø82/30 mm	0,23	36,05
650745	5902367204365	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø82/50 mm	0,23	41,50
656513	5902367205409	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø90/30 mm	0,16	39,80
656514	5902367205416	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø90/50 mm	0,26	45,90
650746	5902367204372	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø110/30 mm	0,37	42,30
650747	5902367204389	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø110/50 mm	0,37	47,95
650749	5902367204396	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø125/60 mm	0,63	73,10
656515	5902367205423	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø140/60 mm	0,82	93,30
650748	5902367204402	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø160/60 mm	1,06	99,10
724077	5902367206611	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø200/60 mm	1,81	212,50
650752	5902367204426	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø250/75 mm	1,80	327,60
650750	5902367204433	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø315/75 mm	2,78	498,30
724078	5902367206628	Knauf FPC kołnierz ogniopHONNY	Ø400/100 mm	5,50	1003,00

NARZĘDZIA

NARZĘDZIA 193

NARZĘDZIA COMFORT LINE 201



NIERDZEWNA KIELENKA



Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do osadzania narożników.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4699	5902367203924	Nierdzewna kielenka	80	0,15	30	16,20
413295	5902367203931	Nierdzewna kielenka	100	0,16	30	18,40

NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU



Narzędzie do gładzenia tynków gipsowych. Szerokość blachy 4,5 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226821	5902367203979	Nierdzewna szpachla do gipsu	480/90	0,49	10	33,60
226822	5902367203986	Nierdzewna szpachla do gipsu	580/90	0,58	10	39,40

NIERDZEWNA PACA DO GIPSU



Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do zbierania nadmiaru tynku z łąty i rozprowadzania go na tynkowanej powierzchni.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4694	5902367203993	Nierdzewna paca do gipsu	280x130	0,36	30	26,50

NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA



Narzędzie do prac tynkarskich i wykończeniowych. Szerokość blachy 8,5 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413309	5902367204006	Nierdzewna szpachla fasadowa	380/130	0,35	10	33,80
413310	5902367204013	Nierdzewna szpachla fasadowa	480/130	0,41	10	40,15

NIERDZEWNA SZPACHLA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226819	5902367204020	Nierdzewna szpachla do płyt gipsowo-kartonowych	100	0,12	20	38,30

NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4689	4003982056139	Nierdzewna szpachla z bitem do płyt gipsowo-kartonowych	150	0,14	12	35,50

SZPACHELKA MALARSKA



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226824	5902367204044	Szpachelka malarska	100	0,10	20	23,40

MIESZADŁO DO GIPSU



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4621	5902367204037	Mieszadło do gipsu	0,29	10	16,60

ZACISKARKA DO PROFILI



Narzędzie do łączenia profili w systemach suchej zabudowy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4680	4003982055521	Zaciskarka do profili	0,84	6	112,00

STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Narzędzie do fazowania (pod kątem 22,5 stopni) ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Wyposażony w wymienne ostrze trapezowe. Strug wyposażony jest też w tarnik do płyt GK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
79884	4003982188410	Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych	0,42	25	199,00

NÓŻ KRĄŻKOWY DO CIĘCIA PASKÓW



Ułatwia odcinanie wąskich pasków płyty gipsowo-kartonowej poprzez nacięcie kartonu z obu stron. Wyposażony w wymienne noże krążkowe. Zakres cięcia od 0,5 cm do 12 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550747	4003982402677	Nóż krążkowy do cięcia pasków	0,90	1	184,30

NÓŻ DO GŁADZI



Noże do gładzi to narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	5414434027017	Nóż do gładzi	45	szt.	145,00
421912	5414434027024	Nóż do gładzi	60	szt.	204,00
421913	5414434027031	Nóż do gładzi	80	szt.	265,00
314858	5414434027048	Nóż do gładzi	100	szt.	331,00

RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI



Teleskopowa rączka umożliwiająca wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi wykonana z aluminium. Uniwersalna – pasuje do noży o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	5414434027055	Rączka do noża do gładzi	100 - 190	szt.	230,00

MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH



Mieszadło do gotowych mas szpachlowych dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	5413503597024	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	20 x 20 x 55	szt.	291,00

APLIKATOR DO TAŚMY



Ręczny aplikator do taśmy spoinowej z włókna szklanego. Ułatwia i przyspiesza aplikację taśm na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych w porównaniu z aplikacją ręczną.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	waga kg/szt.	liczba szt. w opakowaniu	Cena netto PLN/szt.
195468	4003982215604	Aplikator do taśmy z włókna szklanego Knauf	0,23	1	126,00

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Docieętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	5413503597031	Hopper pojemnik na masę	szt.	612,00

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	4003982497741	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	596,70

WAŁEK DO GŁADZI



Wymienne rolki wałków do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639113	4003982464521	Wałek do gładzi	80 mm	0,10	szt.	20,90
639112	4003982464514	Wałek do gładzi	180 mm	0,15	szt.	28,30
639111	4003982464507	Wałek do gładzi	220 mm	0,20	szt.	35,40

WAŁEK DO GŁADZI Z UCHWYTEM



Profesjonalne wałki z uchwytem plastikowo-stalowym. Przeznaczone do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639106	4003982464415	Wałek do gładzi z uchwytem	80 mm	0,25	szt.	38,10
639107	4003982464422	Wałek do gładzi z uchwytem	180 mm	0,30	szt.	41,90
639108	4003982464439	Wałek do gładzi z uchwytem	220 mm	0,35	szt.	57,40

AUTOMAT DELKO TOOLS



Urządzenie do automatycznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych aplikujące jednocześnie taśmę zbrojącą oraz masę szpachlową trzykrotnie skracając czas wykonania łączeń. Wymienna końcówka aplikatora daje możliwość aplikacji taśmy na połączenia płaskie oraz w narożach i skosach. Rekomendowany do gotowych mas szpachlowych Knauf Fill&Finish Light.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
272910	5902367202842	Automat do spoinowania płyt g-k Delko Tools	szt.	583,80

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS



Profesjonalny zestaw do poziomowania płytek. W jego skład wchodzi:
 a. szczypce montażowe – 1 szt.
 b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
 c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
 Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413764	5413503571178	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3	272,00

KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE



Elementy w systemie KLS:

- kliny do wielokrotnego użytku,
- klipsy do jednorazowego użytku. Min. szerokość fugi 1,5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczkę
413723	5413503571154	KLS Kliny montażowe	0,48	100	83,80
413762	5413503571161	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 3-12 mm	0,24	100	50,10
523966	5413503586288	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 12-20 mm	0,24	100	54,60

KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE




Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413766	5413503571192	KLS Szczypce montażowe	0,36	219,00

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 8 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 8 x 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550668	5902367202156	Grzebień do glazury 8 mm	300x130	0,42	10	47,30

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 10 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 10 x 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550667	5902367202163	Grzebień do glazury 10 mm	300x130	0,42	10	47,30

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 15 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby półokrągłe o wymiarach 20 x 15 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550666	5902367202170	Grzebień do glazury 15 mm	300x130	0,41	10	47,30

PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI



Profesjonalna paca nierdzewna do gładzi ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 125 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną ośmioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową – typu amerykańskiego. Zaokrąglone, przeszlifowane ranty powierzchni roboczej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550664	5902367202187	Paca nierdzewna do szpachli	300x125	0,45	10	81,40

PACA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH



Profesjonalna paca do zacierania tynków dekoracyjnych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wymiarach 280 x 140 mm. Z wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Szttywna, trwała powierzchnia pacy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
587494	5902367202255	Paca do zacierania tynków	280 x 140	0,29	10	24,75

WYCISKACZ DO SILIKONU, AKRYLU



Profesjonalny wyciskacz do różnych wielkości kartuszy – max. 310 ml. Do wyciskania silikonu, akrylu oraz innych gotowych mas dostępnych w kartuszach. Mocna konstrukcja, duża siła nacisku do 4000 N, przełożenie 25:1, obrotowa rama, mechanizm cofania tłoka pozwala na lekkie i płynne wyciskanie produktów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w opakowaniu	Cena netto PLN/szt.
618569	5902367203917	Wyciskacz do silikonu, akrylu	0,73	1	57,75

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF SP. Z O.O.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Knauf Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami.
3. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę), z zastrzeżeniem, że do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
 - a) stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, art. 556-5563 i art. 557-576 (za wyjątkiem art. 558 §1 zd. 2) kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz art. 5761-5764 kodeksu cywilnego dotyczące roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej; oraz
 - b) nie stosuje się przepisów art. 563 oraz art. 567 §2 kodeksu cywilnego dotyczących Kupującego.
4. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Knauf Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.
5. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „<http://www.knauf.pl>”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Knauf Sp. z o.o. przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
6. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, Knauf Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Knauf Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Knauf Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Knauf Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Knauf Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Knauf Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Knauf Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru

odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Knauf Sp. z o.o.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowych odsetek obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiegokolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Jednocześnie Knauf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
7. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.
9. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową „<https://www.e.knauf.pl>” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), czy też za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Knauf Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3. Knauf Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Jeśli Knauf Sp. z o.o. potwierdza zamówienie, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz termin dostawy towaru.
4. Knauf Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. W przypadku przyjęcia do realizacji specjalnego zamówienia Kupującego (płyty i profile na wymiar specjalny, niestandardowe produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie), późniejszy brak realizacji lub anulowanie całego lub części zamówienia przez Kupującego (z przyczyn leżących po stronie Kupującego) po dacie wyprodukowania lub sprowadzenia zamówionego towaru, może spowodować obciążenie Kupującego kosztami w wysokości 100% wartości netto zamówionego a nieodebranego towaru, lub ewentualnie innymi kosztami uzgodnionymi pomiędzy Knauf Sp. z o.o. a Kupującym.

6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Knauf Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Knauf Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
7. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Knauf Sp. z o.o. innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Knauf Sp. z o.o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Knauf Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy, jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Knauf Sp. z o.o., wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. jest magazyn pozostający w dyspozycji Knauf Sp. z o.o.
3. W cenę towaru wliczony jest koszt jego przewozu do siedziby lub miejsca wskazanego przez Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Kupujący korzysta z własnego transportu, Knauf Sp. z o.o. zwraca mu koszty transportu na zasadach odrębnie określonych.
4. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem-dźwigiem, Kupujący płaci według obowiązującej dla tych dostaw taryfy, lub odrębnych porozumień z Knauf Sp. z o.o.
5. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu, należy do Knauf Sp. z o.o. Dołoży ona największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nie zapewnionym przez Knauf Sp. z o.o. bądź koleją, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub kolei.

§ 6. Opakowanie

1. Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety wielorazowe oznaczone znakiem „POOL”, palety wielorazowe EURO, palety jednorazowe KN-WO, lub inne palety jednorazowe.
3. Koszt palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL” i palet wielorazowych EURO nie jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru do transportu na tych paletach, koszt palet doliczany jest każdorazowo do rachunku Kupującego. Ceny palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL” i palet wielorazowych EURO są zawarte w aktualnym cenniku Knauf Sp. z o.o. Kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu palet wielorazowych, może jednak odsprzedać je Knauf Sp. z o.o. lub innemu podmiotowi, jeżeli tak uzgodni z Knauf Sp. z o.o. lub tym innym podmiotem i o ile nie są one zniszczone. Ocena stanu technicznego zwracanych palet jest dokonywana przez przedstawicieli Knauf Sp. z o.o. lub innego podmiotu.

4. Koszt innych palet jednorazowych jest wliczony w cenę towaru. Kupujący nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji zamówienia.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Knauf Sp. z o.o. niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej „<https://www.e.knauf.pl>” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), faksem, pocztą e-mail, lub też na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 - a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
 - b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
4. Reklamacje jakościowe Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
6. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Knauf Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego Knauf Sp. z o.o., niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, pod warunkiem, że reklamowany towar znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia, przy czym w przypadku reklamacji związanych z potrzebą wykonania dodatkowych badań lub analiz wyjaśniających dotyczących technologii produkcji towaru termin ten może ulec – po powiadomieniu Kupującego – odpowiedniemu wydłużeniu. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Knauf Sp. z o.o. stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie, o którym mowa w art. 5761 kodeksu cywilnego. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
9. Knauf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. Knauf Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Kupujący wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie według instrukcji otrzymanej od Knauf Sp. z o.o. (art 5561 §3 kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje:
 - a) błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich;
 - b) użycia towaru przez Kupującego, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania otrzymaną od Knauf Sp. z o.o. lub sztuką budowlaną;
 - c) nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Kupującego lub przez ostatecznego nabywcę towaru.

11. Na warunkach określonych w przepisach art. 5761-5764 kodeksu cywilnego, Knauf Sp. z o.o. ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia przez Kupującego kosztów w wyniku wykonania przez ostatecznego nabywcę towaru uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, gdy sprzedany towar nie miał właściwości, które powinien mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 §2 kodeksu cywilnego, lub został wydany w stanie niezupełnym. Odpowiedzialność Knauf Sp. z o.o. względem Kupującego – o której mowa w zdaniu poprzednim – zachodzi, o ile towar stał się wadliwy wskutek działania lub zaniechania Knauf Sp. z o.o. Odpowiedzialność powyższa dotyczy również sytuacji, gdy Knauf Sp. z o.o., wiedząc o wadzie sprzedanego towaru, nie poinformowała o niej Kupującego lub sporządziła instrukcję montażu i zastosowania dołączoną do sprzedanego towaru, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i zastosowania towaru przez ostatecznego nabywcę towaru zgodnie z tą instrukcją.
12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Knauf Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, przy czym przez ostatecznego nabywcę towaru rozumie się konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 8. Transparentność relacji handlowych

1. Ze względu na akceptowane przez Kupującego dążenie Knauf Sp. z o.o. do zapewnienia w relacjach handlowych ze swoimi dystrybutorami, dostawcami, przewoźnikami, zleceniobiorcami, usługodawcami, wykonawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi najwyższych standardów transparentności oraz przejrzystości tych relacji handlowych, unikania konfliktu interesów, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi, Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. w formie pisemnej o fakcie zatrudniania przez siebie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf. W przypadku zaistnienia przypadku zatrudniania przez Kupującego pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf, Kupujący – niezależnie od określonego powyżej obowiązku informacyjnego względem Knauf Sp. z o.o. – zobowiązuje się do powierzenia tej zatrudnianej przez siebie osobie obowiązków, zadań lub czynności, które nie będą w żaden sposób powiązane z istniejącymi relacjami handlowymi Kupującego z Knauf Sp. z o.o. oraz nie będą w żadnej mierze nawet potencjalnie kolidować z realizacją obowiązujących pomiędzy Kupującym a Knauf Sp. z o.o. umów i porozumień, lub też innych zobowiązań.
2. W rozumieniu powyższego postanowienia, za członka najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, dziecko, rodzeństwo, rodziców, teściów, małżonków rodzeństwa, wnuka, a także konkubenta i dzieci konkubenta.
3. W rozumieniu powyższego postanowienia, za spółkę Grupy Knauf rozumie się: Knauf Bełchatów Sp. z o.o., Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., Knauf Service Sp. z o.o., Norgips Sp. z o.o., VG-Orth Polska Sp. z o.o., PFT Systems Polska Sp. z o.o., Knauf Insulation Sp. z o.o., Knauf IT Services Polska Sp. z o.o., Climowool Sp. z o.o.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby Knauf Sp. z o.o. lub dla miejsca siedziby Kupującego.

Warszawa, 01 marzec 2021 r.

A	
ADDI PRÓBKA DO BARWIENIA	158
ADDI R „KORNIK”	158
ADDI S „BARANEK”	159
AKRYL MALARSKI	14, 19, 48, 90
AKRYL OGNIOCHRONNY FPA	189
APLIKATOR DO TAŚMY	198
AUFBRENNSPERRE	183
AUTOMAT DELKO TOOLS	88, 200
B	
BETOKONTAKT	12
C	
CĘGI DO DYLATACJI 12/80	115
CLEaneo CAP Q	39
CLEaneo CAP R	39
CLEaneo TAPE	39
CONNI R „KORNIK”	161
CONNI S „BARANEK”	161
COVER	15
COVER – IN FAST	15
COVER – IN SLOW 0,7 MM	16
COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM	16
COVER CONNECT	15
CUBO ŁĄCZNIK DO PROFILI UA	42
CUBO SŁUPY WSPORCZE	42
D	
DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°	73, 86
DRUT Z OCZKIEM	60
DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5	72
DYLATACJA 12/80	115
DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA	121, 130
E	
EPO PERL	119
ESTRICHGRUND	112, 122, 131
EXTRAFINISH	46, 84
F	
FARBA ANTYKOROZYJNA DRYSTAR C3/C5	72
FARBA FIREPAINT STEEL	187
FARBA FIREPAINT – FINISH	187
FARBA FIREPAINT – PRIMER K1	187
FARBA FIREPAINT – PRIMER K2	187
FARBA FIREPAINT – THINNER AL	188
FARBA FIREPAINT – THINNER EP	188
FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA	164
FASSI	164
FE 50 LARGO	108, 123
FE IMPRAGNIERUNG	112, 119
FILL&FINISH LIGHT	80
FIREBOARD-SPACHTEL	32, 46
FLEKKLEBER GROSSFORMAT	138
FOLIA W PŁYNIE HYDRO FLEX	144
FUGA ELASTIC PLUS	140-141
FUGA ELASTYCZNA	142
FUGENFULLER-LEICHT	44, 83, 120
G	
G-K FINISH	45, 82
G-K START	45, 82, 120
GLĄDŹ CEMENTOWA BIAŁA	17, 85
GOLDBAND	8
GOLDBAND FINISH	81
GOPPINGER POŁNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY	73, 86
GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH	95
GRAFIT PRZECIWOŻAROWY FPG	189
GRUNDIERMITTEL 60	12
GRUNDIERMITTEL 90	12
GRUNTFARBA	14, 47, 90
GRZEBIEŃ DO GLAZURY	201

H	
HAFTEMULSION	112, 151
HAFTGRUND	18, 150
HARTMUT KOŁEK ROZPOROWY	66
HOPPER POJEMNIK NA MASĘ	74, 87, 198
HYDRO FLEX 1C	144
HYDRO FLEX FOLIA W PŁYNIE	144
HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY	145
HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY	145
HYDRO FLEX MATA USZCZELNIAJĄCA	146
HYDRO FLEX NAROŻNIKI	145
HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA	145
K	
K1 GLAZURA/TERAKOTA	136
K2 BIAŁY	137
K4 BIAŁY	138
K2 SZARY	136
K4 SZARY	137
K2 ŻELOWY	136
K4 ŻELOWY	137
K 600 KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI	156
KAPTUR FOLIOWY	28
KARTUSZ	40
KATI R „KORNIK”	160
KATI S „BARANEK”	160
KĄTOWNIK DRZWIOWY Z UCHEM	58
KĄTOWNIK DRZWIOWY	58
KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50	115
KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60	114
KEW KĄTOWNIK	97
KEW PROFIL FASADOWY	97
KEW WKRĘT DO PROFILI	97
KIT OGNIOCHRONNY FPP	190
KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD	32, 58
KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO	54
KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5	71
KLAPA REWIZYJNA	75
KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL®	96
KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT BRIO PLUS	118
KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS	129
KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST	128
KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS PIÓRO/WPUST	129
KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO	118
KLEJ DO SŁUPKÓW	122, 129
KLEJ KATJA SPRINT	116
KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR	94
KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO	156
KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE	152, 200
KLS SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK	152, 200
KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE	152, 200
KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT	66
KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE FPC	192
KS 300 KLEJ DO STYROPIANU	156
KURT TAŚMA WZMACNIAJĄCA	61
KZW 700 KLEJ ZBROJONY Z WŁOKNEM	156
L-Ł	
LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°	73, 86
LEKKI PROFIL MODUŁOWY	125
ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY	60
ŁĄCZNIK KĄTOWY DO UA	42
ŁĄCZNIK KOTWOWY	57
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD	57
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD Z BLOKADĄ	57

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA	57
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY	57
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY C3/C5	72
ŁĄCZNIK NONIUSZOWY	55
ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY	60
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD	56
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM	56
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM	56
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5	71
M	
M1 REPAIR	110
M2 SMOOTH	110
M3 ALLROUND	110
M4 SPECIAL FIBER	111
MAGNELIS – NAROŻNIKI TYNKARSKIE	19
MANKIET ŚCIENNY HYDRO FLEX	145
MANKIET PODŁOGOWY HYDRO FLEX	145
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA	95
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	101
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA	99
MASKOWNICA DO RUR	76
MASKOWNICA KARNISZA	76
MATA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX	146
MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®	100
MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT	116
MIESZADŁO DO GIPSU	196
MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH	87, 198
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY	162
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY (KOMPONENT)	162-163
MP 75	10
MP 75 AQUA	11
MP 75 DIAMANT	9
MP 75 G/F THERM	10
MP 75 L	9
MP 75 SL	10
MP FINISH	45, 82
MULTI-FINISH	84
N	
N 410	108
N 430	108
N 440	109
NAKŁADKI NA SŁUPKI	130
NAROŻNIKI HYDRO FLEX	145
NIERDZEWNA KIELENKA	195
NIERDZEWNA PACA DO GIPSU	195
NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	196
NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU	195
NIERDZEWNA SZPACHLA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	196
NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA	195
NÓŻ DO GLĄDZI	88, 197
NÓŻ KRAŻKOWY DO CIĘCIA PASKÓW	197
O	
OXXI S „BARANEK”	159
P	
PACA DO TYNKOW DEKORACYJNYCH	202
PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI	202
PANEL OGNIOCHRONNY FPC	191
PAPIER PARAFINOWY	114, 123
PERLFIX-T	46
PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA	130
PŁYTA AKUSTIK	33
PŁYTA AKUSTIK PLUS	33
PŁYTA AKUSTIK IMPREGNOWANA	33

PLYTA BRIO 18	117
PLYTA BRIO 18 EPS	118
PLYTA BRIO 18 WF	117
PLYTA BRIO 23	117
PLYTA BRIO 23 WF	117
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	104
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR	94
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR	97
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 12,5 MM	103
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 6 MM	103
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	101
PLYTA CLEANEO AKUSTIK SK	35
PLYTA CLEANEO LINEAR	38
PLYTA CLEANEO UFF	36-37
PLYTA DIAMANT	31
PLYTA DUAL FLOOR	120
PLYTA FHB	125
PLYTA FIREBOARD	32
PLYTA GIĘTKA	30
PLYTA IMPREGNOWANA	29
PLYTA IMPREGNOWANA OGNIOPHONNA	30
PLYTA KLIK	76
PLYTA LEP	125
PLYTA MAŁOFORMATOWA	30
PLYTA OGNIOPHONNA	29
PLYTA REWIZYJNA DB	124, 128
PLYTA SAFEBOARD	40
PLYTA SILENTBOARD	34
PLYTA SZALUNKOWA	123
PLYTA WF	119
PLYTA Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ	41
PLYTA ZWYKŁA	28
PLYTKA OGNIOPHONNA FPG	190
PODKŁADKI DYSTANSOWE	128
POLIMER OGNIOPHONNY FPP	190
POWER ELAST	144
POWŁOKA OGNIOPHONNA FPC	191
POŁKA SUFITOWA LED	76
PROFIL CD	50
PROFIL CD C3	68
PROFIL CD C4	69
PROFIL CW	49
PROFIL CW C3	67
PROFIL CW C4	68
PROFIL KNAUFIXY	53
PROFIL MW „PIANO”	34, 52
PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY	52
PROFIL OKAPOWY BEZ RYNNY	147
PROFIL OKAPOWY Z RYNNĄ	148
PROFIL SINUS 50	53
PROFIL SINUS 75	53
PROFIL SINUS 100	53
PROFIL SPRĘŻYSTY	51
PROFIL UA	43, 51
PROFIL UD	50
PROFIL UD C3	68
PROFIL UD C4	69
PROFIL UW	50
PROFIL UW C3	67
PROFIL UW C4	69

PROFIL UW WYSOKI	52
PROFIX – SIATKA TYNKARSKA	19
PRO SPRAY ALL PURPOSE	81
PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA	55
PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO	40
PUTZGRUND	157
PUTZ PIN	13
R	
RAMKA REWIZYJNA 600/600 MM	124
RAMA REWIZYJNA DB	128
RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI	88, 198
REPER NIWELACYJNY	116
ROLL&SPRAY MAX	80
ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ	74, 87, 199
ROTBAND	8
ROTBAND FINISH	81
ROTKALK FEIN	184
ROTKALK IN-BOARD 045 TECTEM	182
ROTKALK IN-BOARD CLIMAPROTECT	182
ROTKALK IN-BOARD LEIBUNG TECTEM	183
RP 240	157
S-Ś	
S400 SPRINT	111
SAFEBOARD-SPACHTEL	40, 46
SIATKA ZBROJĄCA	95, 100, 102, 157, 184
SILIKON SANITARNY	139
SŁUPEK WKREĆANY M12S	126
SŁUPEK RUROWY M16ST	126
SŁUPEK RUROWY M20ST	127
SP 260	158
SPEEDERO KLEJ POLIURETANOWY	156
SPEZIALHAFTGRUND	113, 151
STAŁOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS	66
STRETTO SAND	111
STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	197
STUCKGIPS	84
SUCHA PODSYPKA KNAUF PA	119, 121
SUPER FINISH	80
SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS	152, 200
SZPACHELKA MALARSKA	196
SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA	17, 85
ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®	95, 104
T	
TARCZA DO PILARKI	131
TAŚMA AKUSTYCZNA	62
TAŚMA CLEANEO TAPE	39
TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®	95, 100, 102, 104
TAŚMA DYLATACYJNA 10/120	114
TAŚMA DYLATACYJNA 10/70	115
TAŚMA DYLATACYJNA 8/100	114, 123
TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ	62
TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS	130
TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX	62
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX	145
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KATJA SPRINT	116
TAŚMA WZMACNIAJĄCA KURT	61
TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA	61
TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	61

TAŚMA Z OŁOWIEM	41
TAŚMY OGNIOPHONNE FPW	191
TIEFENGRUND	13, 18, 47, 90, 151
TWORZYWORO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE	66
U-V	
UCHWYT NONIUSZOWY DO UA	55
UNIFLOTT	44, 83, 121
UNIFLOTT IMPREGNOWANY	29, 44, 83
UNIVERSALGRUND	13, 47, 89, 150
VERMIPLASTER VP	11, 189
W	
WAŁEK DO GŁADZI	89, 199
WAŁEK DO GŁADZI Z UCHWYTEM	88, 199
WIESZAK BEZPOŚREDNI	59
WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY	59
WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3/C5	72
WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI	56
WIESZAK NONIUSZOWY AKUSTYCZNY CZĘŚĆ GÓRNA	54
WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 CZĘŚĆ DOLNA	71
WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 CZĘŚĆ GÓRNA	70
WIESZAK NONIUSZOWY CZĘŚĆ DOLNA	55
WIESZAK NONIUSZOWY CZĘŚĆ GÓRNA	54
WIESZAK OBROTOWY	59
WKREĆ DO PŁYT AQUAPANEL® SB	94, 98, 101
WKREĆ DO PŁYT AQUAPANEL® SN	94, 98, 101, 104
WKREĆ DO PŁYT CLEANEO SN	38, 65
WKREĆ DO PŁYT DIAMANT XTB	31, 65
WKREĆ DO PŁYT DIAMANT XTN	31, 65
WKREĆ DO PŁYT KNAUF BRIO	118
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD	63
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN	63
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN NA TAŚMIE	63
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB	64
WKREĆ DRYSTAR LN	72
WKREĆ FASADOWY DO PŁYT AQUAPANEL® SN/SB	98
WKREĆ GIPS-GIPS	65
WKREĆ LB	64
WKREĆ LN	64
WKREĆ UNIWERSALNY FN 4,3	65
WYCISKACZ DO SILIKONU, AKRYLU	202
WZORNİK KOLORÓW FUG	143
WZORNİK KOLORÓW SILIKONÓW	143
WZORNİK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC 04	166-171
WZORNİK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINISS	172-180
WZORNİK TYNKÓW MOZAIKOWYCH	165
Z	
ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW FORTE	129
ZACISKARKA DO PROFILI	197
ZAPRAWA KLEJĄCO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®	99
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA ROTKALK IN-KLEBEMORTEL TECTEM	184
ZAPRAWA OGNIOPHONNA FPM	190
ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA ROTKALK IN- FULLMORTEL TECTEM	183
ZSZYWKI 4/23	121

KNAUF



APLIKACJA

WEJDŹ NA www.knauf.pl/strefa-koloru



Pomagamy wybrać kolory na elewację!



Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel.: +48 22 36 95 100
biuro@knauf.pl
Składaj zamówienia w Internecie na: www.e.knauf.pl

Knauf w Internecie:

www.knauf.pl

  KnaufPolska

 KnaufBudowaiRemont